VERINLEGNO



Системи барвників VERINLEGNO

Серія ST 99 - ЯСЕН

Колекція типових відтінків для
дерев'яних поверхонь в інтер'єрі



СИСТЕМИ БАРВНИКІВ VERINLEGNO

СЕРІЯ ST 99 - ЯСЕН



99.010



99.029




99.004



99.039



99.040

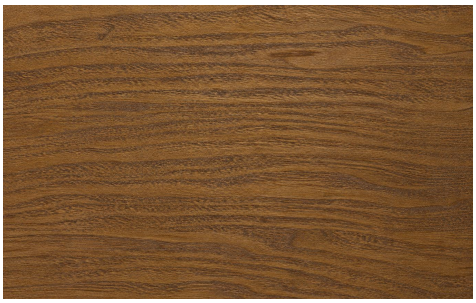

99.003



99.030



99.036



99.001

СИСТЕМИ БАРВНИКІВ VERINLEGNO

СЕРІЯ ST 99 - ЯСЕН



99.035



99.033



99.028



99.011



99.034



99.037



99.043



99.038



99.013



99.008



99.006



99.014

СИСТЕМИ БАРВНИКІВ VERINLEGNO

СЕРІЯ ST 99 - ЯСЕН



99.009



99.024



99.015



99.041



99.021



99.027



99.022



99.025



99.020



99.032



99.016



99.018

ПРАВИЛА НАНЕСЕННЯ БАРВНИКА

01 Перед використанням барвник потрібно добре перемішати, це виключить можливість нерівномірного нанесення кольору.

02 Не рекомендується перевищувати 6 місячний термін зберігання барвника.

03 Якщо барвник переливається в іншу ємність, обов'язково використовувати посуд з пластику чи скла, емаль металевого посуду може бути пошкоджена, що може вплинути на барвник.

04 Обов'язково провести пробну викраску! Навіть при роботі з одним сортом деревини можуть виникати суттєві відмінності у відтінках.

05 Зміна лаків теж може вплинути на кінцевий колір.

06 Перед нанесенням барвника обов'язково ретельно очистити поверхню від пилу.

07 Залишки клею, залишки фанерної клейковини і т. п. потрібно усунути до нанесення барвника, оскільки вони мають специфічну реакцію з барвником.

08 Сильно абсорбуюча деревина (бук, береза...) має тенденцію до прояву плям, якщо нанесення відбувається методом втирання, або пензлем. В даному випадку рекомендується нанесення методом розпилення.

09 На радіальному чи тангентальному зрізі деревини той самий барвник може виглядати по-різному, особливо це помітно на твердих породах деревини.


10 В якості лакового покриття можна наносити:
- лаки на водній основі;
- лаки нітро;
- лаки поліуретанові;
- лаки поліефірні.

ТЕХНОЛОГІЯ НАНЕСЕННЯ БАРВНИКА

01 Перед нанесенням барвника потрібно обробити деревину шліфувальним папером зернистістю Р150–Р240.

02 Після шліфування і обезпилення наноситься барвник. Теоретична кількість нанесення методом розпилення складає приблизно 120–150 г/м² в залежності від тону і специфіки виробу, методом втирання 50–70 г/м².
Сушка барвника на розчинниковій основі складає 15–30 хв.

03 Після висихання наноситься ґрунтувальний лак.

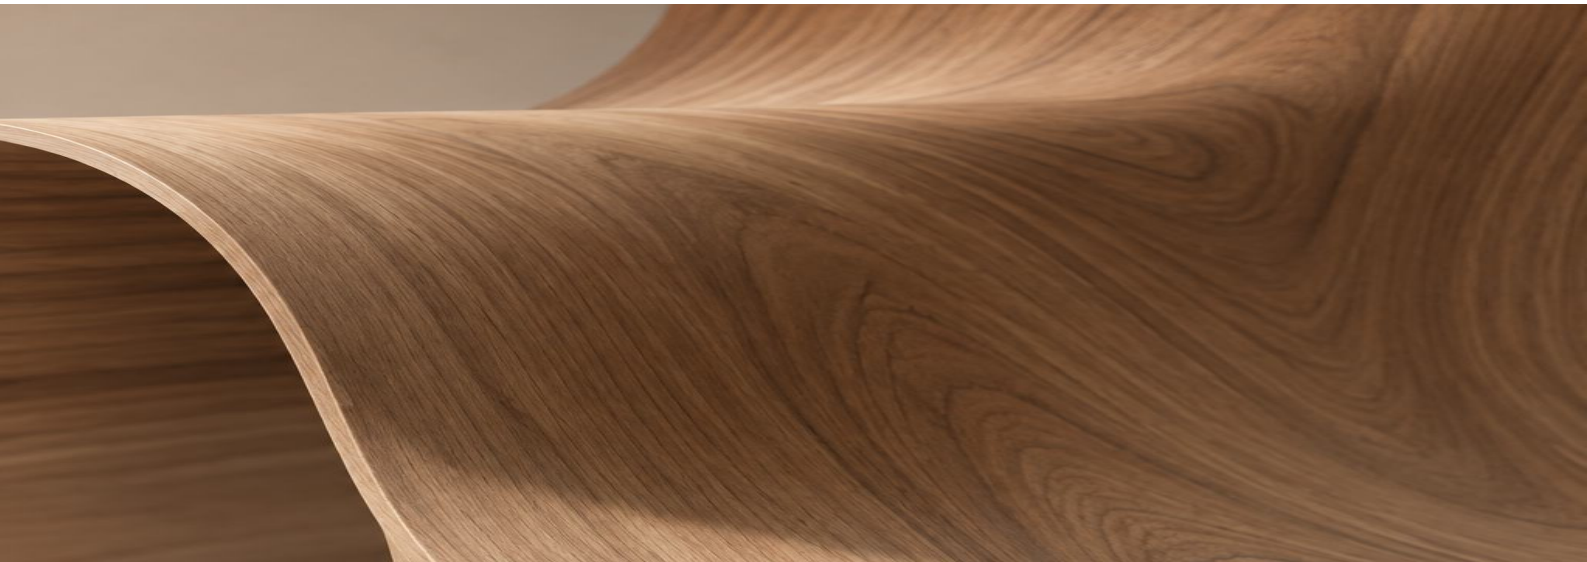

VERINLEGNO



VERINLEGNO