
DIN 912 ooometiz.com.ua

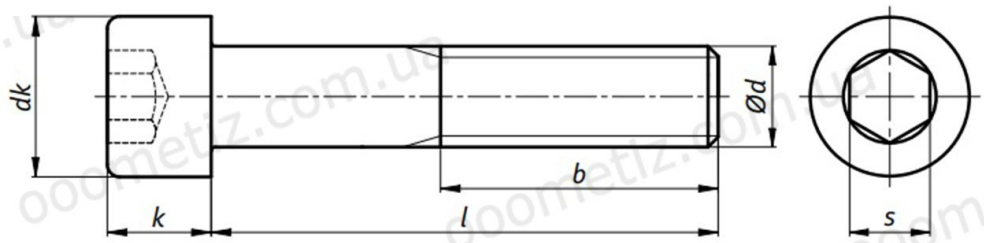

Ød diameter	P thread pitch	dk	k	s	b
M1,4	0,3	2,6	1,4	1,3	14
M1,6	0,35	3	1,6	1,5	15
M2	0,4	3,8	2	1,5	16
M2,5	0,45	4,5	2,5	2	17
M3	0,5	5,5	3	2,5	18
M3,5	0,6	5,8	3,5	3	19
M4	0,7	7	4	3	20
M5	0,8	8,5	5	4	22
M6	1	10	6	5	24
M8	1,25	13	8	6	28
M10	1,5	16	10	8	32
M12	1,75	18	12	10	36
(M14)	2	21	14	12	40
M16	2	24	16	14	44
(M18)	2,5	27	18	14	48
M20	2,5	30	20	17	52
(M22)	2,5	33	22	17	56
M24	3	36	24	19	60
(M27)	3	40	27	19	66
M30	3,5	45	30	22	72
(M33)	3,5	50	33	24	78
M36	4	54	36	27	84
M42	4,5	63	42	32	96
M48	5	72	48	36	108
M56	5,5	84	56	41	124
M64	6	96	64	46	140
M72	6	108	72	55	156
M80	6	120	80	65	172
M90	6	135	90	75	192
M100	6	150	100	85	212

1) for plain heads
2) for knurled heads
() - not recommended dimensions
P - thread pitch