ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Відро-водоспад циліндр Tesli • 30 л



1. Призначення


Горизонтальний обливний пристрій із термодеревини та нержавіючої сталі призначений для контрастного обливання після лазні або сауни. Циліндр обертається навколо горизонтальної осі; керування здійснюється за допомогою підвісної ручки з ланцюгами.

2. Вимоги до встановлення

Мінімальна висота від чистової підлоги до нижньої основи відра-циліндра — 2100 мм. Висоту слід вимірювати до найнижчої точки корпусу циліндра в робочому положенні, без урахування підвісних ланцюгів.

Закріпіть кронштейни на надійній несучій конструкції з урахуванням маси виробу, 30 л води та динамічних навантажень. Перевірте вільне обертання резервуара й відсутність перешкод.

3. Монтажні розміри

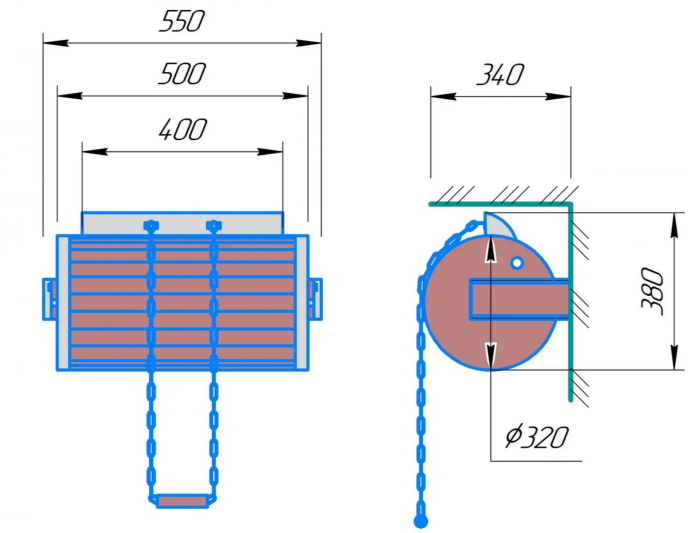

Розміри наведено в міліметрах згідно з кресленням виробу.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА КОРИСТУВАННЯ

4. Підключення водопостачання

Підключення відра-водоспаду до водопроводу здійснюється гнучким шлангом (гнучкою підводкою) 1/2 дюйма. Підберіть сумісні різьбові з’єднання та достатню довжину шланга. Не допускайте перегинів, натягу та контакту з рухомими частинами циліндра.



Ілюстративне зображення гнучкої підводки 1/2 дюйма. Конкретний тип з’єднувальних наконечників підбирається під обладнання.

Після підключення відкрийте подачу води та перевірте герметичність. Поплавковий клапан повинен автоматично зупиняти наповнення після досягнення встановленого рівня. Для прискореного наповнення за технічної можливості можна передбачити дві лінії 1/2 дюйма та додатковий поплавковий клапан.

5. Порядок використання

1. Дочекайтеся автоматичного наповнення резервуара.
2. Переконайтеся, що в зоні обливання немає сторонніх предметів.
3. Плавно потягніть за підвісну ручку, щоб перекинути циліндр.
4. Після обливання дайте механізму повернутися у вихідне положення та дочекайтеся повторного наповнення.

6. Догляд і безпека

Регулярно перевіряйте кріплення, ланцюги, шланг і поплавковий клапан. Очищуйте вставку м’якою губкою з нейтральним засобом. Не використовуйте абразиви, не перевантажуйте механізм і не дозволяйте дітям користуватися ним без нагляду. За ризику замерзання перекрийте подачу води та спорожніть систему.

Увага: за наявності протікань, люфту кріплень або заїдання механізму експлуатацію потрібно припинити до усунення несправностей.