Витяжний телескопічний рукав

ASA–3 arm, ø80, ø100, ø125, ø160 and ø200 mm

Витяжний рукав Geovent **ASA-3** призначений для видалення зварювального диму, пилу та диму від шліфувальних машин тощо, коли оператору потрібна маневреність, ергономічність та ефективність. Шланг кріпиться на зовнішній стороні кронштейна. Кронштейн має 3 стійки і 2 точки повороту, що забезпечує плавність роботи. За допомогою подовжувачів руку можна подовжити до 8 м. ASA-3 доступний в довжині 2,0 м, 3,0 м і 4,0 м.

Опис
Настінний кронштейн: Сталева консоль в порошковій емалі жовтого кольору RAL1007. Консоль повертається на 180°.

Витяжний ковпак: Легкий ковпак діаметром Ø80, 100, 125, 160 або Ø200 мм. Витяжка з діаметром Ø160 та Ø200 мм оснащена інтегрованою ергономічною ручкою. Витяжка в стандартному виконанні покрита порошковою емаллю жовтого кольору RAL1007. Ручка може рухатися у всіх можливих положеннях.

Шланг: Чорний шланг з міцного ПВХ зі сталевою спіраллю. Робоча температура від -40°C до +100°C. Кронштейн і фрикційний шарнір: алюмінієва труба 25x25 мм, з'єднана через шарніри з фрикційними дисками і пластинчастими пружинами. Внутрішня частина важеля посилена алюмінієвою трубою 35x35 мм і оснащена газовою пружиною.


Пропускна спроможність: До 2.000 м3/год, що робить його придатним для всіх типів зварювальних димів і клейових випарів, де потрібні великі повітряні потоки.



Special Solution



Dimensions

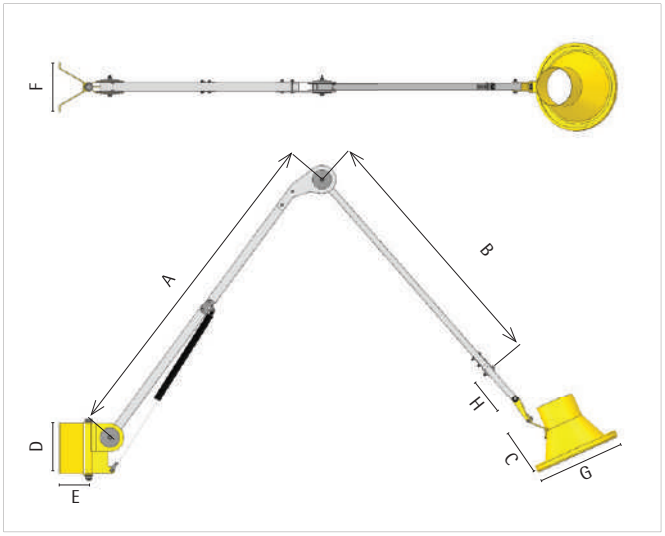


Arm	A [mm]	B [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
2,0 m	870	700	206	120	200
3,0 m	1370	1210	206	120	200
4,0 m	1865	1700	206	120	200


Hood	C [mm]	G [mm]	H [mm]
Hood ø80 mm	225	205	200
Hood ø100 mm	245	225	200
Hood ø125 mm	240	250	200
Hood ø160 mm	225	355	200
Hood ø200 mm	180	355	200


GEOVENT

ASA-3 arm - ø80, ø100, ø125, ø160 and ø200 mm


Pressure drop

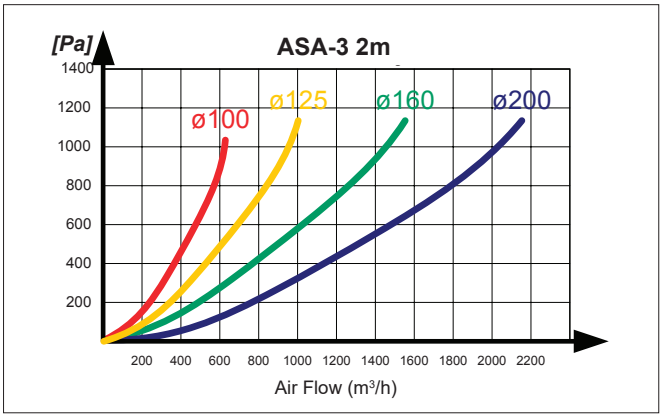

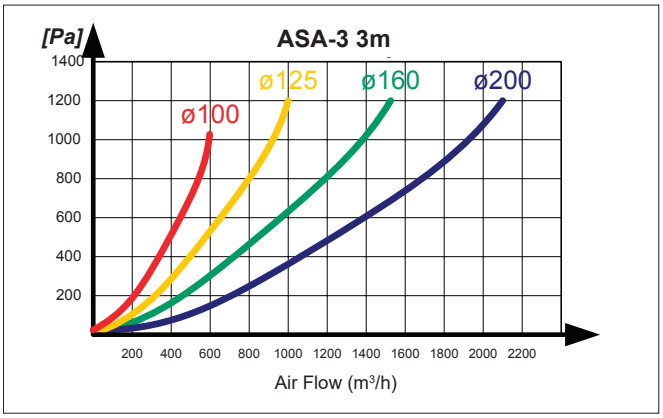


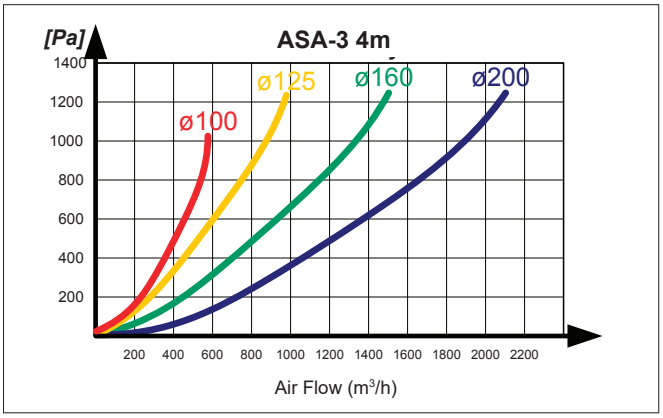

Dimensional drawing of the extension arm

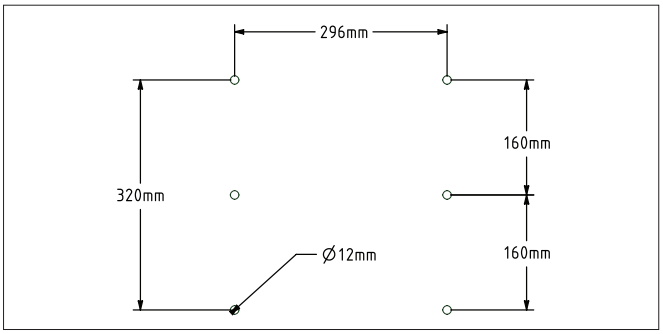

Dimensional drawing of the wall bracket

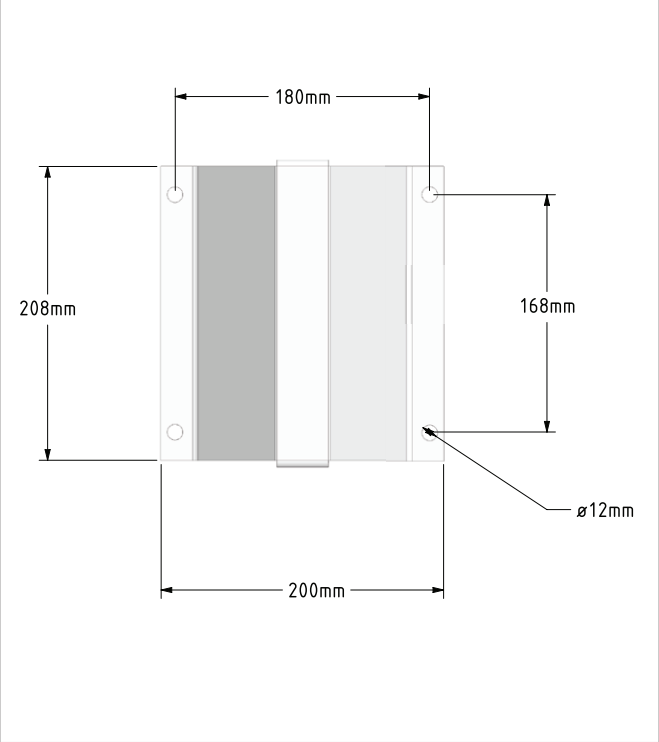

Ordering table

Art. No.	Description
ASA-01	ASA-3 arm 2,0 m ø80 mm, complete
ASA-11	ASA-3 arm 3,0 m ø80 mm, complete
ASA-02	ASA-3 arm 2,0 m ø100 mm, complete
ASA-12	ASA-3 arm 3,0 m ø100 mm, complete
ASA-22	ASA-3 arm 4,0 m ø100 mm, complete
ASA-03	ASA-3 arm 2,0 m ø125 mm, complete
ASA-13	ASA-3 arm 3,0 m ø125 mm, complete
ASA-23	ASA-3 arm 4,0 m ø125 mm, complete
ASA-04	ASA-3 arm 2,0 m ø160 mm, complete
ASA-14	ASA-3 arm 3,0 m ø160 mm, complete
ASA-24	ASA-3 arm 4,0 m ø160 mm, complete
ASA-31	ASA-3 arm 2,0 m ø200 mm, complete
ASA-33	ASA-3 arm 3,0 m ø200 mm, complete
ASA-35	ASA-3 arm 4,0 m ø200 mm, complete

12-005	Air tight damper ø80 mm
12-006	Air tight damper ø100 mm
12-012	Air tight damper ø125 mm
12-008	Air tight damper ø160 mm
12-009	Air tight damper ø200 mm