SALUX®
VPW Nink GmbH

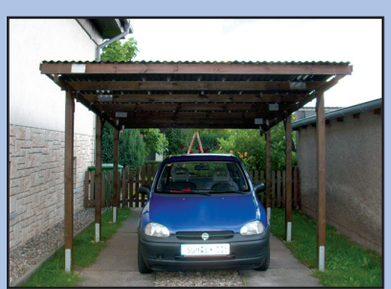

SALUX WBS

- низкая цена
- легкость монтажа (без специальных инструментов)
- долгий срок службы
- матовая поверхность
- высокая ударопрочность
- стойкость к ультрафиолетовым лучам
- **высокая термоформоустойчивость (до 86°C)**
- легкий вес
- водоотталкивающий эффект
- **служит заменителем битумных или шиферных листов**
- актуальные современные расцветки

TÜV CERT
DIN EN ISO 9001:2000
Zertifikat: 01 100 015062

Профиль

Профиль	Ширина в мм	Длина в мм	Толщина в мм	Цвета
 76/18	900	2000	1,1 (+/- 0,1 мм)	Антрацит Хвойно-зеленый Красно-коричневый Кирпично-красный

Модуль эластичности:	2500-3100 н/мм^2 (DIN 53457)
Ударопрочность:	высокая
Теплопроводность:	0,17 W/mk (DIN 52612)
Линейный коэффициент растяжения:	0,8x10^{-4} K^{-1} (DIN 53752)
Гигроскопичность:	<0,1% (DIN 53495)
Группа горючести:	Г2 (ГОСТ30244-94)
Термоформоустойчивость:	до 86°C (SALUX-Haustest)

Инструкция по хранению, транспортировке и монтажу.

Хранение и транспортировка.
Хранить и транспортировать листы, сложенные в штабеля, защищая от солнца и воды. Хранить на плоских поверхностях во избежание деформации листов. Накрывать светлой, непрозрачной пленкой.

Конструкция под монтаж листов.
Деревянные или металлические рейки 4 x 6 см. Необходимо обеспечить циркуляцию воздуха под листами во избежание деформации и изменения цвета листов.

Закрепление саморезами.
При монтаже крыши листами внахлест прикрепить саморезом V2A волны 1; 4; 7;…и уплотнить, используя дистанционные крепежные элементы. Вышеуказанные саморезы и элементы можно найти в прайс-листе SALUX.

Сверление отверстий.
Листы всегда только сверлить! Не использовать гвозди! Диаметр просверливаемого отверстия должен быть равен двойному диаметру самореза. Обратить внимание на гладкость кромки отверстия. В противном случае есть опасность растрескивания и поломки материала.

Поперечное расположение реек под листы.
Рейки под листы необходимо располагать через 60-70 см.

Продольное расположение листов.
Продольный нахлест листов мин.15 см (20 см*) при монтаже крыши и 10 см при монтаже стены. Боковой нахлест мин. 1 волна (2 волны*) – принимать во внимание главное направление ветра. * при сильных ветрах и высоких снежных покровах.

Выступ листа ПВХ
Лист может выступать наружу макс. на 200 мм, минимальный выступ между осью винта и внешней кромкой – 40 мм.

Наименьший угол наклона крыши
Наименьший угол наклона крыши составляет 8 градусов.

Монтаж
Не производить монтаж при температуре ниже +5° С.

Распиловка
Распиливать мелкозубыми пилами для металла (циркулярными пилами на максимальных оборотах) на солидной подложке во избежание сдвига и вибрации материала.

Конек
Конек предназначен для покрытия стыков листов на вершине крыши, а также для соединения стен с листами ПВХ. Для установки конька необходимо подготовить под него специальную конструкцию. Конек может быть установлен при любых углах наклона крыши. Прикреплять конек саморезами в 6-8 точках (каждая вторая волна).

Хождение по листам
Не ходить по листам! В случае необходимости для распределения веса положить доски с обеих сторон на балки крыши. Доски обить мягкой тканью, чтобы не поцарапать поверхность листов.

Чистка
Не использовать абразивные чистящие средства и при мойке струей не использовать высокое давление. Для внешней очистки использовать чистую воду и нежное мыло.

Гарантия
Мы даем 5 лет гарантии на работоспособность листов при соблюдении правил хранения и монтажа в соответствии с нашей инструкцией. Изменение цвета не влияет на работоспособность листов. Листы могут в течение времени выцветать. Гарантия распространяется только на замену листов в соответствии с условиями гарантии. Наши советы не освобождают от обязанности выполнения указаний и рекомендаций по применению листов. Необходимо принимать во внимание особенности конкретного объекта.

Более подробная информация на нашем сайте **www.salux.ru**