

(057) 758-60-18,
(095) 607-75-53

КРАНОВЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ КК

Крановые кондиционеры серии КК с воздушным охлаждением конденсатора предназначены для создания комфортной температуры воздуха в кабинах мостовых электрических, козловых кранов, других промышленных помещений, обеспечивая поддержания необходимой температуры в диапазоне от +12⁰С до +30⁰С с точностью ±1⁰С, при температуре окружающего воздуха до +80⁰С в разных климатических условиях, включая влажные тропики.

Используются в коксохимическом, ферросплавном и металлургическом производстве.

Кондиционеры оборудованы герметичными или полугерметичными компрессорами ведущих мировых производителей - Copeland, BOCK, и вентиляторами - EBM Papst, ZIENL-ABEGG.


Управление кондиционером осуществляется при помощи щита управления, имеющего в своем составе программируемый контроллер.

Кондиционеры работают от источников переменного тока 380В.

Дополнительно кондиционеры комплектуются воздухонагревателем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ		ККЗ-2	
Производительность по холоду		кВт	3,5
Производительность по воздуху		м ³ /ч	1100
Запас полного давления на выходе		Па	240
Очистка воздуха	степень	%	80
Габаритные размеры	глубина	мм	720
	ширина	мм	840
	высота	мм	1800
Хладагент	тип	R-142b	
Потребляемая мощность (холод)		кВт	4,7
Электропитание		380В, 50Гц.	
Вес, не более		кг	330

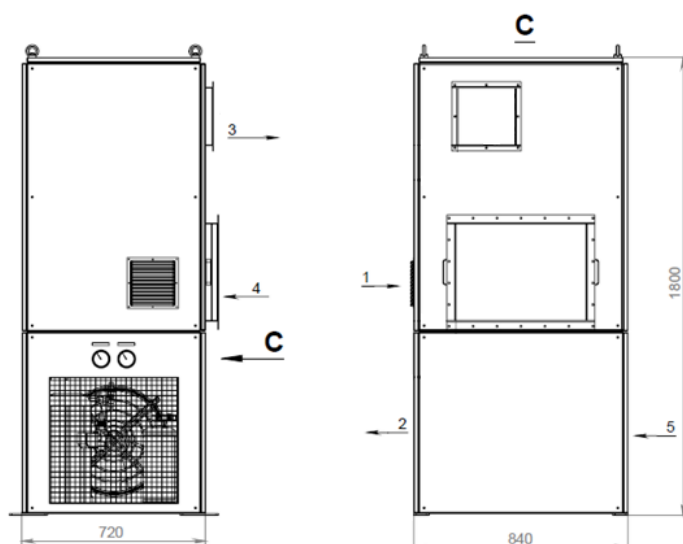

1 - забор наружного воздуха; 2 - выход воздуха, охлаждающего конденсатор;
3 - выход охлажденного воздуха; 4 - забор рециркуляционного воздуха;
5 - вход воздуха, охлаждающего конденсатор

