

Смесительные клапаны

20-50 Vexve Termomix D

Характеристики



Седло клапана:

Золотник:

Крышка:

Ось:

Уплотнитель оси (2 уплотнительных кольца):

Угол поворота:

90°

Крутящий момент:

0,2 Nm

Оснащение электроприводом:

Стандарт

Совместимые приводы:

Belimo, Ouman, Seltron, Evenes, Automix, Vexve

Чугун

Латунь

Алюминий


Латунь

EPDM

Условия работы

Максимальная рабочая температура: 1,0 МПа (10 bar)

Оснащение электроприводом: 110 °С

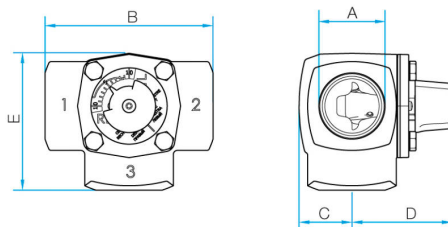

Наименование	Артикул	Код HPAC	Номер RSK	Номер EAN	Kvs	A	B мм	C мм	D мм	E мм	кг
Termomix D 20	1660000	4023072	4905075	641873 312320 2	13	20 - Rp 3/4"	110	32	67	92	1,7
Termomix D 25	1660002	4023073	4905076	641873 312325 7	17	25 - Rp 1"	112	32	67	94	1,8
Termomix D 32	1660004	4023074	4905077	641873 312332 5	24	32 - Rp 1 1/4"	127	36	70	100	2,4
Termomix D 40	1660006	4023075	4905078	641873 312340 0	31	40 - Rp 1 1/2"	127	40	73	101	2,7
Termomix D 50	1660008	4023076	4905079	641873 312350 9	41	50 - Rp 2"	135	48	80	105	4,1