

Код товара: 03031
 Группа классификатора: Анкеры

Название: АНКЕР ВТУЛОЧНЫЙ С ОТБОРТОВАННОЙ ГАЙКОЙ



Стандарт: нет
 Материал: оцинкованная сталь
 Покрытие: цинк желтый 3 мкм
 Гайка: отбортованная (с буртиком)
 Количество распорных сегментов: 3


Тип монтажа: заподлицо или сквозной дистанционный, с предварительным сверлением отверстия

Основание: бетон, камень, полнотелый кирпич

Закрепляемый элемент: различные строительные конструкции (рейки, консоли, направляющие, балюстрады, металлические блоки, секции, стеллажи ограждения и т.п.)

Особенности: Отбортованная гайка имеет на упорной стороне буртика специальное рифление, предотвращающее самопроизвольное ослабление затяжки гайки после установки. Трехсекционная распорная зона на гильзе анкера также имеет специальное рифление поверхности, увеличивающее силу трения при образовании распорного закрепления и предотвращающее прокручивание анкера в основании при монтаже.


Преимущества: Возможность сквозной установки позволяет максимально быстро выполнить монтаж крепежного элемента

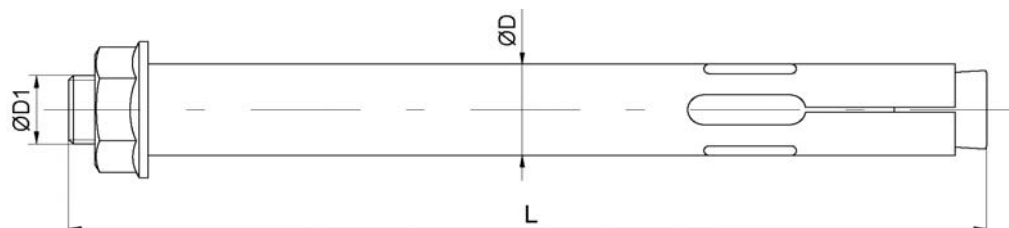

Параметры:

Размер, мм	Диаметр анкера (D), мм	Диаметр резьбы на шпильке (D1), мм	Длина анкера (L), мм	Вес, кг/ 1000 шт.	Диаметр предварительного отверстия, мм	Минимальная глубина анкеровки, мм	Максимальная толщина закрепляемого элемента, мм	Предельная нагрузка на вырыв (бетон В25), кН
8x40	8,0	M6	40,0	16,0	8,0	25,0	12,0	11,76
8x65	8,0	M6	65,0	23,3	8,0	35,0	15,0	11,76
8x85	8,0	M6	85,0	28,8	8,0	35,0	40,0	11,76
10x40	10,0	M8	40,0	28,8	10,0	25,0	10,0	16,67
10x50	10,0	M8	50,0	32,5	10,0	25,0	16,0	16,67
10x75	10,0	M8	75,0	45,0	10,0	30,0	35,0	16,67
10x100	10,0	M8	100,0	55,0	10,0	30,0	65,0	16,67
12x70	12,0	M10	70,0	65,0	12,0	35,0	20,0	24,50
12x100	12,0	M10	100,0	87,0	12,0	35,0	56,0	24,50
12x130	12,0	M10	130,0	108,0	12,0	35,0	86,0	24,50
16x110	16,0	M12	110,0	159,0	16,0	40,0	58,0	36,26
16x140	16,0	M12	140,0	195,0	16,0	45,0	87,0	36,26
20x105	20,0	M16	105,0	270,0	20,0	45,0	54,0	49,98
20x150	20,0	M16	150,0	356,0	20,0	50,0	90,0	49,98

Схема монтажа:

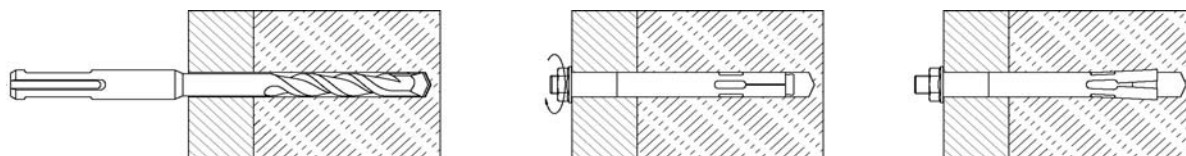

Сопутствующие товары: сверло по бетону, анкер забивной