Код товара: 20003
Группа классификатора: Такелаж
Название: **КОУШ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ КАНАТОВ DIN6899**

Стандарт: DIN6899
Материал: углеродистая оцинкованная сталь

Покрытие: цинк белый 3 мкм

Назначение: предназначен для установки на трос при изготовлении петли на его конце. Предохраняет трос от перетирания, делает петлю более плавной. Широко используется в грузоподъемных устройствах. Устаналивается как на стальные, так и на растительные и синтетические канаты. Размер определяется по диаметру применяемого троса.

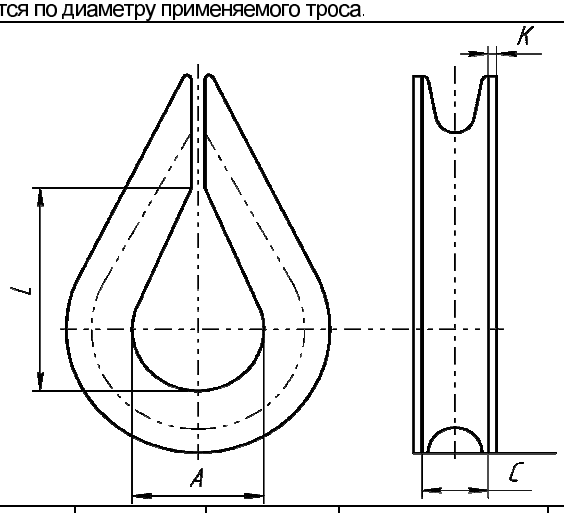

Технические характеристики:

Обозначение	K, мм	A, мм	L, мм	C, мм	D, диаметр применяемого троса, мм	Приблизительный вес 1000 штук, кг
3 мм	1,60	13,00	21,00	4,00	3,0	8,00
4 мм	1,90	14,00	23,00	5,00	4,0	10,00
5 мм	2,40	16,00	25,00	6,00	5,0	16,00
6 мм	2,40	18,00	28,00	7,00	6,0	19,00
7 мм	2,80	20,00	32,00	8,00	7,0	30,00
9 мм	3,10	24,00	38,00	10,00	9,0	47,00
11 мм	3,30	28,00	45,00	12,00	11,0	68,00
13 мм	3,70	32,00	51,00	14,00	13,0	100,00

Код товара: 20004
Группа классификатора: Такелаж
Название: **СКОБА ТАКЕЛАЖНАЯ**

Материал: углеродистая оцинкованная сталь

Покрытие: цинк белый 3 мкм

Назначение: предназначена для соединения цепей и тросов между собой или крепления их к чему либо. Размер определяется по диаметру поперечного сечения пальца.

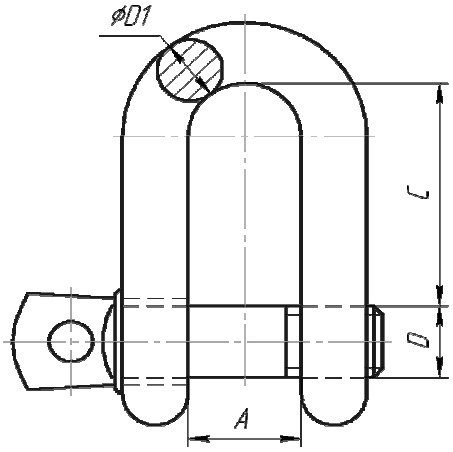

Обозначение	D, мм	D1, мм	C, мм	A, мм	Рабочая нагрузка, кН	Приблизительный вес 1000 штук, кг
5 мм	5,00	5,00	20,00	10,00	0,80	17,00
6 мм	6,00	6,00	24,00	12,00	1,00	20,00
8 мм	8,00	8,00	32,00	16,00	2,00	50,00
10 мм	10,00	10,00	40,00	20,00	3,00	110,00
12 мм	12,00	12,00	48,00	24,00	5,00	210,00
16 мм	16,00	16,00	64,00	32,00	8,00	370,00