


Код товара: 20014
Группа классификатора: Такелаж
Материал: углеродистая оцинкованная сталь
Покрывтие: никель 3 мкм

Название:
БЛОК ОДИНАРНЫЙ



Назначение: Блок одинарный предназначен для изменения направления движения троса и увеличения силы в грузоподъёмном оборудовании. Размер определяется диаметром шкива.

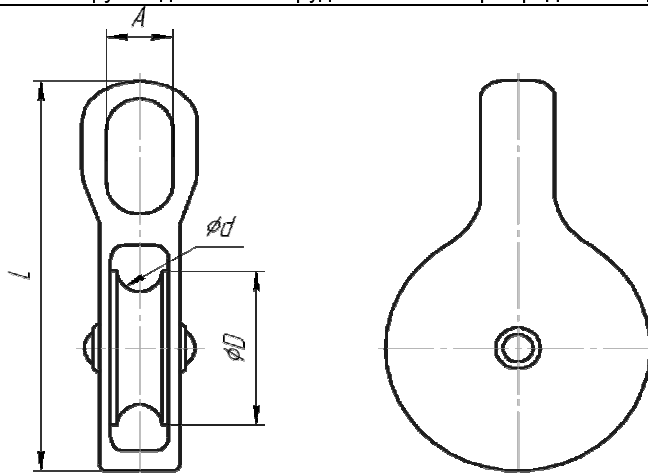


Технические характеристики:

Обозначение	d, диаметр ручья, мм	A, ширина проушины, мм	L высота блока, мм	D, диаметр шкива, мм	Рабочая нагрузка, кН	Приблизительный вес 1000 шт., кг
5 мм	5,0	10,0	50,0	15,0	2,25	18,00
6 мм	6,0	11,0	60,0	20,0	3,00	24,00
7 мм	7,0	12,0	70,0	25,0	4,00	47,00
8 мм	8,0	13,0	80,0	30,0	4,50	107,00
9 мм	9,0	14,0	93,0	40,0	5,50	150,00
12 мм	12,0	16,0	117,0	50,0	6,00	205,00

Код товара: 20015
Группа классификатора: Такелаж
Материал: углеродистая оцинкованная сталь
Покрывтие: никель 3 мкм

Название:
БЛОК ДВОЙНОЙ

Назначение: Блок двойной предназначен для изменения направления движения троса и увеличения силы в грузоподъёмном оборудовании. Размер определяется диаметром шкива.

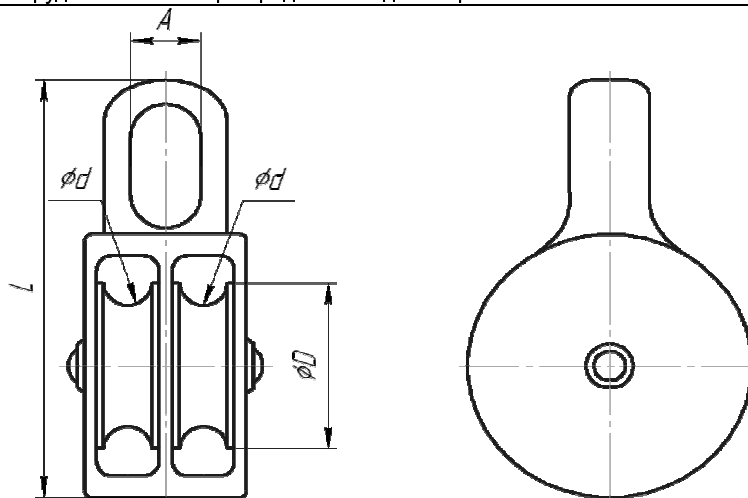

Технические характеристики:

обозначение	d диаметр ручья, мм	A ширина проушины, мм	L высота блока, мм	D диаметр шкива, мм	рабочая нагрузка, кН	приблизительный вес 1000 шт., кг
5 мм	5,0	10,0	50,0	15,0	1,25	33,00
6 мм	6,0	11,0	60,0	20,0	2,00	36,00
7 мм	7,0	12,0	70,0	25,0	2,00	77,00
8 мм	8,0	13,0	80,0	30,0	2,00	165,00
9 мм	9,0	14,0	93,0	40,0	2,50	180,00