



СИСТЕМЫ НАЗЕМНОГО ВОДОСБОРА



Строительство
Сантехника
Окружающая среда



ПУТЬ К СПОКОЙствию



Устойчивы к ультрафиолету, класс нагрузки А15

Решетки напольные ПВХ




GRC30S




GR25

Артикул		Размеры	Упаковка	
Серый	Бежевый			
GRC20	GRC20S	200 x 200	10	
GRC25	GRC25S	250 x 250	10	
GRC30	GRC30S	300 x 300	5	
GRC40	GRC40S	400 x 400	5	
GR20	GR20S	200 x 200	10	
GR25	GR25S	250 x 250	10	
GR30	GR30S	300 x 300	5	
GR40	GR40S	400 x 400	5	

Люки напольные



TRC20



TR40


Артикул		Размеры	Упаковка	
Серый	Бежевый			
TRC20	TRC20S	200 x 200	10	
TRC30	TRC30S	300 x 300	5	
TRC40	TRC40S	400 x 400	5	
TR20	TR20S	200 x 200	10	
TR30	TR30S	300 x 300	5	
TR40	TR40S	400 x 400	5	

Инспекционный люк ПВХ

- Легко устанавливается,
- Герметичный,
- Эргономичный.



CTR4



Артикул	Размеры	Размеры в мм		Упаковка	
CTR3	30 x 30	A	250 x 250		
		B	327 x 327		
		C	285 x 285		
		e	42		
CTR4	40 x 40	A	300 x 300	5	
		B	420 x 420		
		C	390 x 390		
		e	50		
CTR5	50 x 50	A	420 x 420	5	
		B	540 x 540		
		C	510 x 510		
		e	50		




ОТВОДЫ НАПОЛЬНЫЕ ПВХ

Класс нагрузки А15, устойчивы к ультрафиолету

Модель с внутренним затвором

- Большая пропускная способность
- Защита от засорения
- Компактные
- Возможность фиксации решетки (винты Ø 3,5 L = 22 мм, в комплект не входят).


SC089S



ØD	Ød	Артикул				Размеры				Упаковка
		Темно-серый	Серый	Бежевый	Белый	затвор	Ø De	E	H	
50	40/63	SC456	SC456G	SC456S	SC456B	21	139	150	63	6
80	90	SC089	SC089G	SC089S		36	182	200	92	4
90	80/100	SC891	SC891G	SC891S		36	230	250	96	4

Модель стандартная с вертикальным отводом

SC1009G




Внеш ØD	Внутр Ød	Артикул			Размеры					Упаковка
		Темно-серый	Серый	Бежевый	затвор	Ø De	E	L	H	
50	40	SC504*	SC504G*	SC504S*	17	139	150	32	88	6
75	63	SC756	SC756G	SC756S	19.5	179	200	45	110	6
90	80	SC908	SC908G	SC908S	26	229	250	52	134	6
100	90	SC1009	SC1009G	SC1009S	26	229	250	57	139	6
110	100	SK1110	SK1110G	SK1110S	26	229	250	61	146	2
110	100	SC1110	SC1110G	SC1110S	50	230	300	61	183	2

*нагрузка не выше 800кг

Модель стандартная с горизонтальным отводом


SC1925



Внеш ØD	Внутр Ød	Артикул		Размеры				Упаковка
		Темно-серый	затвор	Ø De	E	L	H	
100	90	SC1925	50	230	250	57	192	2
100	90	SC1930	50	230	300	57	192	2

Модель с глубоким затвором и вертикальным отводом

SC54



Внеш ØD	Внутр Ød	Артикул		Размеры				Упаковка
		Темно-серый	затвор	Ø De	E	L	H	
50	40	SC54	60	139	150	32	131	6
75	63	SC76	60	179	200	45	150	6
90	80	SC98	60	229	250	52	167	6
100	90	SC109	60	229	250	57	172	4

Отвод со съёмной корзиной

SCP11S



D Наружный	D Внутренний	Артикул		Упаковка
		Темно-серый	Бежевый	
110	100	SCP1110*	SCP11S*	2

*нагрузка не выше 500кг



КОЛОДЦЫ ВОДОСБОРНЫЕ

Колодец 30 x 30 x 30



RETX



RERETX

Описание	Артикул	
	Серый	Бежевый
Колодец водосборный 30 x 30 x 30		
d=100-125 mm	RETX	
d=75-90-110 mm	RESV	
Вставка колодца (+ 15 см) с выходом на Ø 100 mm	RERETX	
Крышка колодца пешеходная ПВХ	CORETX	CORETXS
Решетка колодца усиленная ПВХ, класс А15	GR30	GR30S
Крышка колодца усиленная ПВХ, класс А15	TR30	TR30S


Колодец 25 x 25 x 25




RPCT + ZVT

Описание	Артикул	
	Серый	Бежевый
Колодец водосборный 25 x 25 x 25	RPCT	
Вставка колодца (+ 12,5 см)	RERPCT	
Крышка колодца пешеходная	CORPCT	CORPCTS
Решетка колодца усиленная ПВХ, класс А15	GR25	GR25S
Канализационный переходник d=110 mm	ZVT	

Колодцы




RE4 + TRE4P



RE4 + GRE4

Описание	Артикул		
	30 x 30	40 x 40	55 x 55
Колодец	RE3	RE4	RE5
Вставка колодца	REH3	REH4	REH5
Крышка, класс А15	TRE3	TRE4	TRE5
Крышка колодца пешеходная	TRE3P	TRE4P	
Решетка ПВХ, класс А15	GRE3	GRE4	GRE5
Решетка пешеходная	GRE3P	GRE4P	

Пескоуловители с перегородкой

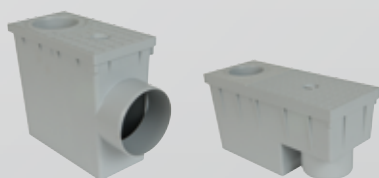

RPCRTVH

RPCRTV

Описание	Артикул
Вход Ø 80-100, горизонтальный отвод ø 110	RPCRTVH
Вход Ø 80-100, вертикальный отвод ø 110	RPCRTV
В комплекте крышка и съемная перегородка	

Пескоуловитель без перегородки



RPCPVV

Описание	Артикул
Вход Ø 75-80-90-100-110, вертикальный отвод ø 110	RPCPVV
В комплект входит крышка и корзина	



Водосборный поддон ПВХ

Водосборный поддон используется на участках, в гаражах, в подвалах и хозяйственных помещениях. Его оригинальная конструкция – это идеальное решение дренажных проблем путем сбора разбрызгиваемой воды, предотвращения появления неприятных запахов.

REL




	Артикул		Размеры	Отвод	Упаковка	
	Серый	Бежевый				
Поддон + муфта	REL	RELS	400 x 430	80 90 100	5	

Бачок поливочный ПВХ

Квадратная модель с краном на ¼ оборота и подключением под углом 45°

Изготовлен из ПВХ, зеленого или бежевого цвета, устойчив к ультрафиолету

BAC227



Артикул		Подключение		Отвод		Тип	Упаковка	
Зеленый	Бежевый							
BAC227	BAC227S	26 x 34	1"	20 x 27	3/4"	Т-образный	6	

Морозоустойчивая модель - 20 MM

BAI2027



Артикул	Подключение		Отвод		Тип	Упаковка	
BAI2027	26 x 34	1"	20 x 27	3/4"			
BAI2027C	26 x 34	1"	20 x 27	3/4"	С ключом	2	
BAI2634	26 x 34	1"	26 x 34	1"	Т-образный	2	
BAI2634C	26 x 34	1"	26 x 34	1"	С ключом	2	

Модель стандартная - 15 MM

Устанавливается в парках, садах и на газонах. Бачки зеленого цвета, просты в установке и подключении.

BRM2027



Артикул	Подключение		Отвод		Тип	Упаковка	
BRM2027	20 x 27	3/4"	20 x 27	3/4"			



Другие продукты поверхностного дренажа NICOLL

Дренажная система с решетками.

Класс CONNECTO®

Модульная система вокруг зданий

- Ширина 130 - 200 mm,
- Длина 1m - 0,50 m,
- Решетки ПВХ, оцинковка, чугун, гальванизированная сталь
- Класс нагрузки : от A15 до C250,
- Соответствует стандарту CE - EN1433.



Ваш дилер :

Июль 2010

Nicoll



an *OAliaxis* company

Head office and plants : P.O. Box 10966 - 37, rue Pierre et Marie Curie - **49309 CHOLET CEDEX FRANCE**
Tél : **33 2 41 63 73 83** - Fax : **33 2 41 63 73 84** - **Website : www.nicoll.fr** - **e-mail : export.nicoll@aliaxis.com**

SAS au capital de 7 683 431 € - 060 200 128 RCS Angers