




Сумеречный выключатель с цифровым недельным таймером EE171



Электрическое подключение EE101, EE170

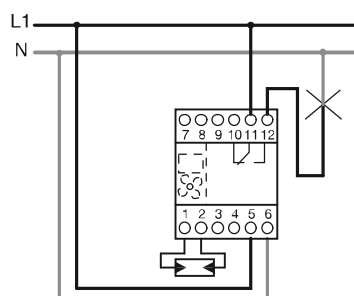


Сумеречный выключатель с аналоговым суточным таймером EE110



- ① задатчик порогового значения освещенности
- ② Селекторный переключатель диапазона освещенности
- ③ Селекторный переключатель режима работы
- ④ индикатор включенного состояния
- ⑤ возможность опломбирования
- ⑥ датчик освещенности для наружного крепления EE002
- ⑦ датчик освещенности для внутреннего крепления EE003
- ⑧ аналоговый таймер, подобное EH111
- ⑨ цифровой таймер, подобное EG071

Электрическое подключение EE110

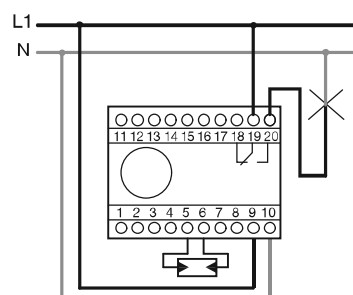

Сумеречный выключатель	EEEN100	EEEN101	EE110	EE171	EE702
Рабочее напряжение	230 В ~ + 10 % - 15 %				230 В ~ + 10 % - 15 %
Рабочая частота	50 Гц				50 - 60 Гц
Мощность потерь, максимальная	0,3 ВА		1,5 ВА		
Индикация включенного состояния	красный светодиод				красный светодиод
Технические характеристики таймера	—	—	см. EH111	см. EG071	—
Диапазон регулирования	5 - 100 лк или 50 - 2000 лк				5 - 1000 лк
Задержка включения и выключения	60 - 80 с		15 - 60 с		10 с / 40 с

Выходы

Контакты	1 НО безпотенциальный 16 А 230 В AC1 2300 Вт 1000 Вт 200 Вт 1500 Вт	1 Перекидной контакт 16 А 250 В 2000 Вт 1000 Вт 200 Вт 1000 Вт	10 А 250 В
омическая нагрузка лампы накаливания люминесцентные лампы люминесцентные лампы, параллельно компенсированные 230 В-галогенные лампы			

Корпус и хранение

Размеры PLE /В x Ш x Г *	1	5	3	85 x 70 x 50 мм
Подключение	массивное 1 - 4 мм ²			макс. 2,5 мм ²
Класс защиты	IP20			IP54
Температура окружающей среды (хранение/работа)	- 20°C до + 60°C / - 10°C до + 50°C			

Указание:

Режим работы "Проверка" ("Test"): нет задержки включения и выключения
Режим работы "Автоматический" ("Auto"): при обрыве кабеля между датчиком освещенности и прибором включается выход

Сопротивление фотоэлемента: 5 лк $\triangleq$ 50 кОм
1000 лк $\triangleq$ 0,3 кОм

Гистерезисные значения порогового переключателя:

при пороге 5 лк : примерно + 3 лк
при пороге 100 лк : примерно + 20 лк
при пороге 2000 лк : примерно + 300 лк

Фотоэлемент	EEEN002	EEEN003
Конструкция	Встроенная	Наружная
Размеры, мм	отв. Ø24 мм	118 x 41,3 x 48
Подключение	0,2 - 1,5 мм ²	0,2 - 1,5 мм ²
Максимальная длина подключающих проводов	100 м	
Класс защиты	IP55/IPK04	
Температура окружающей среды (хранение / работа)	-25°C + 70°C	