



Partizan COD-631H

Ключевые особенности:


- ✓ Наружная AHD камера
- ✓ 3 степени свободы
- ✓ Разрешение 1.0 Мп
- ✓ Степень защиты IP66
- ✓ ИК подсветка
- ✓ Всепогодный корпус
- ✓ OSD меню



Модель	COD-631H		
Версия	3.0		
Сенсор	1/4" OmniVision		
Светочувствительность	0.5 Лк		
Разрешение	1000ТВЛ		
	1280x720@25 к/с		
ИК подсветка	Дальность	До 25 м	
	Угол освещения	60°	
	Длина волны	850 нм	
ИК фильтр	Авто		
Объектив	Фокусное расстояние	3.6 мм	
	Диафрагма	F1.4	
	Угол обзора	Гор.	57.16°
		Верг.	34.07°
Экспозиция	Авто	1/50с – 1/100000с	
	Ручная		
Режим День/Ночь	Авто / Цвет / Ч-Б		
Размер пикселя	3.0 μm x 3.0 μm		
Динамический диапазон	69 дБ		
Соотношение сигнал/шум	39 дБ		
Функции обработки видео (SoC)	AEC, AGC, AWB, ABF, ABLC, OSD, PrivacyMasks.		
Видеовыход	Станд.	PAL	
	Выход	1 Vpp, 75Ω	
Тревожные	Входы	Нет	
	Выходы	Нет	
Питание	DC12В	0,350А	
Размеры	Кожус	Ø58x82 мм	
	Кронштейн	Ø64x70 мм	
Степень защиты IP	IP66		
Температурный режим t°	-40°C - +60°C		
Вес	375 г		
Гарантия	2 года		

Комплект поставки: Руководство, подкладка для монтажа, набор дюбелей.

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

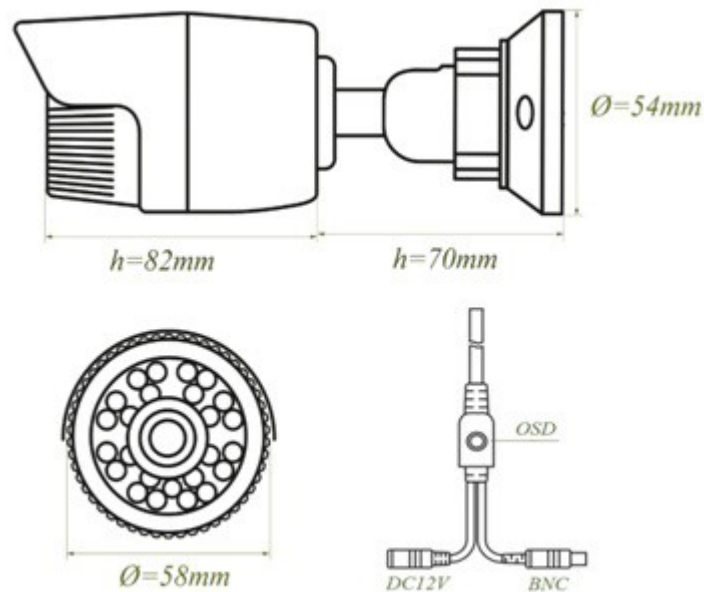

BNC - стандартный разъем для подключения BNC коннекторов.

DC12V - стандартный коннектор питания для подключения блока питания постоянного тока. Рекомендуется использовать коннектор питания с внешним диаметром 5.5 мм

- Для удобства монтажа в комплекте предоставляется монтажная подложка на клейкой основе, на которой схематически отмечено места для сверления поверхности установки камеры.
- Используя дюбеля, входящие в комплект, закрепите камеру на поверхности.
- После установки камеры отрегулируйте угол обзора камеры и резкость.