


“ВИТАМИНЫ” ДЛЯ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА



Для кирпичных и металлических дымоходных труб



Для печек



Для обогревательных котлов



Для печей, плит




Для каминов открытого типа



Для каминов закрытого типа

“Витамины” для твердого топлива - средство предназначено для применения в качестве добавки для улучшения горения твердого топлива. Может применяться вместе с древесиной всех типов, каменным углем всех сортов, опилочными и торфяными брикетами, гранулами.

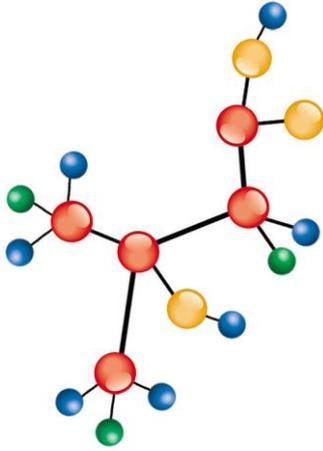

1

Вы потратите меньше денег на отопление, так как снижают расход твердого топлива:

- Израсходуете до 20% меньше угля или дров;
- Эффективность отопления повысится вследствие уменьшившегося количества сажи, пыли, CO, SO₂ и NOX ;
- Процесс горения топлива улучшится из-за снизившегося испарения твердых частиц и концентрации двуокиси углерода.

2

Берегут ваш дом и здоровьеб так как снижают образование и накопление вредных веществ:

- При образовании меньшего количества SO₂ и NOX соответственно уменьшится и их содержание в газе отопления;
- Будет образовываться меньше пыли;
- Внутри отопительного прибора и в трубе не будет скапливаться сажа – исчезнет угроза пожара;
- Отпадет необходимость в механической очистке.

3

Продлевают срок службы отопительного прибора, так как защищают прибор от портящих его веществ:

- На деталях прибора не будет образовываться налет из продуктов сгорания, он будет работать без затруднений, улучшатся условия эксплуатации, уход за ним станет необременительным, продлится срок службы;
- Замедлится процесс коррозии деталей, решеток, очага топки, стальных конструкций, частей дымохода.

4

Заботятся о природе, так как Не позволяют вредным веществам попасть в окружающую среду:

- Сгоревшее топливо не превратится в черный дым, содержащаяся в нем сажа не попадет в окружающую среду;
- В атмосферу не попадет чад;
- Вследствие более экономного сгорания угля в окружающую среду выделится до 20% меньше двуокиси серы.

„ВИТАМИНЫ” ДЛЯ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА

ЕАН код: 4779022360367
Количество в упаковке: 9 шт.

Использование:

Поместите 1 или 2 пакетика (согласно таблице) в прибор (камин, печку, отопительный котел) перед его растопкой. Применяйте средство каждый раз во время разжигания огня.

Прибор	Количество пакетиков
Растапливаемый дровами, углем	По 1 пакету во время каждой растопки
Растапливаемый дровами, углем (20000 ккал/ч.)	По 2 пакетика во время каждой растопки
Открытые камины	По 1 пакету во время каждой растопки