

ВЕНТИЛЯТОРЫ

QUIET*

*Наслаждайся свежим воздухом
в ванной!*



Бесшумные
энергоэффективные
вентиляторы

Ø100 мм

Ø125 мм

Ø150 мм

НОВИНКА
2014



VENTS

www.ventilation-system.com

Бесшумный



ВЕНТС КВАЙТ – серия инновационных вытяжных вентиляторов для ванной комнаты с новым уровнем комфорта. Максимальный расход воздуха в сочетании с низким уровнем шума гарантирует идеальный микроклимат.

В стремлении к инновациям!

Мировой вентиляционный лидер ВЕНТС реализует корпоративную стратегию, основанную на эффективных инновационных разработках в климатической отрасли.

Целеустремленные усилия и командная работа всех подразделений компании увенчались созданием очередного нового вентиляционного продукта **ВЕНТС КВАЙТ**.

Вентиляторы **ВЕНТС КВАЙТ** – это совершенная комбинация бесшумной работы и высокой производительности.

Стильный дизайн

Корпус и крыльчатка выполнены из прочного высококачественного пластика, стойкого к ультрафиолету. Благодаря своему стильному дизайну вентилятор хорошо смотрится в любом современном интерьере.

Модельный ряд

100 Квайт	125 Квайт	150 Квайт	150 Квайт Экстра
до 97 м ³ /ч	до 185 м ³ /ч	до 315 м ³ /ч	до 370 м ³ /ч

Модификации



Шнурковый
выключатель



Таймер



Датчик
влажности



Датчик
движения

Срок службы – 40 000 часов

Надежный двигатель на шарикоподшипниках не нуждается в обслуживании и обеспечивает более 40 000 часов непрерывной работы. Подшипники не требуют технического обслуживания и содержат достаточное количество смазки для всего срока службы.



Высокая производительность – до 370 м³/ч

Специальная аэродинамическая форма крыльчатки смешанного типа обеспечивает высокий расход воздуха и низкий уровень шума. Модель **ВЕНТС 150 Квайт** оснащена двухскоростным двигателем, а модель **ВЕНТС 150 Квайт Экстра** – двухскоростным двигателем с повышенной производительностью.

Энергоэффективный

Низкое энергопотребление – от 7,5 Вт


Вентиляторы **ВЕНТС КВАЙТ** потребляют от 7,5 Вт. Такое низкое энергопотребление стало возможным за счет применения новых экономичных двигателей с высокой эффективностью использования энергии. В сочетании с отличной производительностью это не только создает экономичную и эффективную вентиляцию, но и позволяет бережно относиться к окружающей среде.

Высокий индекс защиты

Вентиляторы **ВЕНТС КВАЙТ** имеют высокий уровень защиты от воды, что делает их идеальным решением для вентиляции ванной комнаты и санузла.

Компактные размеры

Компактная конструкция вентиляторов подходит как для настенного, так и для потолочного монтажа. Укороченный патрубок позволяет устанавливать вентилятор в вентиляционную шахту или присоединять воздуховоды Ø100, 125, 150 мм.

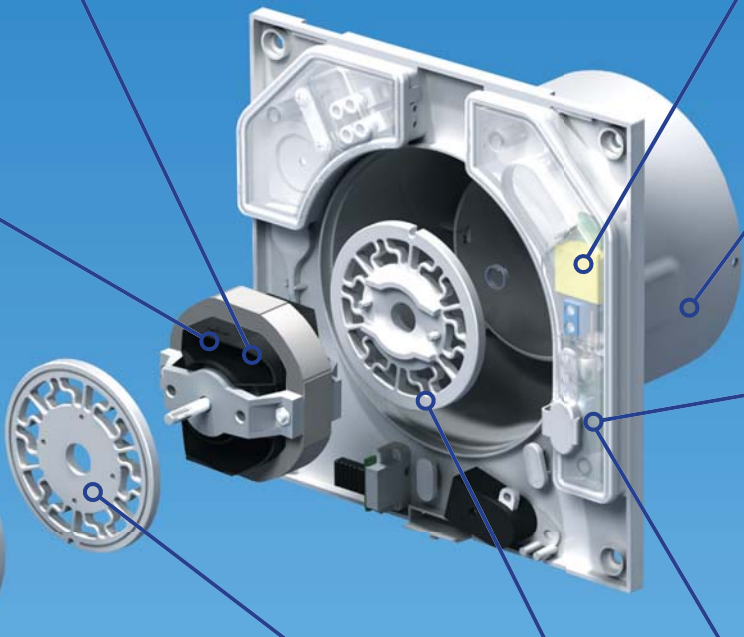

Усовершенствованная автоматика

Модели **ВЕНТС 150 Квайт** и **150 Квайт Экстра** имеют усовершенствованную встроенную автоматику, которая позволяет установить один из пяти режимов работы вентилятора. Изменение режима работы в процессе эксплуатации вентилятора легко осуществляется с помощью установки DIP-переключателя в другое положение.

Низкий уровень шума – от 25 дБ(А)

Резиновые виброгасящие вставки предназначены для поглощения вибраций двигателя и звукоизоляции. В выходной патрубок вентилятора установлены специальные выпрямители потока воздуха, которые снижают турбулентность, увеличивают напор воздуха и способствуют снижению уровня шума. Модели **ВЕНТС 150 Квайт** и **ВЕНТС 150 Квайт Экстра** дополнительно оборудованы резиновым виброгасящим уплотнителем по контуру вентилятора.

Обратный клапан

Вентилятор оборудован обратным клапаном для предотвращения обратного потока и возможных теплопотерь при неработающем вентиляторе.





Модификации


- **Квайт** – базовая модель
- **Квайт Экстра** – оборудован двигателем с повышенной производительностью
- **Квайт В** – оборудован шнурковым выключателем
- **Квайт Т*** – оборудован таймером задержки отключения от 2 до 30 минут
- **Квайт ВТ*** – оборудован шнурковым выключателем и таймером задержки отключения от 2 до 30 минут
- **Квайт ТР*** – оборудован таймером задержки отключения от 2 до 30 минут и датчиком движения с зоной действия 1-4 м и углом обзора до 100°
- **Квайт ТН*** – оборудован таймером отключения от 2 до 30 минут и датчиком влажности (60-90%)
- **Квайт ВТН*** – оборудован шнурковым выключателем, таймером задержки отключения от 2 до 30 минут и датчиком влажности (60-90%)

*Квайт 150 Т/ВТ/ТР/ТН/ВТН и Квайт 150 Экстра Т/ВТ/ТР/ТН/ВТН – дополнительно оборудованы таймером задержки включения от 0 до 2 минут

Технические параметры

Модель	НОВИНКА 2014		НОВИНКА 2014		НОВИНКА 2014	
	100 Квайт	125 Квайт	150 Квайт		150 Квайт Экстра	
Диаметр, мм	100	125	150		150	
Скорость	–	–	мин.	макс.	мин.	макс.
Напряжение, В/50 Гц	230	230	230		230	
Потребляемая мощность, Вт	7,5	17	17	19	19	22
Ток, А	0,049	0,11	0,08	0,09	0,09	0,1
Частота вращения, мин ⁻¹	2165	2100	1525	2060	1770	2290
Производительность, м ³ /ч	97	185	220	315	280	370
Уровень шума, дБ(А), 3 м	25	32	28	33	32	38
Индекс защиты	IP45	IP45	IP45		IP45	

Габаритные размеры

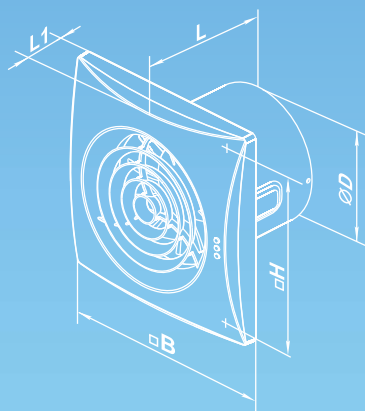

Модель	Размеры, мм				
	ØD	B	H	L	L1
100 Квайт	99	158	136	107	26
125 Квайт	123,5	182	158	118	27
150 Квайт 150 Квайт Экстра	148	214	190	130	32