




EverExceed[®]
power your applications

AGM-

Standard Range



www.everexceed.com

Standard Range VRLA

EverExceed®
power your applications



Standard Range

18 250

AGM



Исключительно мощные и компактные аккумуляторные батареи EverExceed серии ST - это настоящие AGM-рекордсмены глубокого разряда. Они способны выдерживать до 650 циклов при глубине разряда 100%! Поэтому идеально подойдут для применения как в буферном режиме (ИБП, телекоммуникации), так и в циклическом (возобновляемая энергетика, яхты и суда, электротранспорт, спец-техника и др.) Компания EverExceed уделяет особое внимание контролю качества на всех этапах производства. Как результат - крайне низкий процент брака и отказа батарей: <0,1%!

-40°C +70°C

+20°C +25°C

12 = 20~25°C
6 = 30~35°C

EverExceed Standard Range



(3,4 !)
- 12 @ 20°C
UL IEC

:
99%

Pb-Ca-Sn-Al

:
99,9999%!

115%

ABS

UL 924

- UL Compliant
- NEBS Compliant
- EUROBAT
- 10 years plus classification
- BS 6290 PART 4
- Bellcore, TR-NWT-000766
- ANSI, TI: 330

Premium

EverExceed


DOT-CFR Title 49 parts 171-189

27 IMDG

A67. IATA/ICAO,

Standard Range

(99.9999%).

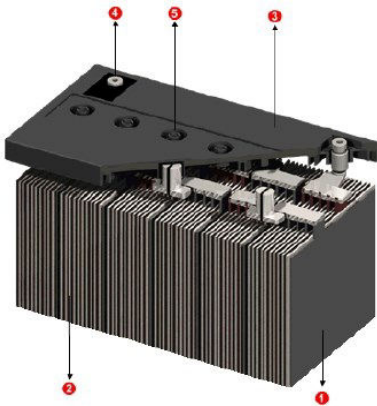

S (UL 94HB),
(UL 94 VO).

ABS,

8.4 K

14 K

99%








EverExceed




Технические и электрические характеристики

Модель АКБ	Ном. напряжение, В	Ёмкость C10 1.80VPC @ 20°C	Ёмкость C20 1.75VPC @ 20°C	Ток КЗ, А	Внутр. сопротив. мОм	Тип вывода под болт	Масса (кг/фунт)		Габаритные размеры (мм/дюйм)					
									Длина		Ширина		Высота	
ST-1218	12	18	21.3	818	12.9	F-M6	7.80	17.2	181	7.13	76	2.99	167	6.58
ST-1226	12	26	30.8	1182	8.0	F-M6	10.0	22.0	175	6.89	165	6.50	125	4.92
ST-1228	12	28	35.8	1150	8.5	F-M6	9.50	20.9	165	6.50	125	4.92	175	6.89
ST-1233	12	33	39.1	1500	7.0	F-M6	10.9	24.0	195	7.68	130	5.12	165	6.50
ST-1240	12	40	45.7	1700	6.0	F-M6	13.8	30.4	197	7.76	165	6.50	172	6.78
ST-1245	12	45	48.6	1800	5.8	F-M6	14.2	31.3	197	7.76	165	6.50	172	6.78
ST-1255	12	55	62.9	1900	5.6	F-M6	17.5	38.6	228	8.98	137	5.39	213	8.39
ST-1265	12	65	74.6	2000	5.3	F-M6	22.5	49.6	350	13.8	167	6.57	178	7.01
ST-1270	12	70	80	2100	5.0	F-M6	23.0	50.7	259	10.2	168	6.62	215	8.50
ST-1280	12	80	91.2	2400	4.5	F-M6	26.5	58.4	259	10.2	168	6.62	215	8.50
ST-1290	12	90	103	2650	4.0	F-M6	27.0	59.5	305	12.0	168	6.62	215	8.50
ST-12100	12	100	114	2900	3.5	F-M6	31.5	69.4	305	12.0	168	6.62	215	8.50
ST-12110	12	110	126	3000	3.4	F-M6	33.0	72.6	332	13.1	174	6.86	220	8.67
ST-12120	12	120	137	3300	3.1	F-M6	35.0	77.2	408	16.1	175	6.90	210	8.27
ST-12135	12	135	155	3750	2.7	F-M8	42.0	92.6	340	13.4	173	6.81	288	11.3
ST-12150	12	150	172	4200	2.5	F-M8	45.0	99.2	480	18.9	170	6.70	240	9.45
ST-12160	12	160	183	4700	2.0	F-M8	45.5	100	480	18.9	170	6.70	240	9.45
ST-12180	12	180	205	5400	1.8	F-M8	59.0	130	530	20.9	210	8.27	215	8.50
ST-12200	12	200	228	5400	1.8	F-M8	65.0	143	520	20.5	238	9.37	220	8.67
ST-12230	12	230	264	5900	1.5	F-M8	70.0	155	520	20.5	269	10.6	210	8.27
ST-12240	12	240	276	6150	1.5	F-M8	72.0	158	520	20.5	269	10.6	210	8.27
ST-12250	12	250	287	6200	1.2	F-M8	74.0	163	520	20.5	269	10.6	225	8.86
ST-660	6	60	68.8	1800	3.8	F-M6	11.3	25.0	185	7.30	112	4.39	205	8.06
ST-660T	6	60	68.8	1800	3.8	*Special CA	11.3	25.0	185	7.30	112	4.39	205	8.06
ST-6120	6	120	137	3200	3.0	F-M6	16.0	35.2	195	7.68	170	6.69	210	8.27
ST-6150	6	150	172	4500	2.5	F-M8	25.0	55.1	260	10.2	180	7.09	252	9.92
ST-6180	6	180	205	4800	2.0	F-M8	28.0	61.7	306	12.0	168	6.61	225	8.86
ST-6200	6	200	228	5000	1.8	F-M8	31.0	68.4	323	12.7	178	7.01	230	9.06
ST-6230	6	230	264	5600	1.5	F-M8	33.5	73.9	323	12.7	178	7.01	230	9.06

*CA: Cable assembly with TEW-105 (#12 AWG) tinned copper wire, AMP connector housing Plug Kit and sockets.

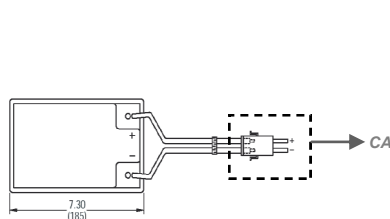


Модель АКБ	BCI Group Size
ST-1233	U1
ST-1255	22NF
ST-1270	24
ST-1280	24
ST-1290	27
ST-12100	27
ST-12110	31
ST-12160	4D
ST-12230	8D
ST-6200	4
ST-6300	4





@ 20°C

	/	@ 20°C						/	@ 20°C									
		5	10	15	30	45	60		1.5	2	3	4	5	8	10	12	20	24
		ST-1218	1.80	49.3	36.6	29.0	19.0		13.9	11.6	1.85	8.45	6.44	4.59	3.62	3.01	2.06	1.75
	1.75	56.7	41.0	31.4	19.4	14.6	11.8	1.80	8.95	6.93	4.85	3.81	3.16	2.18	1.80	1.56	1.00	0.85
	1.67	60.5	44.7	33.2	19.6	14.8	12.1	1.75	9.22	7.04	4.97	3.93	3.23	2.21	1.84	1.57	1.07	0.87
ST-1226	1.80	71.1	52.9	41.8	27.5	20.0	16.8	1.85	12.2	9.30	6.63	5.23	4.35	2.98	2.53	2.17	1.43	1.19
	1.75	81.9	59.2	45.4	28.0	21.0	17.1	1.80	12.9	10.0	7.00	5.51	4.57	3.15	2.60	2.25	1.45	1.23
	1.67	87.5	64.5	47.9	28.4	21.4	17.5	1.75	13.3	10.2	7.19	5.67	4.67	3.19	2.66	2.27	1.54	1.26
ST-1228	1.80	78.3	60.2	49.2	35.2	27.3	21.2	1.85	14.2	11.3	7.30	6.25	4.94	2.85	2.73	2.00	1.69	1.23
	1.75	92.3	68.2	55.2	32.8	23.0	18.2	1.80	14.3	10.5	7.67	6.25	4.96	3.40	2.80	2.33	1.65	1.31
	1.67	101	72.2	55.8	33.6	26.4	21.3	1.75	16.0	11.6	8.53	6.68	5.46	3.56	2.76	2.43	1.79	1.43
ST-1233	1.80	90	67.1	53.1	34.9	25.4	21.3	1.85	15.5	11.6	8.41	6.64	5.52	3.78	3.21	2.75	1.82	1.51
	1.75	104	75.2	57.6	35.5	26.7	21.7	1.80	16.4	12.7	8.89	6.99	5.80	4.00	3.30	2.86	1.84	1.56
	1.67	111	81.9	60.8	36.0	27.2	22.2	1.75	16.9	12.9	9.12	7.20	5.93	4.05	3.38	2.88	1.96	1.60
ST-1240	1.80	110	82.2	65.2	44.2	32.1	26.3	1.85	18.5	14.5	10.5	8.07	6.65	4.53	3.74	3.18	2.16	1.83
	1.75	129	93.8	70.1	44.7	32.7	26.9	1.80	19.0	15.3	10.9	8.51	7.06	4.81	4.00	3.39	2.26	1.89
	1.67	137	100	74.2	45.2	33.6	27.6	1.75	19.9	15.6	11.3	8.73	7.24	4.94	4.11	3.50	2.28	1.93
ST-1245	1.80	124	92.5	73.4	49.7	36.1	29.6	1.85	20.8	16.3	11.8	9.08	7.48	5.10	4.21	3.58	2.38	2.06
	1.75	145	106	78.9	50.3	36.8	30.3	1.80	21.4	17.2	12.3	9.57	7.94	5.41	4.50	3.81	2.40	2.13
	1.67	154	113	83.5	50.9	37.8	31.1	1.75	22.4	17.6	12.7	9.82	8.15	5.56	4.62	3.94	2.43	2.17
ST-1255	1.80	151	113	89.6	60.8	44.1	36.2	1.85	25.4	20.0	14.4	11.1	9.15	6.23	5.14	4.37	2.97	2.51
	1.75	178	129	96.4	61.5	44.9	37.0	1.80	26.1	21.0	15.0	11.7	9.71	6.61	5.50	4.66	3.11	2.60
	1.67	189	138	102	62.2	46.2	38.0	1.75	27.3	21.4	15.5	12.0	10.0	6.79	5.65	4.81	3.14	2.66
ST-1265	1.80	178	134	106	71.9	52.3	42.8	1.85	30.2	23.8	17.1	13.2	10.8	7.38	6.07	5.18	3.51	2.98
	1.75	210	152	114	72.7	53.4	43.8	1.80	30.9	24.8	17.7	13.9	11.5	7.81	6.50	5.53	3.67	3.07
	1.67	223	163	121	73.5	54.6	44.9	1.75	32.3	25.4	18.4	14.3	11.8	8.03	6.68	5.68	3.73	3.15
ST-1270	1.80	191	142	113	72.4	54.3	44.7	1.85	33.1	25.1	17.9	14.0	11.6	7.92	6.53	5.56	3.69	3.10
	1.75	220	160	122	75.5	56.4	46.8	1.80	34.3	26.7	18.9	15.0	12.3	8.41	7.00	5.94	3.87	3.28
	1.67	237	174	129	78.2	58.3	47.6	1.75	34.7	27.3	19.5	15.3	12.7	8.62	7.18	6.11	4.00	3.38
ST-1280	1.80	220	163	129	82.7	61.9	51.0	1.85	35.8	28.8	20.4	16.1	13.4	9.06	7.47	6.36	4.24	3.59
	1.75	252	183	140	89.0	66.4	54.9	1.80	37.9	30.4	21.7	16.9	14.1	9.61	8.00	6.80	4.43	3.74
	1.67	272	198	151	92.2	68.6	57.5	1.75	38.9	31.3	22.3	17.5	14.4	9.85	8.21	6.98	4.56	3.85
ST-1290	1.80	249	186	146	95.3	69.3	58.5	1.85	40.3	32.3	23.0	18.0	15.0	10.2	8.41	7.25	4.83	3.93
	1.75	286	205	158	97.4	72.7	60.1	1.80	42.7	34.3	24.5	19.1	15.9	10.9	9.00	7.65	5.00	4.23
	1.67	309	226	167	101	75.0	61.6	1.75	43.7	35.1	25.0	19.7	16.3	11.1	9.25	7.85	5.14	4.35
ST-12100	1.80	274	205	163	104	77.7	63.8	1.85	44.7	35.9	25.5	20.1	16.6	11.3	9.40	8.17	5.30	4.51
	1.75	317	230	177	108	80.7	66.7	1.80	47.8	38.1	27.1	21.3	17.7	11.9	10.0	8.48	5.54	4.69
	1.67	343	251	185	112	83.3	68.4	1.75	48.5	39.0	27.8	21.8	18.0	12.3	10.3	8.72	5.70	4.84
ST-12110	1.80	302	228	181	118	86.1	72.6	1.85	49.3	39.5	28.2	22.2	18.3	12.4	10.3	8.88	5.89	4.98
	1.75	349	255	195	120	89.1	73.6	1.80	53.5	41.9	30.0	23.4	19.5	13.3	11.0	9.37	6.12	5.15
	1.67	379	277	205	123	91.8	75.5	1.75	57.1	43.0	30.6	24.2	19.9	13.6	11.3	9.63	6.30	5.34
ST-12120	1.80	329	247	195	127	94.5	77.5	1.85	53.9	43.3	30.8	24.4	20.4	14.0	11.6	10.4	6.45	5.44
	1.75	384	277	213	131	97.2	80.4	1.80	57.8	45.9	32.6	25.6	21.3	14.4	12.0	11.1	6.76	5.68
	1.67	412	303	224	136	100	82.5	1.75	59.7	47.1	33.5	26.4	22.0	14.9	12.3	11.3	6.87	5.81

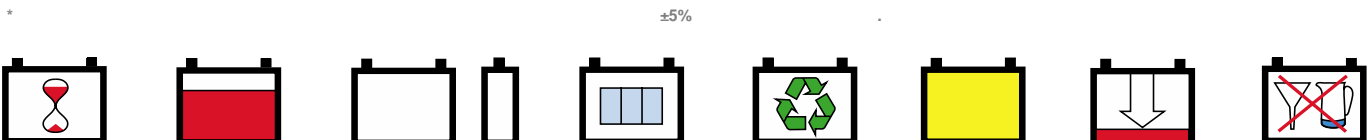

Standard Range VRLA

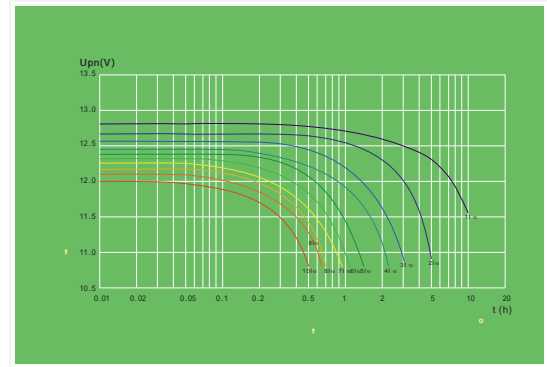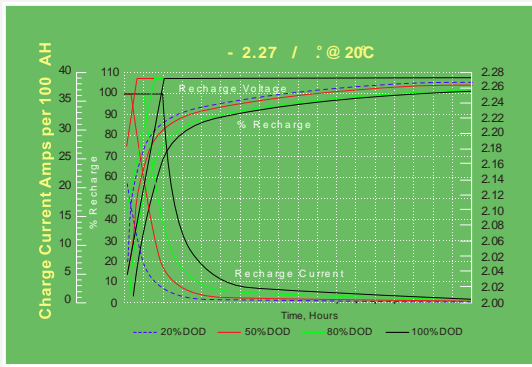


U 2.27 / . = 20...25 .

()

0°C ...40°C.

: -3 /°C / . >25°C,


+3 /°C / . <25°C

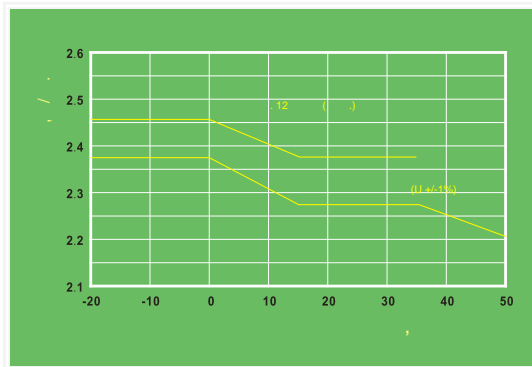

- () .





: 2.27 / . @ 20°C

: 2.35-2,4 / ., 12 .

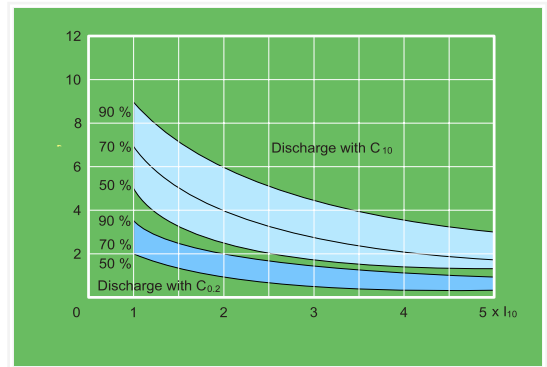

50, 70 90 %

(2.27 / ., =25)

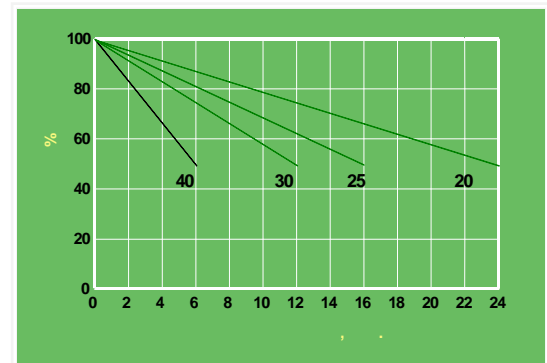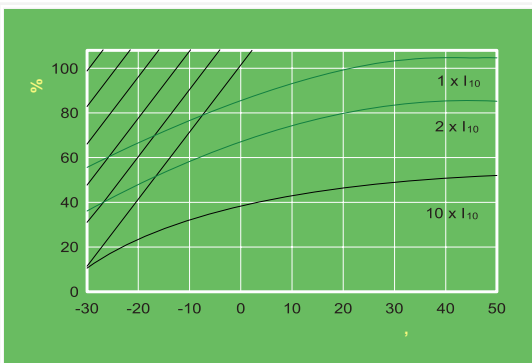

EverExceed[®]
power your applications



*Supplied Worldwide by
EverExceed Corporation*

