


Саморез для крепления металлического профиля к легким металлическим конструкциям

Самосверлящий саморез с шестигранной головкой с прессшайбой, которая служит для плотной фиксации комплектной шайбы с вулканизирующим уплотнителем EPDM, которая в свою очередь обеспечивает герметичность соединения.

Применение: для крепления листовых строительных материалов до легких стальных несущих конструкций толщиной от 4 до 12 мм. без предварительного сверления с дотриманням гідроізоляції. Рекомендована швидкість закручування 1800 обертів за хвилину, при крутному моменті затягування не більш 5 Нм.

Материал: сталь С 1022, покрытие оцинковка белого цвета.

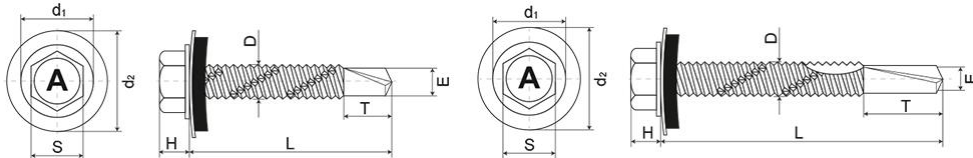


Код и размер DxL, мм	Способность сверления, мм	E диаметр сверла, мм	T длина сверла, мм	H высота головки, мм	S размер под насадку, мм	d1 диаметр пресс-шайбы, мм	d2 диаметр шайбы с уплотнителем EPDM, мм	Количество в упаковке, шт.
SWMH 4,8x19	2,00	3,85	5,50	4,3	8	10	14	250
SWMH 5,5x25	5,00	5,00	7,50	5,3	8	11	16	250
SWMH 5,5x32	12,00	4,85	15,00	5,3	8	11	16	250
SWMH 5,5x38	12,00	4,85	15,00	5,3	8	11	16	250

Расчетная прочность на вырывание, кН													
Саморез	Толщина листа, мм	Толщина основы, мм											
		0,55	0,63	0,75	1,00	1,50	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00
4,8x19	0,55-1,00	0,55	0,73	0,86	1,59	—	—	—	—	—	—	—	—
5,5x25	0,55-1,00	—	—	—	—	1,78	2,55	4,71	4,71	—	—	—	—
5,5x32	0,55-1,00	—	—	—	—	—	—	—	—	4,71	4,71	4,71	4,71
5,5x38	0,55-1,00	—	—	—	—	—	—	—	—	4,71	4,71	4,71	4,71

Расчетная прочность на срез, кН													
Саморез	Толщина листа, мм	Толщина основы, мм											
		0,55	0,63	0,75	1,00	1,50	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00
4,8x19	0,55-1,00	1,05	1,42	2,02	2,53	—	—	—	—	—	—	—	—
5,5x25	0,55-1,00	—	—	—	—	2,59	2,74	3,41	3,59	—	—	—	—
5,5x32	0,55-1,00	—	—	—	—	—	—	—	—	4,71	4,71	4,71	4,71
5,5x38	0,55-1,00	—	—	—	—	—	—	—	—	4,71	4,71	4,71	4,71

Образец крепления профиля к металлическим конструкциям:

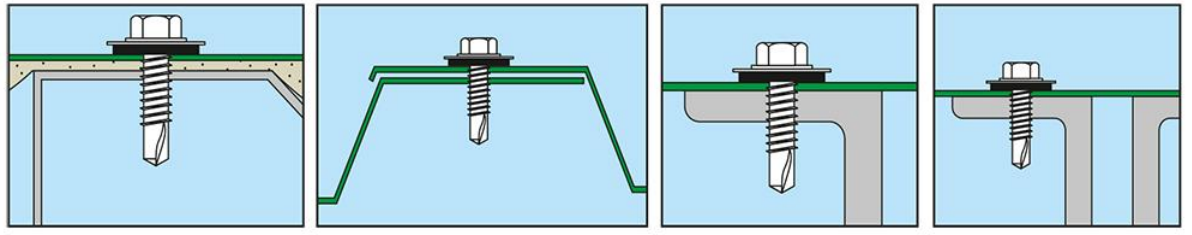

Возможна покраска саморезов в любой цвет согласно карте цветов RAL!