




Надежная защита от налипаний

# РЕМАЛАЙН 25

Наши высококачественные защитные материалы **РЕМАЛАЙН** обеспечивают надежную защиту поверхности Вашего оборудования. Вы экономите на простоях и ремонтах и тем самым многократно повышаете производительность Вашего оборудования.

## Области применения

Обладающая высокой эластичностью, резина **РЕМАЛАЙН 25** применяется в качестве покрытия для поверхностей, по которым транспортируется песчаная пульпа или тонкомолотый сыпучий материал, с целью исключения налипаний материала. Кроме того, покрытия **РЕМАЛАЙН** эффективно гасят шум и способствуют снижению шумовой эмиссии.

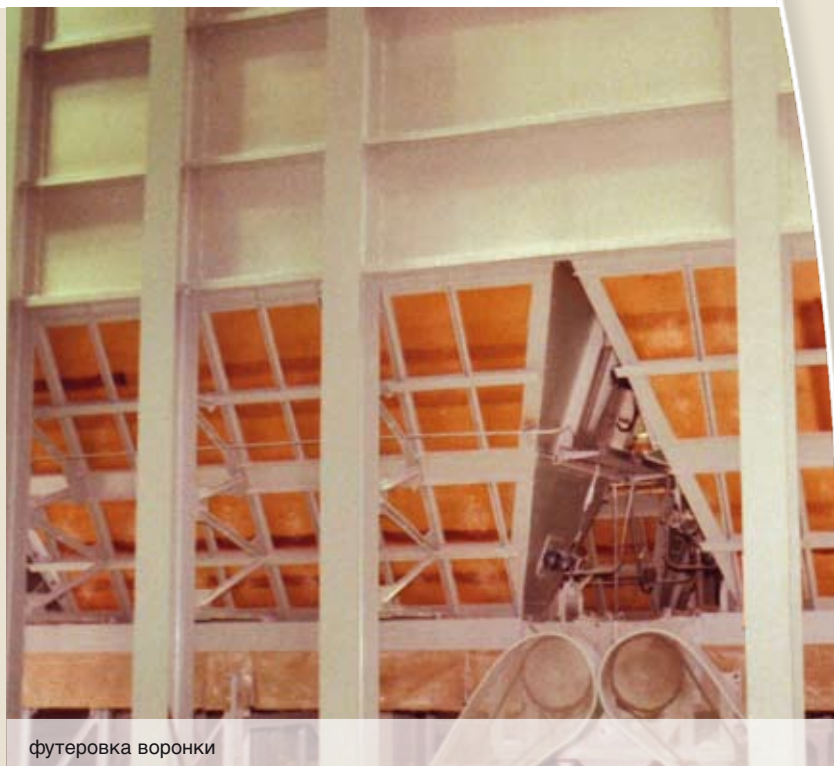

футеровка воронки



## Типичные области применения

- Оболочки несущих роликов
- Защитная футеровка подъемных бадей и ковшей экскаваторов
- Разгрузочные воронки для сухих строительных смесей
- Стенки бункеров и покрытия внутренних поверхностей бункеров
- Шумопоглощающие покрытия
- Упругие оболочки для роликов
- Противопылевые занавеси

## Преимущества

- Надежная защита от налипаний
- Снижение шума от работы Вашего оборудования
- Простота и удобство монтажа
- Оперативное консультирование и предоставление информации
- ▶ **Повышение экономичности Вашего оборудования**



ONE BRAND – ONE SOURCE – ONE SYSTEM

Надежная защита от налипаний

# РЕМАЛАЙН 25



Industrie

## Технические характеристики

<b>Описание продукта</b>	<b>РЕМАЛАЙН 25</b> – мягкий, эластичный материал на основе натурального каучука	
	Клеящий слой CN: <b>РЕМАЛАЙН 25</b> имеет клеящий слой CN, благодаря которому продукт в сочетании с клеевыми системами <b>РЕМА ТИП ТОП</b> обладает чрезвычайно высокими клеящими свойствами.	
<b>Стойкость при хранении</b>	Макс. 24 месяца ▶ При + 25 °C ± 2 °C – без снижения качества. Требуется соблюдение стандарта DIN 7716.	
<b>Цвет</b>		Черный
<b>Полимер</b>	DIN ISO 1629	NR
<b>Удельный вес</b>	DIN EN ISO 1183	0,98 г/см <sup>3</sup>
<b>Твердость</b>	ISO 868-2003 (DIN 53505)	33 ± 5 ед. по Шору А
<b>Абразивная стойкость при 5 Н</b>	DIN ISO 4649-2006	95 мм <sup>3</sup>
<b>Эластичность по отскоку</b>	ISO 4462-1986 (DIN 53512)	75 %
<b>Поставляемые размеры*</b>	Стандартная толщина в мм	3 - 20
	Стандартная ширина в мм	1 500 или 2 000

\*другие размеры – под заказ

**РЕМАЛАЙН 25** предлагается также с тканевым усиливающим слоем.

REMA TIP TOP GmbH  
Business Unit Industrie

Gruber Strasse 63  
Phone:  
Fax:  
www.rema-tiptop.com

85586 Poing/Germany  
+49 8121 707-234  
+49 8121 707-222  
info@tiptop.de

Ваш региональный консультант:

582 1064 - II.07 Printed in Germany

