


Защитное покрытие универсального назначения

РЕМАЛАЙН 40

Наши высококачественные защитные материалы **РЕМАЛАЙН** обеспечивают надежную защиту поверхности Вашего оборудования. Вы экономите на простоях и ремонтах и тем самым многократно повышаете производительность Вашего оборудования.

Области применения

РЕМАЛАЙН 40 может широко применяться в качестве покрытия для защиты от абразивного износа как в сухой, так и в обводненной среде. В сухой среде защитное покрытие **РЕМАЛАЙН 40** часто используется в системах транспортировки кокса. В обводненных средах этот материал, благодаря высокой разрывной прочности, отлично зарекомендовал себя в качестве защиты от ударного воздействия сыпучего материала с острыми гранями. **РЕМАЛАЙН 40** обладает также отличными эксплуатационными свойствами при использовании его в целях устранения сводообразования и налипаний.

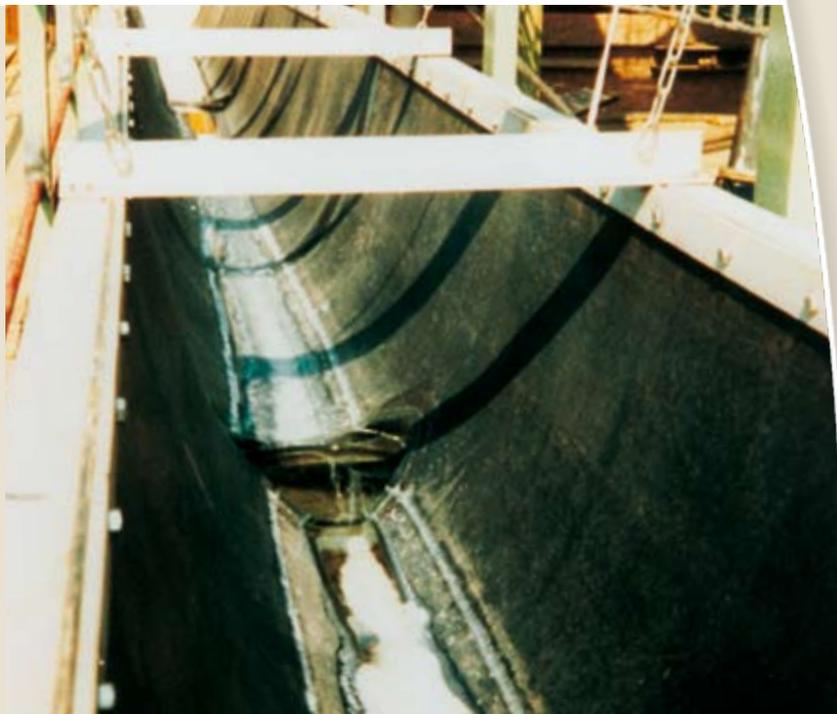

футеровка желобов



Типичные области применения

- Гидроциклоны
- Покрытия ковшей погрузчиков при транспортировке обводненной глины
- Покрытия для неприводных конвейерных барабанов при низком натяжении ленты (защита от налипаний)
- Стенки бункеров и покрытия поверхностей бункеров

Преимущества

- Надежная защита при контакте с остроконечным материалом
- Универсальность применения
- Простота и удобство монтажа
- Оперативное консультирование и предоставление информации
- ▶ **Повышение экономичности Вашего оборудования**

Защитное покрытие универсального назначения

РЕМАЛАЙН 40

Технические характеристики

| | | |
|--------------------------------|--|------------------------|
| Описание продукта | РЕМАЛАЙН 40 – резиновый материал универсального назначения на основе натурального каучука | |
| | Клеящий слой CN: РЕМАЛАЙН 40 имеет клеящий слой CN, благодаря которому продукт в сочетании с клеевыми системами РЕМА ТИП ТОП обладает чрезвычайно высокими клеящими свойствами. | |
| Стойкость при хранении | Макс. 24 месяца ▶ При + 25 °C ± 2 °C – без снижения качества. Требуется соблюдение стандарта DIN 7716. | |
| Цвет | | Черный, белый |
| Полимер | DIN ISO 1629 | NR |
| Удельный вес | DIN EN ISO 1183 | 1,05 г/см ³ |
| Твердость | ISO 868-2003 (DIN 53505) | 48 ± 5 ед. по Шору А |
| Абразивная стойкость | DIN ISO 4649-2006 | 140 мм ³ |
| Эластичность по отскоку | ISO 4462-1986 (DIN 53512) | 63 % |
| Поставляемые размеры* | Стандартная толщина в мм | 3 - 20 |
| | Стандартная ширина в мм | 1 500 или 2 000 |
| *другие размеры – под заказ | | |
| Специальное исполнение | <ul style="list-style-type: none"> ▶ масло-и жиростойкий ▶ трудновоспламеняемый (РЕМАЛАЙН 40 S) ▶ термостойкий (РЕМАЛАЙН 40 HR) ▶ разрешен контакт с пищевыми продуктами (FDA, категория 3+4 BGVV) | |

РЕМАЛАЙН 40 предлагается также с тканевым усиливающим слоем.

REMA TIP TOP GmbH
Business Unit Industrie

Gruber Strasse 63
Phone:
Fax:
www.rema-tiptop.com

85586 Poing/Germany
+49 8121 707-234
+49 8121 707-222
info@tiptop.de

Ваш региональный консультант: