

# Алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами

# HJ

Жесткие выводы.  
Более миниатюрные.


- размер меньше чем у серии HC
- более длительный срок службы (3000 часов при 85°C)
- диапазон рабочих напряжений 160~450V

**S**  
Solvent Proof  
VV ≤ 200V



Основные параметры	Характеристики													
Интервал рабочих температур	U,B ≤ 350 : -40 ~ +85°C, U,B > 350 : -25 ~ +85°C													
Допустимое отклонение емкости	±20% при 120Hz, 20°C													
Ток утечки, max.	$I = 3\sqrt{CV}$ (µA) (после 5 минут)													
Тангенс угла потерь, max. (при 120 Гц, 20°C)	При емкости > 1000 µF. tan δ возрастает на 0,01 на каждые 1000 µF от значений ниже													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>U,B</th> <th>160</th> <th>200</th> <th>250</th> <th>350</th> <th>400</th> <th>450</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>tanδ</td> <td>0.15</td> <td>0.15</td> <td>0.15</td> <td>0.15</td> <td>0.15</td> <td>0.20</td> </tr> </tbody> </table>	U,B	160	200	250	350	400	450	tanδ	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
U,B	160	200	250	350	400	450								
tanδ	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.20								
Изменение параметров после 3000 ч работы (при номинальном напряжении и 85°C)	Ток утечки	меньше начального значения												
	Изменение емкости	в пределах ±20% от начального значения												
	tan δ	менее чем 200% от начального значения												
Сохраняемость (при 85°C)	после 1000 часов без нагрузки, ток утечки, емкость и tan δ не изменяются													

- Схематическое изображение (ед. изм. мм)

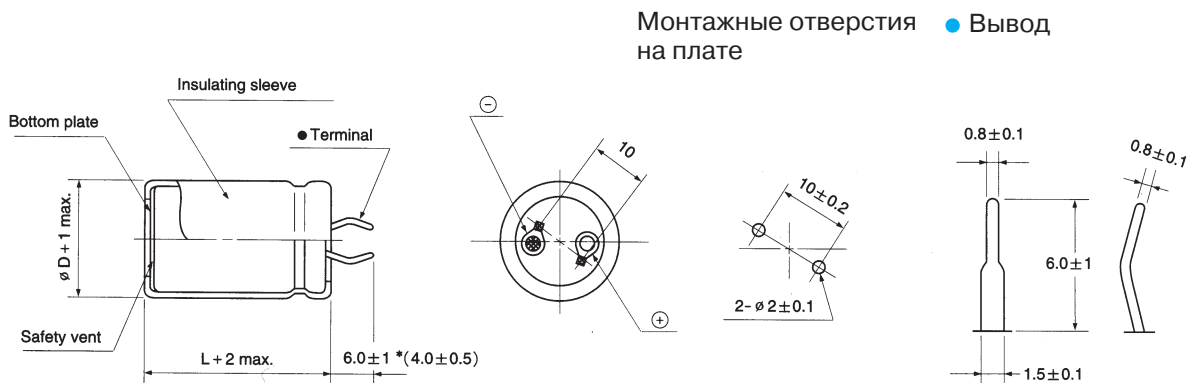

Монтажные отверстия на плате ● Вывод

\* Возможно изготовление короткого вывода(4.0±0.5) под заказ.

Для изделий высотой 20 мм применен более короткий вывод по сравнению со стандартным

**HJ** серия

- Габаритные размеры и максимальный ток пульсаций

U, В μF / ∅ D	160				200				250			
	22	25.4	30	35	22	25.4	30	35	22	25.4	30	35
150									22 × 20 0.83			
180					22 × 20 0.91				22 × 20 0.91			
220					22 × 20 1.01				22 × 25 1.09	25.4 × 20 1.11		
270	22 × 20 1.12				22 × 25 1.20	25.4 × 20 1.23			22 × 25 1.20	25.4 × 25 1.32		
330	22 × 25 1.33	25.4 × 20 1.36			22 × 25 1.33	25.4 × 20 1.36			22 × 30 1.42	25.4 × 25 1.46	30 × 20 1.49	
390	22 × 25 1.45	25.4 × 20 1.48			22 × 25 1.45	25.4 × 25 1.59	30 × 20 1.62		22 × 35 1.63	25.4 × 30 1.69	30 × 25 1.73	35 × 20 1.77
470	22 × 30 1.69	25.4 × 25 1.75			22 × 30 1.69	25.4 × 25 1.75	30 × 20 1.78		22 × 35 1.79	25.4 × 35 1.96	30 × 25 1.90	35 × 20 1.94
560	22 × 30 1.85	25.4 × 25 1.91	30 × 20 1.94		22 × 35 1.96	25.4 × 30 2.03	30 × 25 2.08	35 × 20 2.12	22 × 40 2.06	25.4 × 35 2.14	30 × 25 2.08	35 × 25 2.25
680	22 × 35 2.16	25.4 × 30 2.23	30 × 25 2.29	35 × 20 2.33	22 × 40 2.27	25.4 × 30 2.23	30 × 25 2.29	35 × 25 2.33	22 × 50 2.49	25.4 × 40 2.48	30 × 30 2.43	35 × 25 2.48
820	22 × 40 2.50	25.4 × 30 2.45	30 × 25 2.52	35 × 20 2.56	22 × 45 2.61	25.4 × 35 2.59	30 × 30 2.67	35 × 25 2.73		25.4 × 45 2.85	30 × 35 2.81	35 × 30 2.88
1000	22 × 45 2.89	25.4 × 35 2.86	30 × 30 2.95	35 × 25 3.01	22 × 50 3.01	25.4 × 40 3.01	30 × 35 3.11	35 × 30 3.18			30 × 40 3.26	35 × 35 3.35
1200	22 × 50 3.09	25.4 × 40 3.08	30 × 30 3.02	35 × 25 3.08		25.4 × 45 3.23	30 × 35 3.18	35 × 30 3.26			30 × 45 3.49	35 × 35 3.43
1500		25.4 × 45 3.61	30 × 35 3.56	35 × 30 3.65			30 × 45 3.90	35 × 35 3.83				35 × 40 4.01
1800			30 × 40 4.09	35 × 35 4.20			30 × 50 4.44	35 × 40 4.39				35 × 50 4.76
2200			30 × 50 4.63	35 × 40 4.58				35 × 45 4.77				
2700				35 × 45 5.29								
3300				35 × 50 5.77								

U, В μF / ∅ D	350				400				450			
	22	25.4	30	35	22	25.4	30	35	22	25.4	30	35
56									22 × 20 0.51			
68					22 × 20 0.56				22 × 20 0.56			
82					22 × 20 0.62				22 × 25 0.66	25.4 × 20 0.68		
100	22 × 20 0.68				22 × 25 0.73	25.4 × 20 0.75			22 × 25 0.73	25.4 × 25 0.81		
120	22 × 25 0.80	25.4 × 20 0.82			22 × 25 0.80	25.4 × 20 0.82			22 × 30 0.86	25.4 × 25 0.88	30 × 20 0.90	
150	22 × 25 0.90	25.4 × 25 0.92			22 × 30 0.90	25.4 × 25 0.99	30 × 20 1.01		22 × 35 1.01	25.4 × 30 1.05	30 × 25 1.08	35 × 20 1.10
180	22 × 30 1.05	25.4 × 25 1.08			22 × 30 1.05	25.4 × 25 1.08	30 × 25 1.10		22 × 35 1.11	25.4 × 35 1.21	30 × 25 1.18	35 × 20 1.20
220	22 × 30 1.16	25.4 × 30 1.19	30 × 25 1.22		22 × 35 1.23	25.4 × 30 1.27	30 × 25 1.30	35 × 20 1.33	22 × 40 1.29	25.4 × 35 1.34	30 × 25 1.30	35 × 25 1.41
270	22 × 35 1.36	25.4 × 30 1.41	30 × 25 1.44	35 × 20 1.47	22 × 40 1.43	25.4 × 35 1.49	30 × 30 1.44	35 × 25 1.47	22 × 50 1.57	25.4 × 40 1.56	30 × 30 1.53	35 × 25 1.56
330	22 × 45 1.58	25.4 × 35 1.56	30 × 30 1.60	35 × 25 1.62	22 × 50 1.66	25.4 × 40 1.64	30 × 30 1.69	35 × 25 1.73		25.4 × 45 1.81	30 × 35 1.78	35 × 30 1.83
390	22 × 50 1.80	25.4 × 40 1.79	30 × 30 1.84	35 × 25 1.88		25.4 × 45 1.88	30 × 35 1.94	35 × 30 1.99			30 × 40 2.03	35 × 35 2.09
470		25.4 × 45 2.06	30 × 35 2.02	35 × 30 2.06		25.4 × 50 2.16	30 × 40 2.23	35 × 30 2.18			30 × 45 2.33	35 × 35 2.29
560		25.4 × 50 2.46	30 × 40 2.32	35 × 35 2.38			30 × 45 2.55	35 × 35 2.50				35 × 40 2.62
680			30 × 45 2.69	35 × 35 2.76			30 × 50 2.92	35 × 40 2.89				35 × 50 3.13
820				35 × 40 3.17				35 × 50 3.31				
1000				35 × 45 3.65								

← размер корпуса ∅ D × L(мм)  
← ток пульсации (A) при 85°C, 120Hz