

Монтаж дверных коробок



Система для монтажа

Современная техника монтажа дверных коробок с помощью монтажной пены предусматривает использование специальных инструментов, обеспечивающих точное выравнивание и фиксацию. Распорки для дверных коробок TU фирмы BESSEY – это признанные во всем

мире принадлежности для монтажных работ, полностью соответствующие данным требованиям. Кроме того, в сочетании со струбциной для выравнивания дверных коробок TFM и струбциной для правки углов дверных коробок WTR она образует идеальную систему для монтажа. Это значительно облегчает и рационализирует монтаж дверных коробок!


Раскос для дверных коробок TU – простой в использовании, удерживает дверную коробку в нужном положении.

Распорка для дверных коробок TU



№	← a →		кг	шт	VB0003
	мм				
TU	565-1010		1,31	2	

Кронштейн с комплектом распорок для дверных коробок TU




№	Содержание/шт.	кг	шт	VB0003
TU-TRAGE	6 штук TU	11,07	1	

Струбцина для выправки дверных коробок TFM



№	Перемещение	← b →		кг	шт	VB0003
		мм	мм			
TFM	35	70	0,58	2		

Струбцина для выправки дверных углов WTR



№	Ширина зажима Толщина коробки	Перемещение	кг	шт	VB0003
WTR	8-30	32	1,05	2	

Струбцина для правки оконных рам FRK



№	Толщины рам	Перемещение	кг	шт	VB0003
FRK85	40-85	30	0,43	4	

- Бережно и надежно фиксирует и поддерживает дверную коробку при заполнении швов монтажной пеной
- Телескопическая анодированная алюминиевая труба прямоугольного сечения с миллиметровой шкалой и установочным винтом для точной работы
- Крестообразная опорная пластина с переставными фиксирующими элементами для работы при глубине дверной коробки от 6 до 13 см или от 13 до 30 см
- Зажимные поверхности с войлочным покрытием для легкоповреждаемых дверных коробок
- Барашковые винты для настенной опоры

- 6 штук или три комплекта распорок для дверных коробок на каждом кронштейне
- Рассчитан на три двери

- Для быстрого и точного выравнивания и фиксации дверных коробок
- Полезное дополнение к распорке для дверных коробок BESSEY TU и TMS

- Для точно выставленных и зафиксированных углов дверных коробок
- Точный монтаж под прямым углом



- Для быстрого и точного выравнивания и фиксации оконных рам


Инструменты для установки дверных коробок

- Бережно и надежно фиксирует и поддерживает дверную коробку при заполнении швов пенным материалом
- Телескопическая труба круглого сечения из алюминия с установочным винтом для точной работы
- С фиксирующими элементами на зажимной поверхности для фиксации распорки на дверной коробке и обеспечения точного расстояния
- В упаковке для системы самообслуживания



Распорка для установки дверных коробок TMS


№	← a →	⚖	📦	VB0003
	мм	кг	шт	
TMS	560-1010	0,68	2	

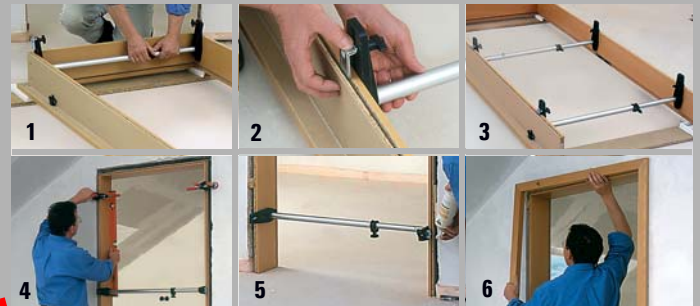

новинка

Набор для монтажа дверной коробки ТМК

№	← a →	Содержание / шт.	⚖	📦	VB0003
	мм		кг	шт	
ТМК	560-1000	2 x распорки для дверной коробки / 1 x TDS	2,15	1	

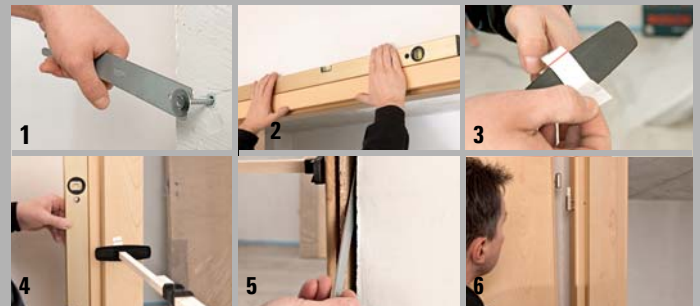

- Простое комплексное решение для монтажа дверной коробки
- Вкл. набор установочных винтов TDS для точного позиционирования дверной коробки без клиньев. Для монтажа других коробок понадобится дополнительный набор TDS.
- Легкий и безопасный для окружающей среды, так как опорные планки изготовлены из древесины, сертифицированной в соответствии со стандартами FSC
- Бесступенчатая регулировка при помощи зажима
- В упаковке для системы самообслуживания



новинка

Набор установочных винтов TDS

№	Содержание / шт.	⚖	📦	VB0003
		кг	шт	
TDS	6 x дюбелей / 6 x специальных винтов	0,15	1	



- Создает стабильные точки опоры для точного позиционирования дверной коробки без клиньев
- Удачно дополняет раскос для дверных коробок TU, TMS и ТМК производства компании BESSEY
- В упаковке для системы самообслуживания

Зажим винтовой



Зажим для дверей TAN
с I-образным профилем 80 x 42 x 3,9 мм



№	← a →		Размеры губок ш x в		кг	шт	VB0003
	мм	мм	мм	мм			
TAN80	800		80 x 80		7,90	1	
TAN120	1200		80 x 80		10,10	1	
TAN150	1500		80 x 80		12,20	1	
TAN210	2100		80 x 80		15,00	1	
TAN250	2500		80 x 80		17,50	1	

- Зажимное усилие до 24000 Н
- Легко регулируемые зажимные пластины
- Съёмная кривошипная рукоятка
- I-образный профиль придает устойчивость



Зажим для дверей ТВ
с T-образным профилем 40 x 40 x 5 мм



№	← a →		Размеры губок ш x в		кг	шт	VB0003
	мм	мм	мм	мм			
ТВ100	1000		66 x 43		5,50	1	
ТВ120	1200		66 x 43		6,20	1	
ТВ150	1500		66 x 43		6,40	1	
ТВ210	2100		66 x 43		8,50	1	
ТВ250	2500		66 x 43		11,00	1	




- зажимное усилие до 14000 Н
- С подвешенным фиксирующим болтом
- T-образная ручка
- Стабильно, благодаря T-образному профилю



Струбцина для труб



№	для труб Ø		← b →	кг	шт	VB0003
	мм	"	мм			
VPC-H12	21,3	1/2	40	0,88	4	
VPC-H34	26,9	3/4	42	1,30	4	

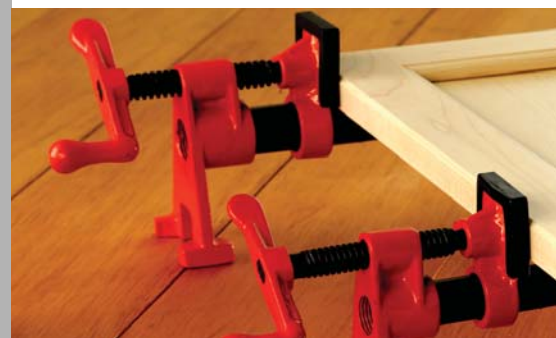

- Подходит для стальных труб DN 20/ R3/4", а также DN 15/R1/2"
- Внешний диаметр 26,9 мм и 21,3 мм
- Ширина раствора подбирается по необходимости
- С подставкой
- В упаковке для магазинов самообслуживания