


# BADU® Magic

## Циркуляционные насосы, самовсасывающие Circulation pumps, self-priming

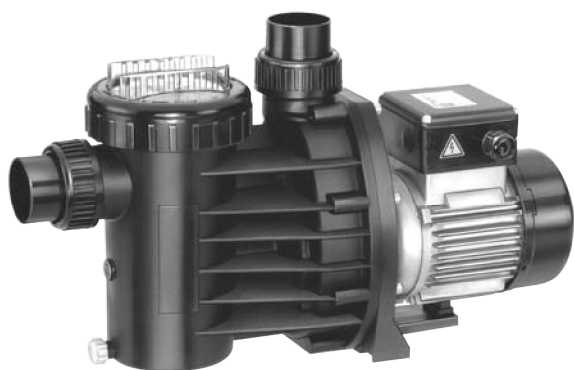

**BADU Magic**

В течении долгого времени хит продаж для маленьких и средних фильтрационных установок от 4 до 10 м³/ч.

The introductory programme tested and proven since many years, comprising 4 - 10 m³/h - for small to medium-sized filter units.

### Область применения:

Циркуляция воды бассейна в сочетании с фильтрационной установкой бассейна.  
Насос может быть установлен max. 2 м над или max. 3 м ниже уровня воды.

### Изготовление:

Насос блочной конструкции со встроенным префильтром. Уплотнительный сальник находится на пластмассовом вале рабочего колеса.  
Электромотор/вал не соприкасаются с водой бассейна!  
Дополнительная электрическая изоляция.  
Объем встроенного префильтра: \_\_\_\_\_ около 0,5 л  
Размер ячейки корзины префильтра: \_\_около 2,8 x 2,8 мм

### Материал изготовления:

Материал корпуса насоса \_\_\_\_\_ PP  
Крышка корпуса \_\_\_\_\_ PP TV 40  
Рабочее колесо \_\_\_\_\_ PA 66 GF 30 / PC  
Корпус префильтра \_\_\_\_\_ PP  
Крышка \_\_\_\_\_ PC, прозрачный/ABS  
Уплотнительный сальник \_\_углеволокно / керамика / NBR  
Шурупы \_\_\_\_\_ инструментальная сталь 1.4301

### Мотеры:

Специальные моторы на заказ<sup>1)</sup>.

### Field of Application:

Swimming pool water circulation through a filter system.  
The pump can be installed max. 2 m above or max. 3 m below water level.

### Design:

Monoblock-type pump with integrated strainer tank.  
The bellows-type mechanical seal is mounted on a plastic shaft protector sleeve.  
Motor/pump shaft has no contact with the pool water!  
Total electrical separation.  
Strainer capacity: \_\_\_\_\_ approx. 0,5 l  
Strainer basket mesh size: \_\_\_\_\_ approx. 2,8 x 2,8 mm

### Material used:

Pump casing \_\_\_\_\_ PP  
Gland housing \_\_\_\_\_ PP TV 40  
Impeller \_\_\_\_\_ PA 66 GF 30 / PC  
Strainer basket \_\_\_\_\_ PP  
Lid \_\_\_\_\_ PC, transparent / ABS  
Mechanical seal \_\_\_\_\_ carbon / ceramic / NBR  
Bolts \_\_\_\_\_ stainless steel 1.4301

### Motors:

Special motors on request<sup>1)</sup>.

Артикул Article no.	Текст заказа Description	Напряжение Voltage	Полезная мощность P <sub>2</sub> Power output P <sub>2</sub>
219.1040.138	BADU Magic 4	1~ 230 V	0,18 kW
219.1060.138	BADU Magic 6	1~ 230 V	0,25 kW
219.1080.138	BADU Magic 8	1~ 230 V	0,40 kW
219.1110.138	BADU Magic 11	1~ 230 V	0,45 kW