


Код	Размер дюбеля DxL, мм	Размер гвоздя Ds x Ls, мм	Do Диаметр сверления, мм	Тмин. глубина сверления при сквозном монтаже, мм	Н Мин. глубина анкеровки, мм	Da Макс. толщина прикреплённого материала, мм	Количество в упаковке, шт.
SM 6\40	6x40	3,8x45	6	50	20	20	200
SM 6\60	6x60	3,8x65	6	70	20	40	200
SM 6\80	6x80	3,8x85	6	90	20	60	200
SM 8\45	8x45	4,8x50	8	55	30	15	100
SM 8\60	8x60	4,8x65	8	70	30	30	100
SM 8\80	8x80	4,8x85	8	90	30	50	100
SM 8\100	8x100	4,8x105	8	110	30	70	100
SM 8\120	8x120	4,8x125	8	130	30	90	100
SM 8\140	8x140	4,8x145	8	150	30	110	100



Расчетная прочность на вырывание, кН		
Диаметр дюбеля	В бетоне класса В25, кН	В полнотелые кирпиче, кН
6	0,50	0,40
8	0,60	0,50

Схема монтажа:

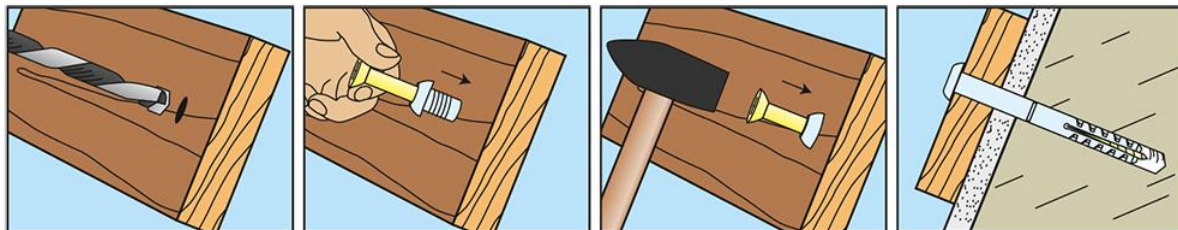

Дополнительная информация

- Материал основы крепления: **Бетон класса В25, Естественный камень, Полнотелый кирпич**