


## MASTERTOP 1273

Эпоксидная система для помещений со средним и высоким уровнем нагрузок

Промышленный пол с гладкой поверхностью, способный выдерживать средний и высокий уровень нагрузок

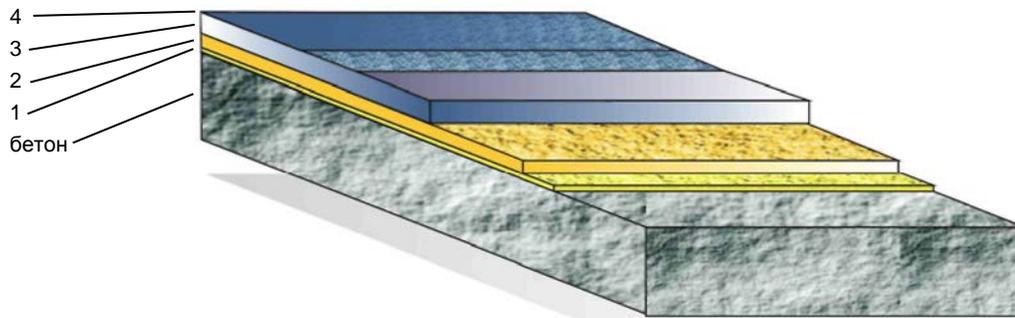

			Расход
1	 Грунтовка	MASTERTOP P 617 прозрачная, EP, 2 компонентная. Не содержит растворителей.	0,3 - 0,5 кг/м <sup>2</sup>
	Нанесение песка	Просушенный кварцевый песок, размер 0.3 – 0.8 мм, нанесение равномерно по поверхности. Не превышать расход.	0,8 - 1,0 кг/м <sup>2</sup>
2	 Дополнительная грунтовка слой выравнивания (необязательно)	MASTERTOP P 617 наполнение 1:0.5 просушенным кварцевым песком, размер 0.1 – 0.3 мм	0,6 - 1,0 кг/м <sup>2</sup> *
	Нанесение песка	Просушенный кварцевый песок, размер 0.3 – 0.8 мм	2,0 - 3,0 кг/м <sup>2</sup>
3	 Базовый слой	MASTERTOP BC 372, пигментированный, EP, 2 компонентный, не содержит растворителей	3,0 - 5,0 кг/м <sup>2</sup>
4	 Верхний слой (необязательно)	MASTERTOP TC 441 C/P, прозрачный или пигментированный, PU, 2 компонентный содержит растворители	0.1 - 0.13 кг/м <sup>2</sup>
Общая толщина покрытия			2,5 – 5,0 мм

\* в том числе песок

Указанный в таблице расход материала является ориентировочным и может меняться в зависимости от пористости и неровности основания, в том числе без учета отходов производства