


Код	Размер дюбеля DxL, мм	D1 диаметр прижимного диска, мм	Da полезная длина, мм	H минимальная глубина анкеровки, мм	Do диаметр сверления, мм	T минимальная глубина сверления при сквозном монтаже, мм	Количество в упаковке, шт.
LI-P 10\80	10x80	52	25	55	10	90	500
LI-P 10\90	10x90	52	35	55	10	100	500
LI-P 10\100	10x100	52	45	55	10	110	500
LI-P 10\110	10x110	52	55	55	10	120	400
LI-P 10\120	10x120	52	65	55	10	130	400
LI-P 10\140	10x140	52	85	55	10	150	300
LI-P 10\160	10x160	52	105	55	10	170	300
LI-P 10\180	10x180	52	125	55	10	190	300
LI-P 10\200	10x200	52	145	55	10	210	200
LI-P 10\220	10x220	52	165	55	10	230	200



Расчетная прочность на вырывание	
В бетоне класса B25, кН	0,25
В полнотелые кирпиче, кН	0,22

Схема монтажа:

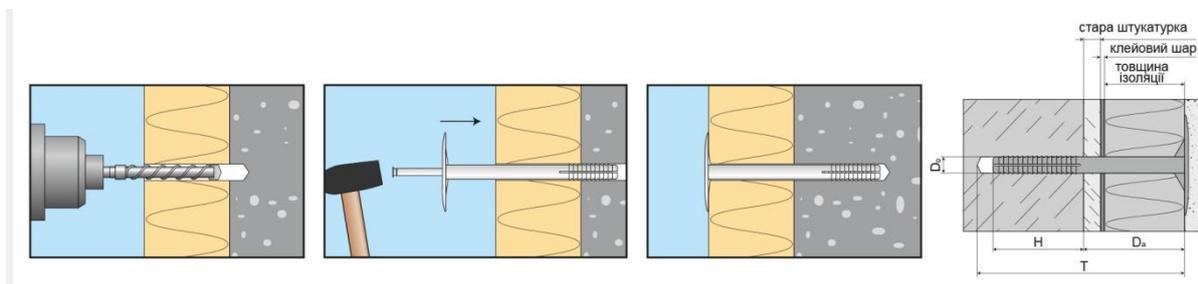

Дополнительная информация

- Материал основы крепления: **Бетон класса B25, Естественный камень, Полнотелый кирпич**