

LEDeffect

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

ОБНОВЛЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК КЕДР (СКУ)





Светоотдача светильников «КЕДР» более 120лм/Вт



До **6100 лм**

До **12200 лм**


До **18150 лм**

До **24200 лм**

Оптимальная замена светильников с лампами ДРЛ 125-400Вт



Три вида исполнения оптической части:

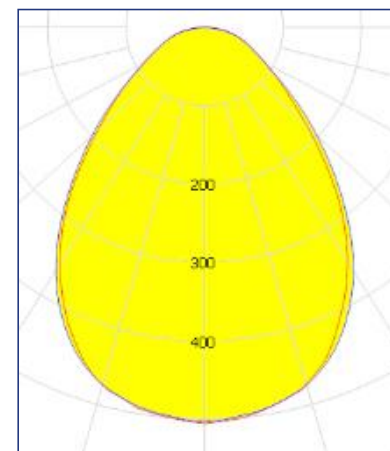


Применяются для освещения:

- Общего освещения
- Парков и скверов
- Придомовых территорий
- АЗС
- Промышленных территорий



Три вида исполнения оптической части:

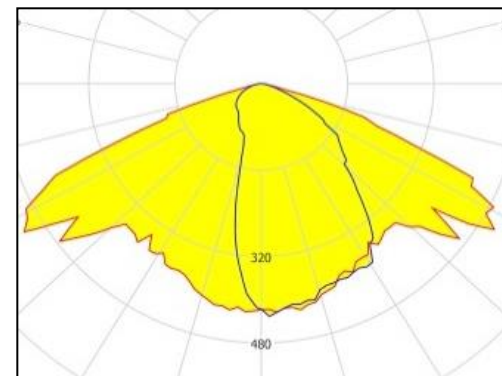


Применяются для освещения:

- Муниципальных дорог класса «Б» и «В»
- Автомагистралей
- Парков и скверов
- Придомовых территорий
- Промышленных территорий




Три вида исполнения оптической части:

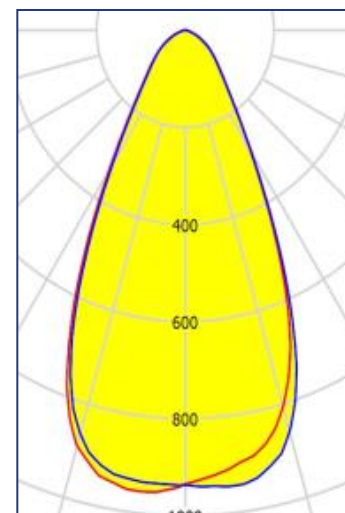

Применяются для освещения:

- Логистических центров
- Ж/Д депо и ангары
- Помещений с высотой потолков до 18м
- Промышленных территорий

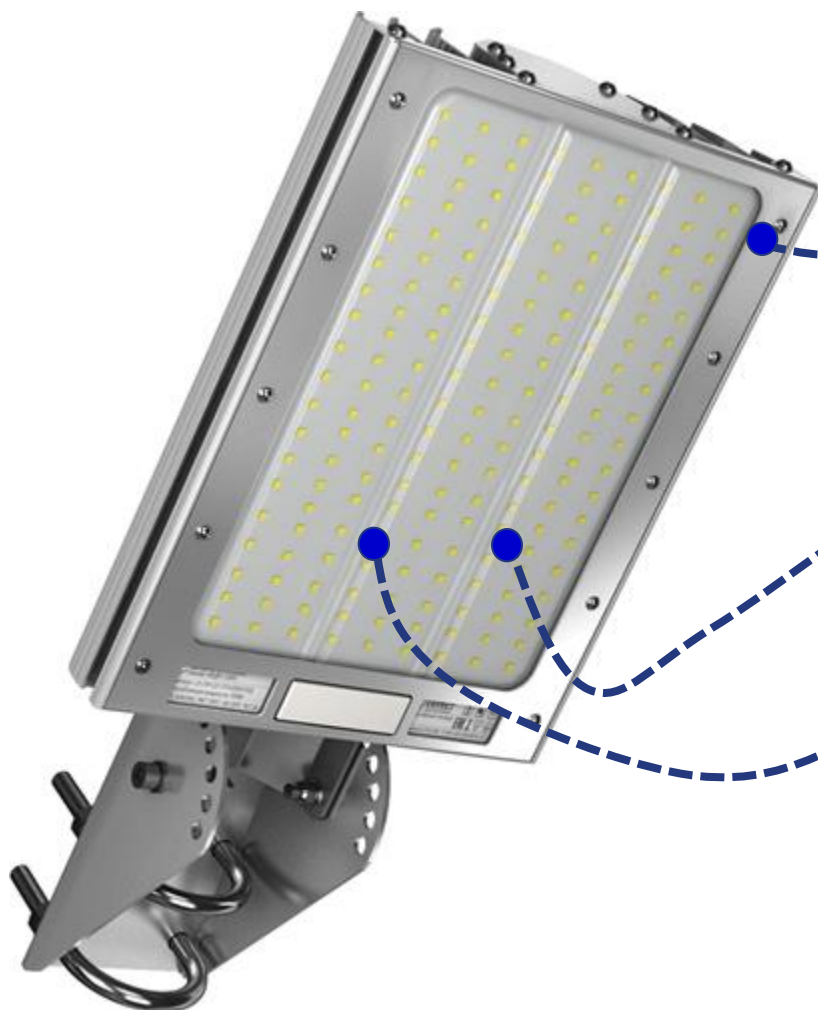

Корпус светильника изготовлен из алюминия, конструктивные элементы выполнены из нержавеющей стали.

Светодиоды закрыты оптическим прочным поликарбонатом.

В светильнике применяются высококачественные светодиоды NICHIA (Япония), 757й и 219й серии.





Отсутствие потерь, новая технология установки дополнительных оптических элементов позволяет исключить защитный рассеиватель, тем самым снижаются потери светового потока.

Nichia

175
V
264

cos ϕ
0,9



IP
67

- 40
+ 50

3 ГОДА

LED



Каждый светильник содержит полную информацию о себе

Светодиодный консольный светильник «КЕДР» (СКУ)

Артикул: LE-СКУ-22-110-0260-65Д

Потребляемая мощность: 100Вт

175-264В/50Гц IP67 УХЛ1 -60 +50°C КСС «Д»


LEDeffect
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ



Серийный номер:



ТУ3461-001-68029819-2011

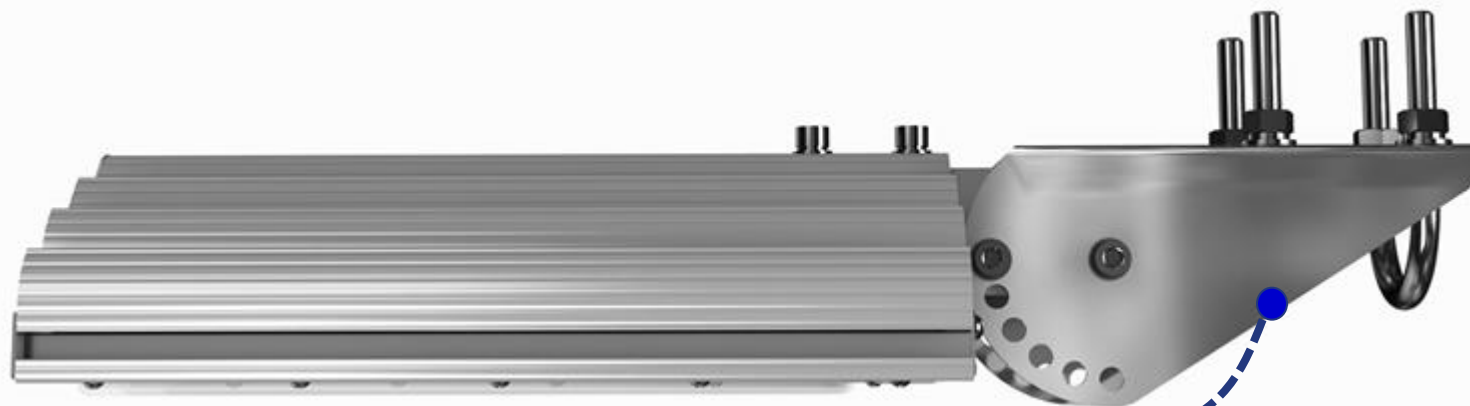

Светильник предназначен для консольной установки на трубу диаметром до 50мм.

Хомуты значительно повышают надежность фиксации светильника на трубе за счет оптимальной формы и максимальной площади контакта с трубой.


Но так же кронштейн позволяет произвести настенный монтаж, и отрегулировать угол наклона светильника в диапазоне: 0-90°.





Пример настенного монтажа светильника
КЕДР (СКУ)



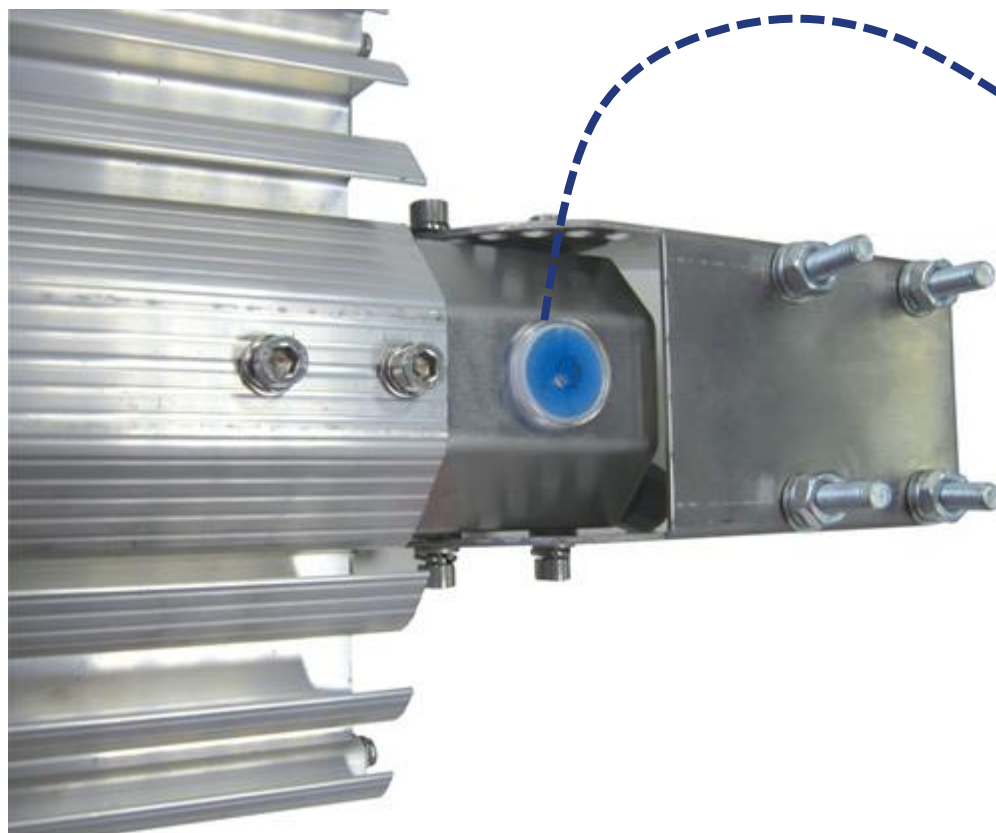

Светильник «КЕДР»
оборудован гидравлическим
уровнем, с помощью которого
светильник легко и быстро
выставить относительно
горизонта.

Nichia

175
V
264

cos ϕ
0,9




IP
67

- 40
+ 50


3 ГОДА

LED

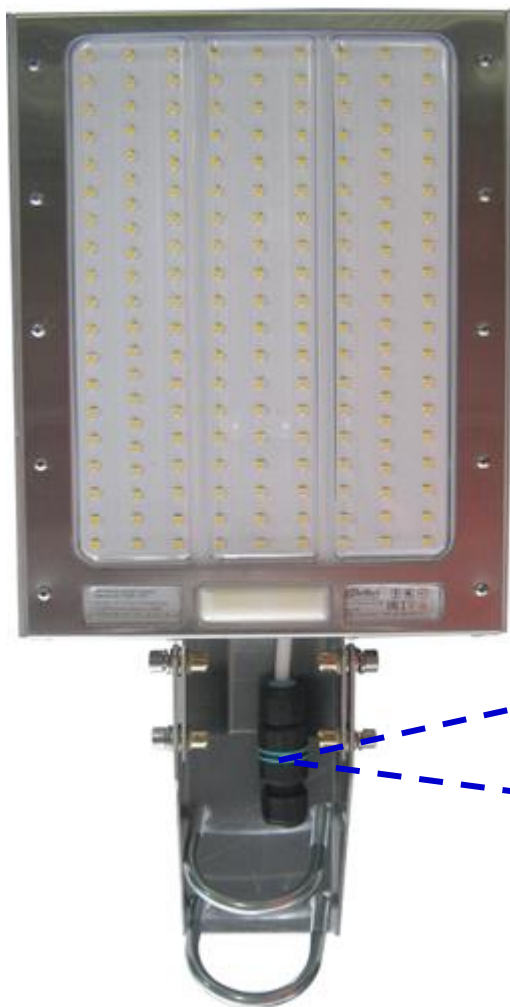


Светильник «КЕДР» легко подключить,
светильник оборудован надежным
пылевлагозащищенным (IP67) разъемом для
подвода электричества.




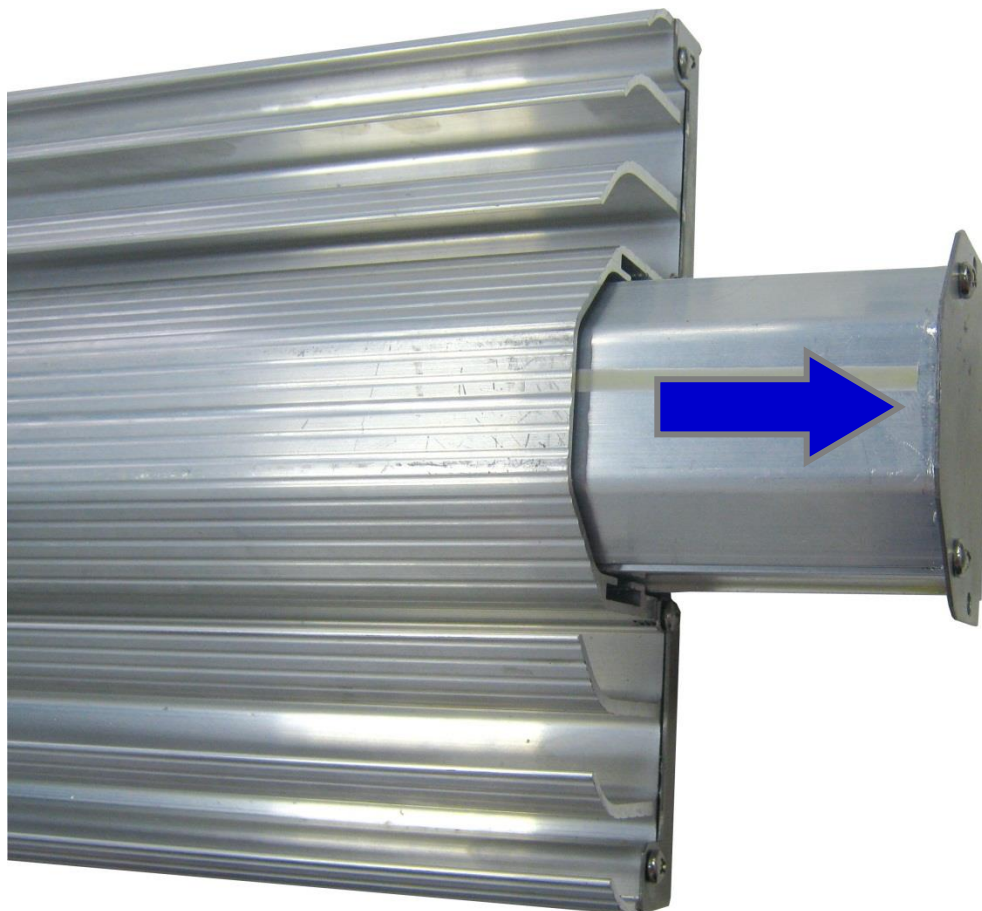

Уникальная особенность – сменный источник питания.


В случае выхода из строя источника питания, его можно легко и быстро заменить без демонтажа всего светильника.

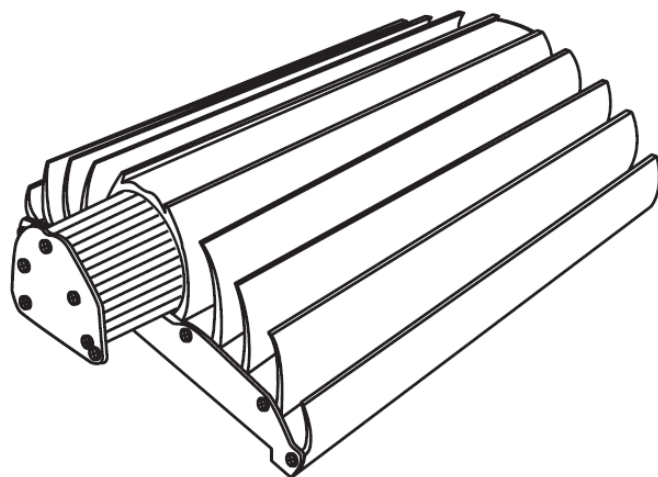

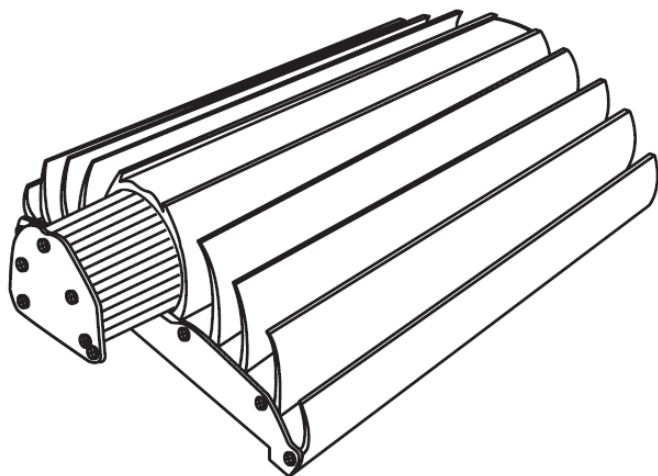

Уникальная особенность – сменный источник питания.

Источник питания оборудован герметичным разъемом (IP67), при замене не потребуются дополнительные инструменты.

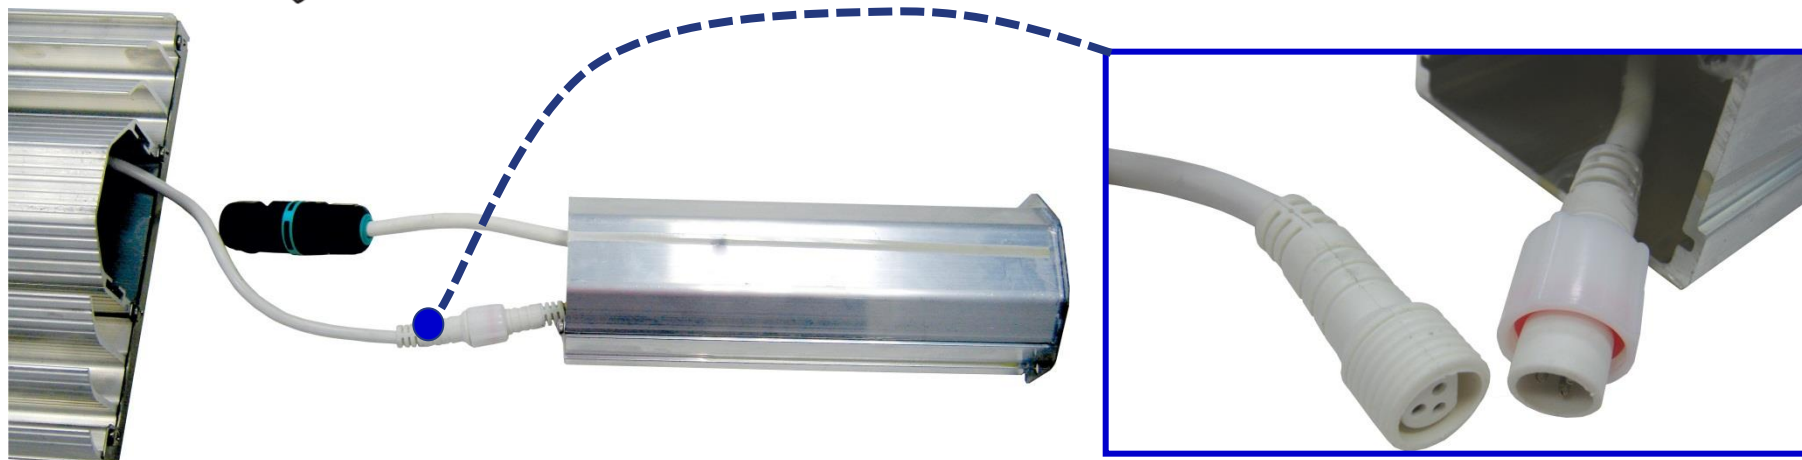



На протяжении всего срока службы не требуют обслуживания;
Экономичнее классических светильников от 2х до 6 раз;
Позволяют высвободить используемые мощности;



Вам не потребуется тратить дополнительные ресурсы на электриков и аренду высотного оборудования для обслуживания светодиодных светильников





**Светодиодные светильники экологически безопасны;
Не содержат вредных веществ;
Не требуют специальной утилизации;**



Вам не потребуется тратить дополнительные ресурсы на заключение договоров утилизации ртуть содержащих ламп, на дополнительный персонал обслуживающий места хранения вышедших из строя ламп.



**Светодиодные
технологии**





Светодиодные светильники не чувствительны к частым включениям/выключениям;
Могут без потерь работать с датчиками движения;



При частых включениях/выключениях светильники с лампами типа ДРЛ или ДНаТ теряют ресурс и выходят из строя.





Светодиодные светильники на протяжении всего срока службы сохраняют заявленные характеристики;
Цвет свечения светильников не меняется.



Светильники с лампами ДРЛ со временем меняют цвет свечения, цвет может уходить в красные или синие/зеленные оттенки. Таким образом нарушается цветовое восприятие окружающей среды.





Светодиодные светильники безвредны для зрения;
Отвечают жестким современным требованиям, пульсации
светового потока не превышают 5%;



Пульсации светового серьезно влияют на утомляемость глаз и ухудшают восприятие окружающей среды. В светильниках с лампами ДРЛ и ДНаТ пульсации могут достигать 60%.



LEDeffect®


ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ



ИНТЕРЬЕРНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ



ПРОМЫШЛЕННОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ



ОСВЕЩЕНИЕ
ДЛЯ ЖКХ



УЛИЧНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ



www.ledeff.com
ledeff@ledeff.com