

Saunaofen Herkules S60

Standofen



Für die gewerbliche Sauna

- Aussenmantel: exklusiv, geradlinig, massiv aus solidem, geschliffenem Edelstahl
- Seitenteile: hochwertiger in anthrazit pulverbeschichteter Edelstahl
- Steinkorb: Separater Steinkorb mit Lufteintrittsöffnungen oberhalb der Heizstäbe
- Elektro-Anschlusskasten: Edelstahl
- Steinfüllung: 60 kg inkl.
- Servicefreundlich durch Baukastensystem.
- Heizregisteraustausch ohne Steinentnahme.
- Optimiertes Verhältnis von Strahlungswärme und Konvektion durch angepasste Steinmenge.



CE  IP X4
MADE IN GERMANY

Anschluss-Schema

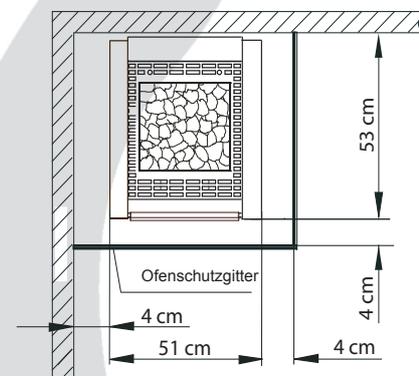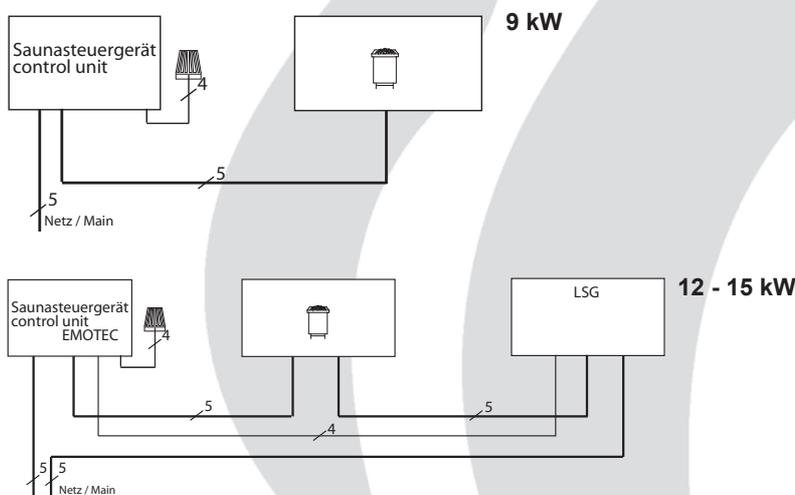

Ofenleistung nach DIN	elektr. Anschluss	Absicherung Steuergerät in A	Absicherung im LSG in A	Verbindung Netz - Steuergerät	Verbindung Netz - LSG	Verbindung Steuergerät - Ofen	Verbindung LSG - Ofen	Verbindung Steuergerät - LSG
9,0 kW	3N AC 50 Hz 400 V	3 x 16	--	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 1,5	5 x 1,5	--
12,0 kW			3 x 16					4 x 1,5
15,0 kW			3 x 16					4 x 1,5

Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm² Kupferleitung.

Art.-Nr.	Aussenmantel	Ofenleistung nach DIN	Einbau-maße in cm H/B/T	für Kabinenvolumen	Mindestmaß der Be- und Entlüftung	Gewicht ohne Steine und Verpackung	Steinfüllung	Leistungsschaltgerät (LSG) erforderlich	zu verwenden mit den Steuergeräten
94.4493	Edelstahl schliiff / anthrazit	9,0 kW	85 / 51 / 53	9 - 14 m ³	35 x 6 cm	43 kg	60 kg	nein	EMOTEC DC 9000 EMOTEC DC 9000 DB/DL/DLF EMOTEC HCS 9003 EMOTEC HCS 9003 DB/DL/DLF EmoTouch II PB/AF/GF
94.4272		12,0 kW		14 - 18 m ³	35 x 7 cm			EMOTEC L09	
94.4273		15,0 kW		18 - 25 m ³	35 x 9 cm			EMOTEC L09	

