



Saunaofen Bi-O-Mini

empfohlen für die Kleinsauna

- Außenmantel: Edelstahl blank-poliert
- Innenmantel: Edelstahl blank-poliert
- Füllmenge des Verdampfers: ca. 2 l
- Steinkorb: Edelstahl
- Steinfüllung: 8 kg inkl.

Fester Anschluss an das Netz mit Steuergerät.
 Integrierter Trockenschutz mit akustischer Wassermangel-
 meldung.
 Inkl. 2,5 m anmontierter Anschlussleitung.


Anschluss-Schema

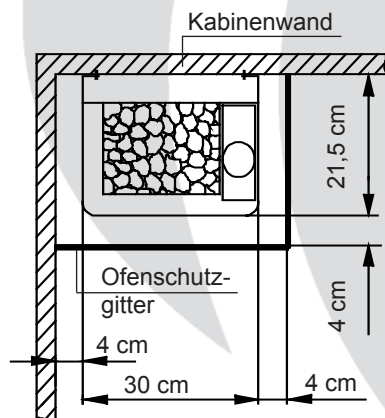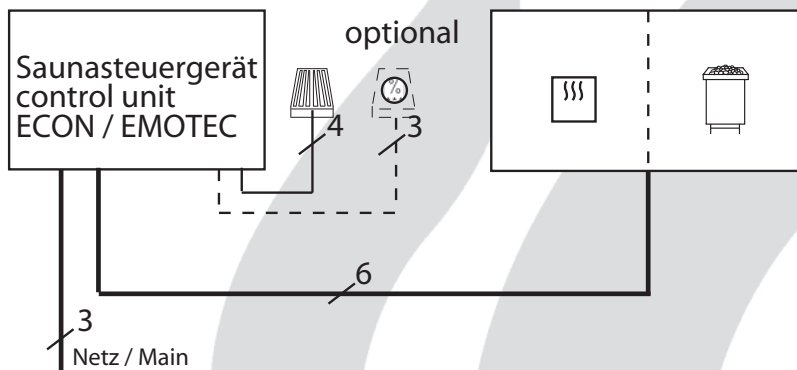

Wandofen mit Verdampfer



CE IP x4 AR 56
 MADE IN GERMANY

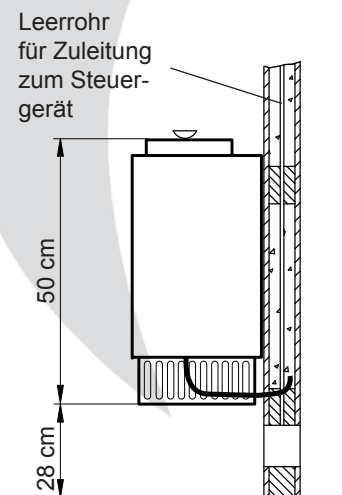

Art.-Nr.	Außenmantel	Ofenleistung nach DIN	Verdampferleistung -volumen	elektr. Anschluss	Absicherung Steuergerät in A	Einbaumaße in cm	für Kabinenvolumen	Mindestmaß der Be- und Entlüftung	Gewicht ohne Steine und Verpackung	Steinfüllung	Verbindung Netz - Steuergerät	Verbindung Steuergerät - Ofen	zu verwenden mit den Steuergeräten
94.5018	Edelstahl	2,5 kW	0,75 kW 2 l	N AC 50 Hz 230 V	1 x 16	78 / 30 / 21,5	3 - 5 m³	20 x 4 cm	9,2 kg	8 kg	3 x 1,5	6 x 1,5	ECON H1 ECON H2 EMOTEC HCS 9003 EMOTEC HCS 9003 DB/ DL/DLF EmoTouch II PB/AF/GF InfraTouch I AF
94.2444		3,0 kW											

Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm² Kupferleitung.

Technische Änderungen vorbehalten

