




HI-FLOW



Артикул 11394 HF 75 - 75 кВт

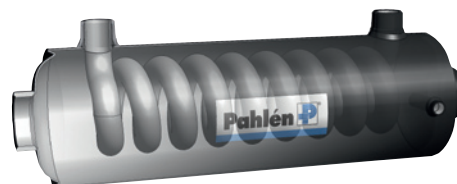

- **Кислотостойкая нержавеющая сталь AISI 316L** - Для оптимального качества и срока службы.
- **Точно приваренные патрубки** - Для качественного монтажа и длительной работы.
- **Спираль для нагрева воды** - Для установки в системах с высоким давлением.
- **Оборудован полый ячейкой** - Для простой установки внешнего датчика температуры.
- **Кронштейны из кислотостойкой нержавеющей стали AISI 316L** - Для более простой и удобной установки.
- **Четыре варианта исполнения: 13, 28, 40 и 75 кВт** - Для плавательных бассейнов до 300 м³.
- **Котлы, тепловые насосы, солнечные панели и другие источники тепла** - Подходит для всех видов инсталляций.

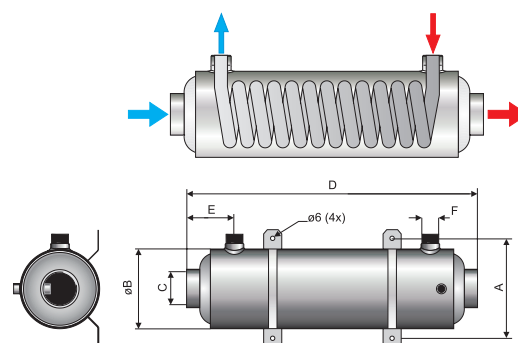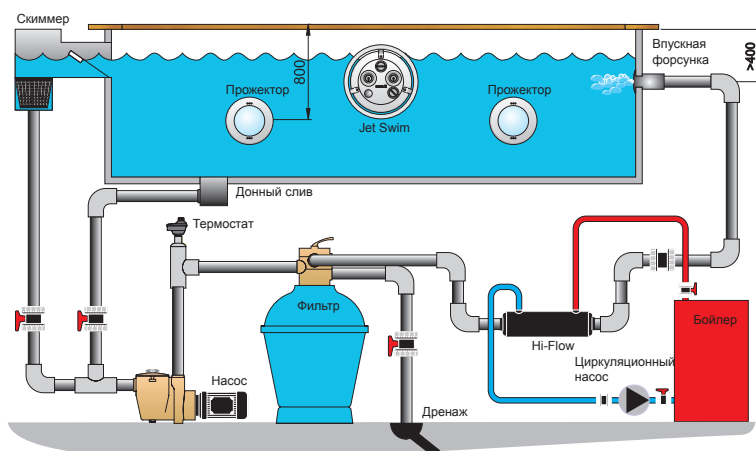

Размеры теплообменника Hi-Flow

Артикул	A	B	C	D	E	F
11391	139	129	1½"	235	72	¾"
11392	139	129	1½"	407	75	¾"
11393	139	129	1½"	455	85	1"
11394	139	129	2"	702	85	1"

Hi-Flow

Максимальное давление:
вторичный контур (бассейновая вода) - 10 бар,
первичный контур (горячая вода) - 60 бар.

Технические характеристики теплообменника Hi-Flow

Артикул	Модель	Мощность		Первичный контур		Вторичный контур	
		кВт	kBtu/h	л/мин	Гидр-е сопр-е Н, м	л/мин	Гидр-е сопр-е Н, м
11391	HF 13	13	45	25	0,9	200	0,6
11392	HF 28	28	95	25	1,7	300	1,6

Мощность указана при разнице температур в контурах 60°C.

11393	HF 40	40	135	60	1,6	300	1,8
11394	HF 75	75	260	60	2,1	300	0,9

Мощность указана при разнице температур в контурах 70°C.