

Harvia-sähkökiukaat



Luontaista hyvinvointia.

HARVIA®
Sauna 

Luontaista hyvinvointia.

Täydellinen saunautus on kokonaisvaltainen elämys, jonka kruunaa tasainen ja pehmeä löyly. Kiuas on saunasi sydän – rentouttavan löylyn lähde.

Harvian suositut kiuasmallit ovat aina olleet edelläkävijöitä – tyylikkäitä, kestäviä ja taloudellisia. Kaikissa Harvia-kiukaissa on myös tavallista tehokkaampi, hallittu ilmankiertojärjestelmä, jonka ansiosta kiuas ja sauna lämpenevät nopeasti. Harvian monipuolisesta sähkökiuasmallistosta sinun on helppo valita tarpeisiisi sopiva kiuas.

Luontaista hyvinvointia.

HARVIA®
Sauna



Sisällysluettelo

4	Pienten saunojen kiukaat
5	Vega Compact
5	Delta & Delta EE
6	Perhekiukaat
7	Fuga
8	Moderna
9	Sound: Blues, Jazz, Rock
10	Vega
11	Topclass & Topclass Combi
12	AinaValmis
13	Forte
14	Yhteisökiukaat
15	Elegance
16	Senator & Senator Combi
17	Club, Club Combi & Profi
18	Sähkökiukaiden SSTL-numerot
19	Kiukaan valinta
19	Ohjauskeskukset
21	Saunan lisävarusteet

Asennus- ja käyttöohjeet tuotteillemme löytyvät osoitteesta www.harvia.fi/ohjeet.



Harvian pienten saunojen kiukaat

Rentoudu saunan hämärässä; ympärillä ihana hiljaisuus, löyly hivelee pehmeästi ihoa.

Pienikin sauna voi olla hyvin suunniteltu. Laadusta ja toimivuudesta ei tarvitse tinkiä, vaikka tilaa on niukasti. Harvian sähkökiuasmallistosta löydät sopivan kokoisen, helppokäyttöisen ja tyylikkään kiukaan pieneen saunaan. Suunnittele saunastasi oma hyvän olon keitaasi.

Vega Compact

Pienen saunan tehopakkaus.

Harvia Vega Compact on oikea tehopakkaus pieneen saunaan. Kiukaan käyttökytkimet on sijoitettu sen yläosaan, mikä tekee käytöstä helppoa ja ergonomista. Vega Compact on mahdollista asentaa saunan seinään erityisen matalalle, jolloin löylyä riittää hyvin myös alemmille lauteille ja lämpö jakautuu saunaan entistä tasaisemmin.

Vega Compact on helppo asentaa. Kiinnitöt vain seinätelineen, nostat kiukaan siihen ja kiinnität paikoilleen yhdellä ruuvilla. Kiuas on ruostumatonta terästä.

Vega Compact -mallit BC23 ja BC35 on varustettu kiinteällä ohjauspaneelilla.



Delta ja Delta EE

Pieni suuri kiuas.


Harvia Delta on pienikokoinen ja tehokas kiuas, jossa on reilu kivitila. Sauna lämpiää nopeasti, eivätkä löylyt lopu kesken. Delta-kiukaan kiiltävä, ruostumaton ulkovaippa tuo saunaasi modernin ilmeen. Kolmiomaisen muodon ansiosta Deltan voi sijoittaa myös nurkkaan, jolloin saunan tilankäyttö on tehokkaampaa. Kiuas on helppo asentaa toimitukseen sisältyvään erilliseen seinätelineeseen.

Delta EE -mallin valaistusta, digitaalisesta ohjauspaneelista kiuas on helppo ohjelmoida ja kytkeä päälle – jopa 18 tuntia ennen saunomista.


Deltan mallit D23 ja D36 on varustettu kiinteällä ohjauskeskuksella. Delta EE -mallit D23EE, D29EE ja D36EE on varustettu erillisellä roiskevesisuojatulla ohjauspaneelilla, joka voidaan sijoittaa saunan sisä- tai ulkopuolelle. Yhdyskaapelin pituus on 3 m (optiona 5 tai 10 m).




Vega Compact -kiukaan suojaetäisyydet

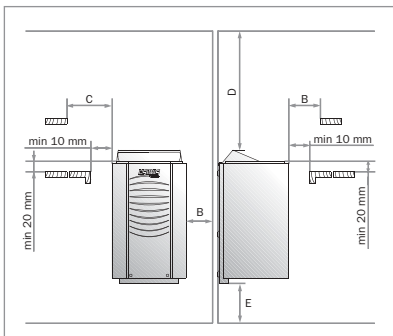

Delta- ja Delta EE -kiukaan suojaetäisyydet

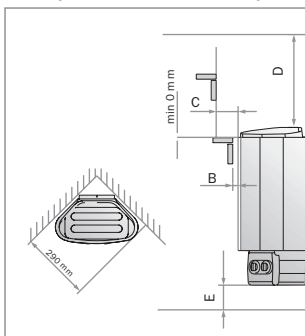

Asennuslevy

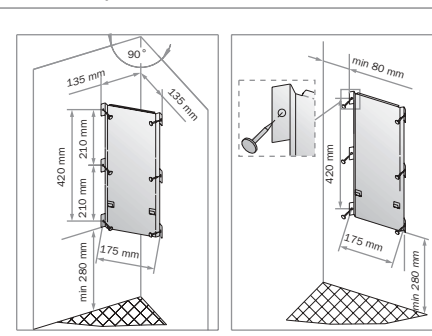

Vega Compact -kiukaan mitat: leveys 280 mm, syvyys 295 mm ja korkeus 505 mm.

Delta- ja Delta EE -kiukaan mitat: leveys 340 mm, syvyys 200 mm ja korkeus 635 mm.

Suojaetäisyydet

Kiuasmalli	Teho kW	Suosittelava saunan koko min–max m ³	Saunan korkeus min mm	Kivitila max kg	400 V 2 N~ liitännäjohto mm ²	Sulake A	230 V 1 N~ liitännäjohto mm ²	Sulake A
BC23	2,3	1,3–2,5	1700	12	4 x 1,5	2 x 10	3 x 1,5	1 x 10
BC35	3,5	2–4,5	1700	12	4 x 1,5	2 x 10	3 x 2,5	1 x 16
D23	2,3	1,3–2,5	1700	11	4 x 1,5	2 x 10	3 x 1,5	1 x 10
D36	3,6	2–4,5	1700	11	4 x 1,5	2 x 10	3 x 2,5	1 x 16
D23EE	2,3	1,3–2,5	1700	11	4 x 1,5	2 x 10	3 x 1,5	1 x 10
D29EE	2,9	2–4	1700	11	4 x 1,5	2 x 10	3 x 2,5	1 x 13
D36EE	3,6	2–4,5	1700	11	4 x 1,5	2 x 10	3 x 2,5	1 x 16

Kiuasmalli	B min mm	C min mm	D min mm	E min mm
BC23	10	20	900	80
BC35	20	30	900	80
D23	10	50	900	150
D36	10	50	900	150
D23EE	10	50	900	150
D29EE	10	50	900	150
D36EE	10	50	900	150



Harvian perhekiukaat

Nauti iloisesta saunahetkestä perheen kanssa – tai pyhitä rentouttava saunautinto vain itsellesi.

Suunnittele saunastasi perheesi tarpeisiin sopiva kokonaisuus ja valitse sopiva Harvia-kiuas sen sydämeksi. Harvian perhekiuasmalliston kiukaat ovat tunnettua Harvia-laatua: tylyikkäitä, helppokäyttöisiä, kestäviä ja taloudellisia.



Fuga

Ainutlaatuisen rentouttava saunanautinto.

Harvia Fuga -vuolukivikiuas tarjoaa ainutlaatuisen rentouttavan saunanautinnon. Fugan lölyt ovat kosteat, tasaiset ja kestoaltaan juuri sellaiset, kuin itse haluat. Suuren kivipinnan ansiosta Fuga lämmittää koko saunan tasaisesti aina alalauteilta ja varpaista ylälauteille ja päälakeen saakka höyryn kohotessa hellien ylös. Saunan tasainen lämpö saa kaikki viihtymään.

Harvia Fugassa yhdistyy moderni design, uniikki vuolukivipinta ja kestävä laatu. Fugan patentoitu SteamFlow-menetelmä takaa perhesaunaan parhaat lölyt ohjaten lölyveden kulkemaan porrasmaisesti vuoroin kivipinnan taakse ja taas ilmestymään kauniisti höyryten etupinnalle. Vesi kulkee siis myös vuolukiven kuuminta eli takapintaa pitkin, joten lölyt ovat todella nautinnollisen kosteat.

Fuga on enemmän kuin tavallinen vuolukivikiuas. Korkealaatuisen, ruostumattomasta teräksestä valmistetun design-kiukaan mukana saat erillisen saunaan tai sen ulkopuolelle sijoitettavan digitaalisen ohjauspaneelin sekä kiukaan valot, jotka tuovat tunnelmaa saunaan valaisten nousevaa höyryä.


Fuga-mallit FU60 ja FU90 on varustettu erillisellä roiskevesisuo-
jatulla ohjauspaneelilla, joka voidaan sijoittaa saunan sisä- tai
ulkopuolelle. Yhdyskaapelin pituus on 3 m (optiona 5 tai 10 m).
Malleja FU60E ja FU90E ohjataan erillisellä ohjauskeskuksella
(esim. C150).



SteamFlow®-vedenhöyrytämismenetelmä
takaa nautinnollisen kosteat lölyt.



Kiukaan suojaetäisyydet

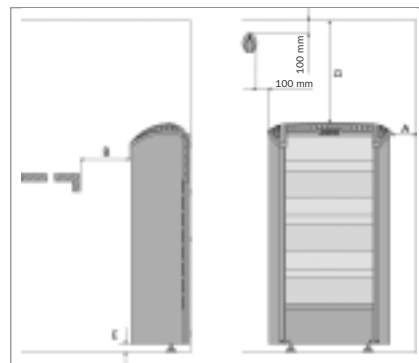

Kiukaan mitat: leveys 480 mm, syvyys 235 mm ja korkeus 900 mm.

Kiuas- malli	Teho kW	Suosittelava saunan koko min-max m ³	Saunan korkeus min mm	Vuolu- kiveä kg	400 V 3 N~ liitäntäjohto mm ²	Sulake A
FU60/FU60E	6,0	5-8	1900	30	5 x 1,5	3 x 10
FU90/FU90E	9,0	8-14	1900	30	5 x 2,5	3 x 16

Suojaetäisyydet

Kiuasmalli	A min mm	B min mm	D min mm	E min mm
FU60/FU60E	50	230	1000	30
FU90/FU90E	70	290	1000	30



Harvia Fugan lölykivi on NunnaUunin Mammuttikiveä, joka on lämmönvaraus, -luovutus ja kuumuudenkesto-ominaisuuksiltaan omaa luokkaansa.

Moderna

Digitaalinen design-kiuas.

Harvia Modernan tyylikäs muotoilu ja uusi tekniikka vievät saunomisen uudelle aikakaudelle. Moderna lämmittelee saunasi nopeasti ja äänettömästi kylpylämpötilaan. Harvian patentoiman uuden ohjauselektronikan ansiosta sauna on helppo lämmittelee omien lämpömieltemysten mukaan – jopa asteen tarkkuudella. Erillinen elektroninen anturi pitää saunan lämpötilan tasaisena koko saunomisen ajan. Kiukaan lämpövastukset on suunniteltu kestämaan kovaakin kulutusta.


Moderna toimitetaan erillisellä digitaalisella ohjauspaneelilla. Siinä on valaistut kytkimet sekä numeerinen näyttö, joka näyttää valitun lämpötilan ja ajastimen. Kiukaan päälläoloaika on aseteltavissa 2–8 tuntiin, tehdasasetus on neljä tuntia. Ennakoalinta- aika on ohjelmoitavissa 0–18 h.

Valitse Modernan värivalikoimasta saunaasi sopivin: ylellinen platina, tyylikäs samppanja tai moderni titaanium.


Modernan mallit V45E, V60E ja V80E on varustettu erillisellä roiskevesisuojaatulla ohjauspaneelilla, joka voidaan sijoittaa saunan sisä- tai ulkopuolelle. Yhdyskaapelin pituus on 3 m (optiona 5 tai 10 m).



Kiukaan suojaetäisyydet

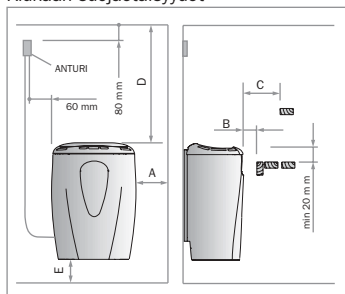

Asennuslevy

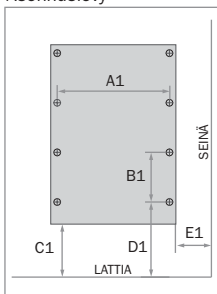

TM Rakennusmaailma
Vertailuvoittaja

Kiukaan mitat: leveys 410 mm, syvyys 310 mm ja korkeus 580 mm.

Kiuasmalli	Teho kW	Suosittelava saunan koko min–max m ³	Saunan korkeus min mm	Kivitila max kg	400 V 3 N~ liitäntäjohto mm ²	Sulake A
V45E	4,5	3–6	1900	25	5 x 1,5	3 x 10
V60E	6,0	5–8	1900	25	5 x 1,5	3 x 10
V80E	8,0	7–12	1900	25	5 x 2,5	3 x 16

Suojaetäisyydet

Kiuasmalli	A min mm	B min mm	C min mm	D min mm	E min mm
V45E	35	20	35	1100	150
V60E	40	30	50	1100	150
V80E	70	30	60	1100	150

Asennuslevy

Kiuasmalli	A1 mm	B1 mm	C1 min mm	D1 min mm	E1 min mm
V45E	250	120	220	290	110
V60E	250	120	220	290	115
V80E	250	120	220	290	145

Sound

Uutta rytmiä saunaasi.

Harvia Sound -sarjasta löydät juuri sinulle sopivan kiukaan. Uusi houkutteleva design vangitsee katseen. Sound on helppokäyttöinen ja persoonallinen valinta saunaasi. Se on moderni ja luotettava sähkökiuas, jossa on hyvin suunnitellut yksityiskohdat ja korkealuokkaiset materiaalit. Valitse Sound-sarjasta miellyttävin kiuas: samp-panjan värinen Blues, platinan värinen Jazz tai ruostumattomasta teräksestä valmistettu Rock.

Voit tunnelmoida lauteilla mielimusiikkiasi kuunnellen, kun varustat saunaasi Harvian kaiuttimilla. Tutustu kaiuttimiin sivulla 21.


Sound-sarjan mallit M45, M60 ja M80 on varustettu kiinteällä ohjauskeskuksella. Malleja M45E, M60E, M80E ja M90E ohjataan erillisellä ohjauskeskuksella.

Blues


Jazz

Rock

Kiukaan suojaetäisyydet

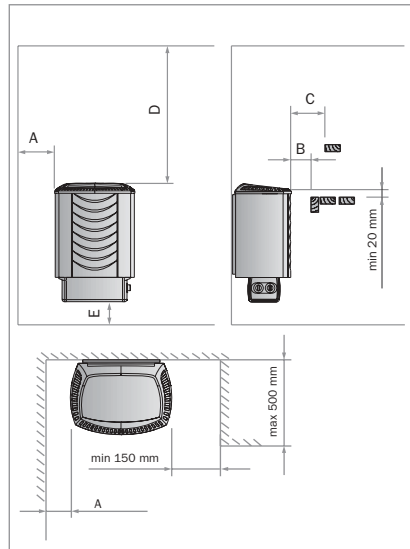

Asennuslevy

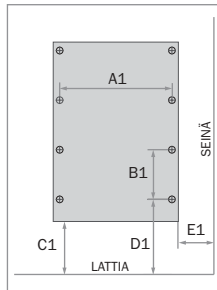

Kiukaan mitat: leveys 420 mm, syvyys 310 mm ja korkeus 620 mm.

Kiuasmalli	Teho kW	Suosittelava saunan koko min–max m ³	Saunan korkeus min mm	Kivitila max kg	400 V 3 N~ liitäntäjohto mm ²	Sulake A
M45/M45E	4,5	3–6	1900	25	5 x 1,5	3 x 10
M60/M60E	6,0	5–8	1900	25	5 x 1,5	3 x 10
M80/M80E	8,0	7–12	1900	25	5 x 2,5	3 x 16
M90E	9,0	8–14	1900	25	5 x 2,5	3 x 16

Suojaetäisyydet

Kiuasmalli	A min mm	B min mm	C min mm	D min mm	E min mm
M45/M45E	35	20	35	1100	150
M60/M60E	50	30	50	1100	150
M80/M80E	100	30	80	1100	150
M90E	120	40	100	1100	150

Asennuslevy

Kiuasmalli	A1 mm	B1 mm	C1 min mm	D1 min mm	E1 min mm
M45/M45E	250	120	265	335	115
M60/M60E	250	120	265	335	130
M80/M80E	250	120	265	335	180
M90E	250	120	265	335	200



Vega

Huippuluokan peruskiuas.

Harvia Vega on tyylikäs uutuus, jota on helppo käyttää. Kiukaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu ulkovaippa on kestävä ja tuo saunaasi modernin ilmeen. Kiukaan käyttökytkimet on sijoitettu ergonomisesti kiukaan sivulle ylös, mikä mahdollistaa kytkinten helpon käytön.


Vega on helppo asentaa erilliseen seinätelineeseen. Kiukaan identtisen muodon ansiosta kätisyyttä ei joudu vaihtamaan, vaan se valitaan. Asentamisen helppoutta puoltaa myös se, että kiukaan sähkökytkentä tehdään sivulta.

Vegan rakenne mahdollistaa kiukaan asentamisen saunan seinään erityisen matalalle, näin löylyä riittää hyvin myös alemmille lauteille ja lämpö jakautuu saunaan entistä tasaisemmin.


Vega-mallit BC45, BC60 ja BC80.



Kiukaan suojaetäisyydet

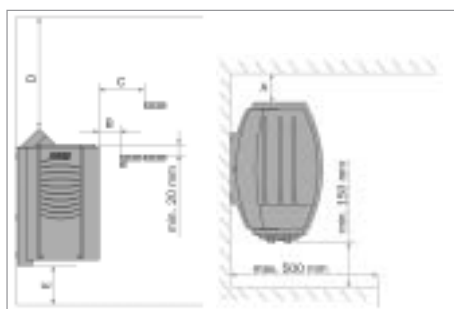

Asennuslevy

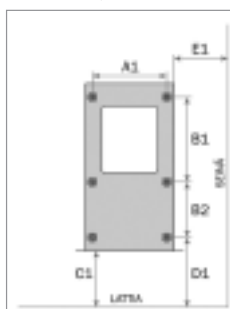

Kiukaan mitat: leveys 480 mm, syvyys 310 mm ja korkeus 540 mm.

Kiuasmalli	Teho kW	Suosittelava saunan koko min–max m ³	Saunan korkeus min mm	Kivitila max kg	400 V 3 N-kaapeli	Sulake A
BC45	4,5	3–6	1900	25	5 x 1,5	3 x 10
BC60	6,0	5–8	1900	25	5 x 1,5	3 x 10
BC80	8,0	7–12	1900	25	5 x 2,5	3 x 16

Suojaetäisyydet

Kiuasmalli	A min mm	B min mm	C min mm	D min mm	E min mm
BC45	35	20	35	1100	80
BC60	50	30	50	1100	80
BC80	100	30	80	1100	80

Asennuslevy

Kiuasmalli	A1 mm	B1 mm	B2 mm	C1 min mm	D1 min mm	E1 min mm
BC45	200	230	150	80	130	145
BC60	200	230	150	80	130	160
BC80	200	230	150	80	130	210

Topclass

Käyttäjätavallinen peruskiuas.

Harvia Topclass on tyylikäs ja helppokäyttöinen peruskiuas, jonka kivitila on ruostumatonta terästä. Valaistu ohjauspaneeli on sijoitettu kiukaan sivulle ylös, jolloin kytkinten käsittely onnistuu hämärässäkin saunassa. Kiuas on asennettavissa oikea- tai vasenkätiseksi erilliseen seinäkiinnitystelineeseen. Kiuas on ruostumatonta terästä.

Topclass-mallit KV30, KV45, KV60 ja KV80 on varustettu kiinteällä ohjauspaneelilla. Malleja KV30E, KV45E, KV60E ja KV80E ohjataan erillisellä ohjauskeskuksella.



Topclass Combi


Elämys aisteille.

Harvia Topclass Combi on poikkeava saunatuote, joka muuntuu moneksi. Siinä on yhdistetty sähkökiuas ja höyrystin, jotka tarjoavat erilaisia saunautintoja. Voit valita perinteisen saunan, höyrysaunan, yrttisaunan tai tuoksusaunan. Tämä kiuas on oikea valinta sinulle, joka arvostat pehmeitä ja kosteita löylyjä sekä tuoksujen tuomaa tunnelmaa.


Topclass Combi on seinämallin sähkökiuas, jonka pintamateriaali on huippulaatuista ruostumatonta terästä. Vesisäiliön tilavuus on 5,5 litraa. Kiukaassa on ylelliset vuolukivikupit löylytuoksua varten ja ruostumaton teräsritilä pussituoksuille.

Combi-kiukaita ohjataan erillisellä C105S Logix -ohjauskeskuksella. Topclass Combi -mallit KV50SE, KV60SE, KV80SE ja KV90SE. Tehdasasennettu automaattinen vesisäiliön täyttö on vakiona malleissa KV50SEA, KV60SEA, KV80SEA ja KV90SEA. Automaattimallit vaativat kiukaan läheisyyteen sulkuventtiilillä varustetun vesipisteen.

Kiukaan suojaetäisyydet

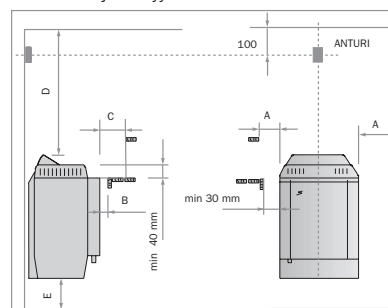

Asennuslevy

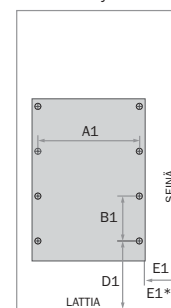

E1* Kytkinkotelo seinää vasten (min)

Topclass-kiukaan mitat: leveys 450/410, syvyys 300 mm ja korkeus 650 mm.
Topclass Combi -kiukaan mitat: leveys 400, syvyys 360 mm ja korkeus 640 mm.

Kiuasmalli	Teho kW	Suosittelava saunan koko min-max ³	Saunan korkeus min mm	Kivitila max kg	400 V 3 N~ liitäntäjohto mm ²	Sulake A
KV30/KV30E	3,0	2-4	1900	20	4 x 1,5	2 x 10
KV45/KV45E	4,5	3-6	1900	20	5 x 1,5	3 x 10
KV60/KV60E	6,0	5-8	1900	20	5 x 1,5	3 x 10
KV80/KV80E	8,0	7-12	1900	20	5 x 2,5	3 x 16
KV50SE/KV50SEA	5,0	3-6	1900	20	5 x 1,5 + 2 x 1,5	3 x 10
KV60SE/KV60SEA	6,0	5-8	1900	20	5 x 1,5 + 2 x 1,5	3 x 10
KV80SE/KV80SEA	8,0	7-12	1900	20	5 x 2,5 + 2 x 2,5	3 x 16
KV90SE/KV90SEA	9,0	8-14	1900	20	5 x 2,5 + 2 x 2,5	3 x 16

Suojaetäisyydet

Kiuasmalli	A min mm	B min mm	C min mm	D min mm	E min mm
KV30/KV30E	20	30	60	1100	150
KV45/KV45E	35	30	80	1100	150
KV60/KV60E	50	30	120	1100	150
KV80/KV80E	100	30	150	1100	150
KV50SE/KV50SEA	35	10	20	1100	150
KV60SE/KV60SEA	50	10	60	1100	150
KV80SE/KV80SEA	100	10	90	1100	150
KV90SE/KV90SEA	120	10	100	1100	150

Asennuslevy

Kiuasmalli	A1 mm	B1 mm	D1 min mm	E1 min mm	E1* min mm
KV30/KV30E	265	120	280	80	195
KV45/KV45E	265	120	280	95	195
KV60/KV60E	265	120	280	110	195
KV80/KV80E	265	120	280	160	195
KV50SE/KV50SEA	265	120	280	95	-
KV60SE/KV60SEA	265	120	280	110	-
KV80SE/KV80SEA	265	120	280	160	-
KV90SE/KV90SEA	265	120	280	180	-



AinaValmis

Kätevä, taloudellinen ja aina valmis.

Harvia AinaValmis on jatkuvasti löylykunnossa, ilman esilämmitystä. Avaa kiukaan kansi, nouse lauteille, heitä vettä kuumille kiville – ja nauti. AinaValmis takaa, että pääset muhevan kosteisiin ja pehmeisiin löylihin heti kun siltä tuntuu. Saunan lämpötila nousee korkeammaksi, kun annat kiukaan olla jonkin aikaa maksimiteholla kansi auki.

Kiukaan suunnittelussa on panostettu nopean saunomisvalmiuden lisäksi helppokäyttöisyyteen. Käyttökytkimet on keskitetty kiukaan yhteydessä olevaan valaistuun ohjauspaneeliin, josta on helppo säätää niin kiuastehoa kuin ilmanvirtausventtiiliäkin.


AinaValmis on taloudellinen kiuas ja kestävä Harvia-laatua; kiukaan koko kivitiila on ruostumatonta terästä. Se ei kuluta energiaa enempää kuin perinteisen seinämällin kiukaan käyttö. Tehokkaan lämpöeristyksen ansiosta se säilyttää löylylämpönsä, yli 300 °C, pienellä 250 W:n sähköteholla. Saunomiskertojen välillä kiuas toimii saunan lämpöpatterina. Parhaiten kiukaan ominaisuudet tulevat esille hyvin lämpöeristetyissä saunoissa, joissa ei ole käytetty massiivisia materiaaleja (esim. betoni, hirsi tai lasitiili). AinaValmis-kiukaassa tulee käyttää vain suuria, lohkottuja kiuaskiviä (kivikoko yli 10 cm). Katso lisätietoa kiuaskivistä sivulta 21.

AinaValmis sopii perheelle, joka saunoo useana päivänä viikossa suunnittelematta sen tarkemmin sauna-aikoja. Väriä ylellinen platina.

AinaValmis-mallit AV4 ja AV6.



Kiukaan suojaetäisyydet

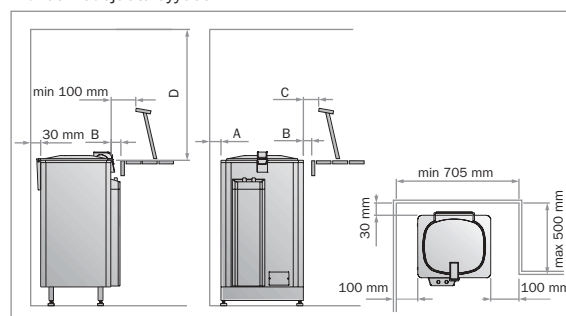

Kiukaan mitat: leveys 505 mm, syvyys 430+60 mm ja korkeus 870 mm.

Kiuasmalli	Teho kW	Suosittelava saunan koko min–max m ³	Saunan korkeus min mm	Kivitiila max kg	400 V 3 N~ liitäntäjohto mm ²	Sulake A
AV4	4,0	5–8	1900	100	4 x 1,5	2 x 10
AV6	6,0	7–12	1900	100	5 x 1,5	3 x 10

Suojaetäisyydet

Kiuasmalli	A min mm	B min mm	C min mm	D min mm
AV4	50	20	50	1000
AV6	50	20	50	1000



Forte

Pehmeät lölyt – lupa rentoutua.

Aina valmis Harvia Forte on uusi, modernimpi versio varaavasta sähkökiukaasta. Siinä on samat taloudelliset ominaisuudet verhoiltuna tyylikkäästi muotoiltuun ulkokuoreen. Forte on sekä tekniikaltaan että muotoilultaan varaavien kiukaiden huippuluokkaa.

Fortelle ominainen matala saunomislämpötila takaa miellyttävän kosteat ja runsaat lölyt. Parhaiten kiukaan ominaisuudet tulevat esille hyvin lämpöeristetyissä saunoissa, joissa ei ole käytetty massiivisia materiaaleja (esim. betoni, hirsi tai lasitiili). Tehokkaan lämpöeristyksen ansiosta kiukaan energiatalous on hyvä.


Harvia Forten käyttökytkimet on keskitetty kiukaan etuosan valaistuun digitaaliseen ohjauspaneeliin, josta on helppo säätää kiukaan lämpötilaa ja valita lämmitysteho. Uuden mullistavan tekniikan ansiosta Forte-kiuas lämpiää taas uudelleen löylykuntoon muita vastaavia kiuasmalleja nopeammin. Forte on varaavaksi kiukaaksi matala, sen korkeus on ainoastaan 830 mm – löylyä riittää hyvin myös alalautaille. Kiukaan kivitila on ruostumatonta terästä. Forte-kiukaassa tulee käyttää vain suuria, lohkokkuvia kiuaskiviä (kivikoko yli 10 cm). Katso lisätietoa kiuaskivistä sivulta 21.

Forten pehmeät lölyt sopivat hyvin perhesaunoihin. Valitse saunaasi joko moccan värinen tai ruostumattomasta teräksestä valmistettu Forte.

Forte-mallit AF4, AF6 ja AF9.



Kiukaan suojaetäisyydet

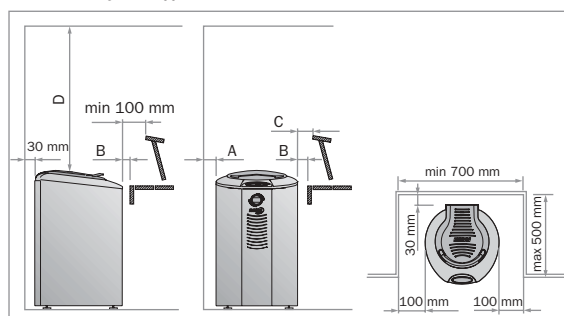

Kiukaan mitat: leveys 500 mm, syvyys 535 mm ja korkeus 830 mm.

Kiuasmalli	Teho kW	Suosittelava saunan koko min–max m ³	Saunan korkeus min mm	Kivitila max kg	400 V 3 N~ liitäntäjohto mm ²	Sulake A
AF4	4,0	5–8	1900	100	5 x 1,5	3 x 10
AF6	6,0	7–12	1900	100	5 x 1,5	3 x 10
AF9	9,0	10–15	1900	100	5 x 2,5	3 x 16

Suojaetäisyydet

Kiuasmalli	A min mm	B min mm	C min mm	D min mm
AF4	50	20	50	1000
AF6	50	20	50	1000
AF9	50	20	50	1000



Harvian yhteisökiukaat

Yhteinen rentoutumishetki miellyttävissä löylyissä on jaettu nautinto.

Suurten saunojen ja jatkuvassa käytössä olevien saunojen kiukailta vaaditaan tehoa ja kestävyyttä. Saunan kosteuden ja lämmön on pysyttävä tasaisena pitkiäkin aikoja. Harvian yhteisökiukaat sopivat ominaisuuksiltaan erityisesti kerros- ja rivitalojen saunoihin, uimahalleihin, kylpylöihin ja suuriin edustussaunoihin.

Elegance

Edustava laatukiuas.

Harvia Elegance on edustava kiuas, joka vangitsee katseet. Se sopii asennettavaksi saunaan vaikka keskelle lattiaa tai upotettavaksi lauderatkaisuun. Kiuas pääsee parhaiten oikeuksiinsa yhteisösaunoissa ja tilavissa perhesaunoissa.

Elegancen ulkonäköä voi täydentää kauniin punertavalla, tervalepstä valmistetulla puukaiteella, joka sopii hyvin ruostumattomasta teräksestä valmistettuun ulkovaippaan. Kaide on saatavana myös halogeenivaloilla varustettuna, jolloin se riittää saunan valaistukseksi ja lisää tunnelmaa.

*Elegance-kiuasta ohjataan erillisellä ohjauskeskuksella.
Elegance-mallit F10,5, F15, F16,5 ja F18.*


Lisävarusteet:

Puukaide, tervaleppää: ulkomitat 650 x 650 mm, korkeus 50 mm.

Valokaide, tervaleppää: ulkomitat 650 x 650 mm, korkeus 170 mm, 4 x 10 W halogeenivaloa.



Kiukaan suojaetäisyydet

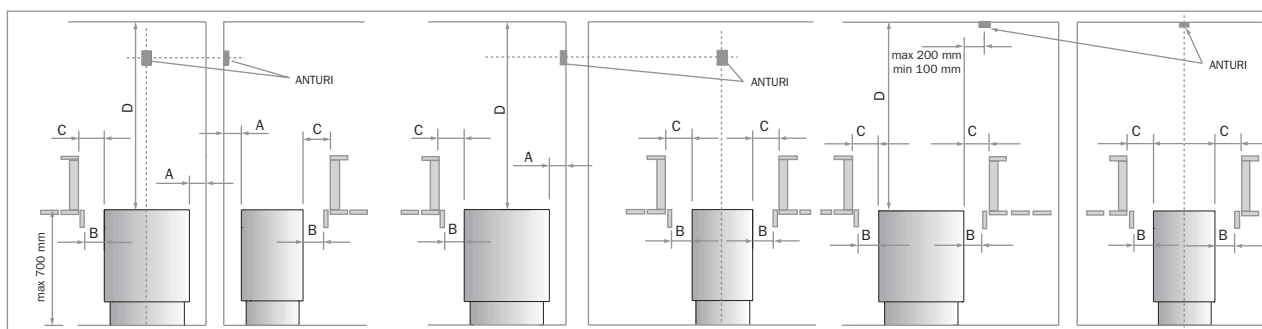

Kiukaan mitat: leveys 500 mm, syvyys 500 mm ja korkeus 700 mm.

Kiuasmalli	Teho kW	Suositeltava saunan koko min–max m³	Saunan korkeus min mm	Kiviti-tila max kg	400 V 3 N~ kaapelit mm²			Sulake A
					Keskuksele	Anturille	Liitäntäjohto kiukaalle	
F10,5	10,5	9–18	2100	60	5 x 2,5	4 x 0,25	5 x 2,5	3 x 16
F15	15,0	14–26	2100	60	5 x 6,0	4 x 0,25	5 x 2,5	3 x 25
F16,5	16,5	16–30	2100	60	5 x 6,0	4 x 0,25	2 x 5 x 2,5	3 x 25
F18	18,0	20–35	2100	60	5 x 10	4 x 0,25	2 x 5 x 2,5	3 x 35

Suojaetäisyydet

Kiuasmalli	A min mm	A max mm	B min mm	C min mm	D min mm
F10,5	100	200	30	50	1400
F15	150	250	30	100	1400
F16,5	150	250	30	100	1400
F18	150	250	30	100	1400

Senator

Tyylikäs ja näppäränkokoinen.

Harvia Senator on lattiamallin sähkökiuas, joka on suunniteltu erityisesti lauteilla pitkään viihtyville. Kiukaan suuren kivitilan ja kuuden vastuksen ansioista sauna lämpenee tasaisesti ja tehokkaasti. Tasaisessa lämmössä ja leppoisissa löylyissä saunojat jaksavat kylpeä pitempään.

Senator on valmistettu lähes kauttaaltaan ruostumattomasta teräksestä. Se sopii hyvin esimerkiksi perhesaunoihin sekä rivi- ja kerrostalojen pienehköihin yhteisösaunoihin.

Senator-kiuasta ohjataan erillisellä ohjauskeskuksella. Senator-mallit T9 ja T10,5.



Senator Combi

Ylellinen elämys aisteille.


Harvia Senator Combi on yhdistetty sähkökiuas ja höyrystin, joka tarjoaa monta eri saunomistapaa. Saat saunastasi perinteisen saunan, höyrysaunan, yrttisaunan ja tuoksusaunan – kaikki saunaelämykset samassa paketissa.

Senator Combi on lattiamallin sähkökiuas, jonka pintamateriaali on huippulaatuista ruostumatonta terästä. Vesisäiliön tilavuus on 5,5 litraa. Kiukaassa on ylelliset vuolukivikupit löylytuoksua varten ja ruostumaton teräsritilä pussituoksuille.

Combi-kiukaita ohjataan erillisellä C105S Logix -ohjauskeskuksella. Senator Combi -mallit T7C ja T9C. Tehdasasennettu automaattinen vesisäiliön täyttö on vakiona malleissa T7CA ja T9CA. Automaattimallit vaativat kiukaan läheisyyteen sulkuventtiilillä varustetun vesipisteen.



Kiukaan suojaetäisyydet

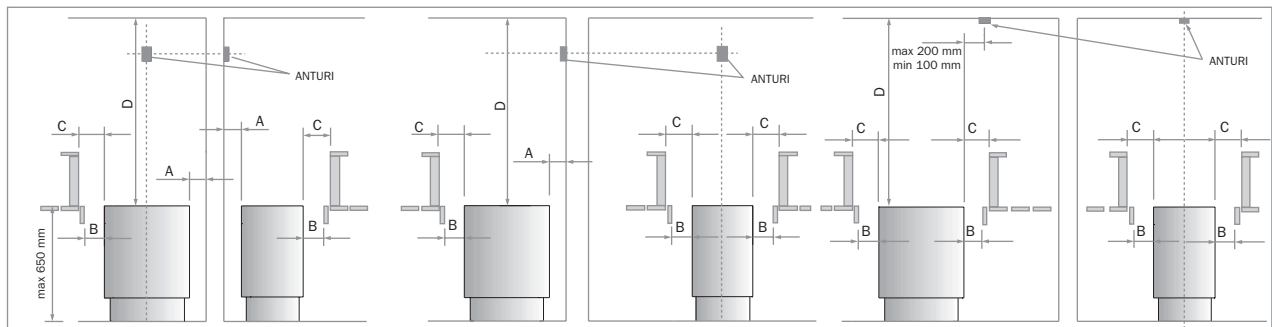

Kiukaan mitat: leveys 465 mm, syvyys 345 mm ja korkeus 660 mm.

Kiuasmalli	Teho kW	Suosittelava saunan koko min–max m ³	Saunan korkeus min mm	Kivitila max kg	400 V 3 N~ liitäntäjohto mm ²	Sulake A
T9	9,0	8–14	1900	40	5 x 2,5	3 x 16
T10,5	10,5	9–15	1900	40	5 x 2,5	3 x 16
T7C/T7CA	7,0	6–9	1900	35	5 x 2,5+2 x 2,5	3 x 16
T9C/T9CA	9,0	8–14	1900	35	5 x 2,5+2 x 2,5	3 x 16

Suojaetäisyydet

Kiuasmalli	A min mm	A max mm	B min mm	C min mm	D min mm
T9	120	150	50	80	1250
T10,5	150	180	50	100	1250
T7C/T7CA	80	120	35	60	1250
T9C/T9CA	120	150	50	80	1250

Club, Club Combi ja Profi

Superkiukaat kovaan käyttöön.

Harvia Club ja Profi -kiukaat on suunniteltu oikeiksi superkiukaiksi, jotka jaksavat löylyttää vaikka aamusta iltaan isompiakin joukkoja.


Suurten saunojen ja jatkuvassa käytössä olevien kiukaiden on oltava toimivia, tehokkaita sekä mukavia käyttää. Lattiamalliset Club- ja Profi-sähkökiukaat ovat maailmankuulua Harvia-laatua. Ne on valmistettu kokonaan ruostumattomasta teräksestä ja niissä on kovaan käyttöön tarvittavaa voimaa ja kestävyttä.

Club- ja Profi-kiukaat soveltuvat erinomaisesti kerrostalojen, hotellien, lomakeskusten ja uimahallien saunoihin, tilaviin perhesaunoihin sekä muihin paljon käytettäviin saunoihin. Voit valita saunatilaan sopivan kiukaan kahdesta kokovaihtoehdosta ja useista eri tehovaihtoehdoista.

Club-kiuasmallistosta löytyy myös höyrystimellä varustetut mallit (Combi), joissa on automaattinen vesisäiliön täyttö. Club Combi -malleja K11GS, K13,5GS ja K15GS ohjataan erillisellä C105S Logix -ohjauskeskuksella.

Club- ja Profi-kiukaita ohjataan erillisellä ohjauskeskuksella. Club-mallit K11G, K13,5G ja K15G. Profi-mallit L20, L26, L30 ja L33.

Kiukaan suojaetäisyydet

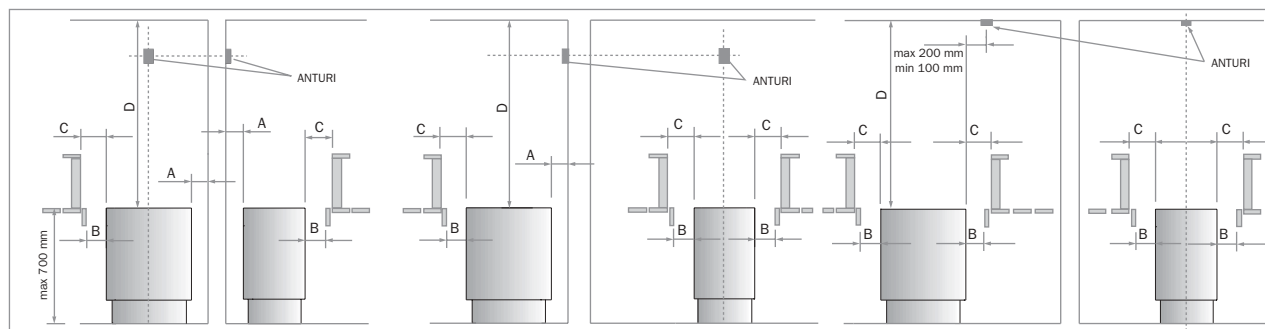

Club-kiukaan mitat: leveys 430 mm, syvyys 505 mm ja korkeus 700 mm.

Kiuasmalli	Teho kW	Suositeltava saunan koko min–max m³	Saunan korkeus min mm	Kivitila max kg	400 V 3 N~ kaapelit mm²			Sulake A
					Keskuksele	Anturille	Liitäntäjohto kiukaalle	
K11G	11,0	9–16	1900	60	5 x 2,5	4 x 0,25	5 x 2,5	3 x 16
K13,5G	13,5	11–20	2100	60	5 x 4,0	4 x 0,25	5 x 2,5	3 x 20
K15G	15,0	14–24	2100	60	5 x 6,0	4 x 0,25	5 x 2,5	3 x 25

Club Combi -kiukaan mitat: leveys 490 mm, syvyys 505 mm ja korkeus 700 mm.

Kiuasmalli	Teho kW	Suositeltava saunan koko min–max m³	Saunan korkeus min mm	Kivitila max kg	Liitäntäjohto kiukaalle 400 V 3 N ~			Sulake A
K11GS	10,3	9–16	1900	60	5 x 1,5 + 4 x 1,5			3 x 16
K13,5GS	13,5	11–20	2100	60	5 x 2,5 + 4 x 1,5			3 x 20
K15GS	15,5	14–24	2100	60	5 x 2,5 + 4 x 1,5			3 x 25

Club Combi vaatii erillisen sähköyötön sekä kiukaalle (3-vaiheinen 16/25A) että ohjauskeskukselle (1-vaiheinen 10A).

Club ja Club Combi: suojaetäisyydet

Kiuasmalli	A min mm	A max mm	B min mm	C min mm	D min mm
K11G/K11GS	70	170	50	70	1200
K13,5G/K13,5GS	100	200	50	100	1400
K15G/K15GS	100	200	50	100	1400

Profi-kiukaan mitat: leveys 900 mm, syvyys 500 mm ja korkeus 730 mm.

Kiuasmalli	Teho kW	Suositeltava saunan koko min–max m³	Saunan korkeus min mm	Kivitila kg	400 V 3 N~ kaapelit mm²			Etusulake A
					Keskuksele	Anturille	Kiukaalle Ryhmä 1 ja 2	
L20	20,0	18–30	2100	100	5 x 10	4 x 0,25	5 x 2,5	3 x 35
L26	26,0	30–46	2200	100	5 x 16	4 x 0,25	5 x 6,0	3 x 50
L30	30,0	40–56	2200	100	5 x 16	4 x 0,25	5 x 6,0	3 x 50
L33	33,0	46–66	2200	100	5 x 16	4 x 0,25	5 x 6,0	3 x 50

Profi: suojaetäisyydet

Kiuasmalli	A min mm	B min mm	C min mm	D min mm
L20	160	100	200	1400
L26	160	100	200	1500
L30	200	100	200	1500
L33	200	100	200	1500



Sähkökiukaiden SSTL-numerot

Tuote	SSTL-nro	Tuote	SSTL-nro	Tuote	SSTL-nro
VEGA COMPACT VEGA COMPACT BC23 VEGA COMPACT BC35	8260823 8260835	VEGA VEGA BC45 VEGA BC60 VEGA BC80	8260804 8260806 8260808	SENATOR SENATOR T9 SENATOR T10,5	8261009 8261010
DELTA DELTA D23 DELTA D36	8261223 8261236	TOPCLASS TOPCLASS KV30 TOPCLASS KV45 TOPCLASS KV60 TOPCLASS KV80 TOPCLASS KV30E TOPCLASS KV45E TOPCLASS KV60E TOPCLASS KV80E	8260745 8260746 8260752 8260753 8261133 8261134 8261136 8261138	SENATOR COMBI SENATOR COMBI T7C SENATOR COMBI T9C	8266057 8266069
DELTA EE DELTA EE D23EE DELTA EE D29EE DELTA EE D36EE	8261212 8261213 8261214	TOPCLASS COMBI TOPCLASS COMBI KV50SE TOPCLASS COMBI KV60SE TOPCLASS COMBI KV80SE TOPCLASS COMBI KV90SE	8266005 8266006 8266008 8266009	SENATOR COMBI automaatti SENATOR COMBI T7CA SENATOR COMBI T9CA	8266058 8266070
FUGA FUGA FU60 FUGA FU90 FUGA FU60E FUGA FU90E	8266226 8266229 8266406 8266409	TOPCLASS COMBI automaatti TOPCLASS COMBI KV50SEA TOPCLASS COMBI KV60SEA TOPCLASS COMBI KV80SEA TOPCLASS COMBI KV90SEA	8266015 8266016 8266018 8266019	CLUB CLUB K11G CLUB K13,5G CLUB K15G	8260711 8260713 8260715
MODERNA MODERNA V45E, PLATINA MODERNA V45E, SAMPPANJA MODERNA V45E, TITANIUM MODERNA V60E, PLATINA MODERNA V60E, SAMPPANJA MODERNA V60E, TITANIUM MODERNA V80E, PLATINA MODERNA V80E, SAMPPANJA MODERNA V80E, TITANIUM	8261325 8261324 8261354 8261327 8261326 8261356 8261329 8261328 8261358	SAUNA STEAMER SAUNA STEAMER SS20 SAUNA STEAMER SS20A	8261299 8261297	CLUB COMBI CLUB COMBI K11GS CLUB COMBI K13,5GS CLUB COMBI K15GS	8266211 8266213 8266215
SOUND SOUND M45, BLUES SOUND M45, JAZZ SOUND M45, ROCK SOUND M60, BLUES SOUND M60, JAZZ SOUND M60, ROCK SOUND M80, BLUES SOUND M80, JAZZ SOUND M80, ROCK	8266240 8266241 8266242 8266260 8266261 8266262 8266280 8266281 8266282	AINAVALMIS AINAVALMIS AV4 AINAVALMIS AV6	8260704 8260706	PROFI PROFI L20 PROFI L26 PROFI L30 PROFI L33	8260740 8260743 8260747 8260748
SOUND E SOUND M45E, BLUES SOUND M45E, JAZZ SOUND M45E, ROCK SOUND M60E, BLUES SOUND M60E, JAZZ SOUND M60E, ROCK SOUND M80E, BLUES SOUND M80E, JAZZ SOUND M80E, ROCK SOUND M90E, BLUES SOUND M90E, JAZZ SOUND M90E, ROCK	8266243 8266244 8266245 8266263 8266264 8266265 8266283 8266284 8266285 8266290 8266291 8266292	FORTE FORTE AF4, RUOSTUMATON TERÄS FORTE AF4, MOCCA FORTE AF6, RUOSTUMATON TERÄS FORTE AF6, MOCCA FORTE AF9, RUOSTUMATON TERÄS FORTE AF9, MOCCA	8261084 8261074 8261086 8261076 8261088 8261078	OHJAUSKESKUS OHJAUSKESKUS C150 OHJAUSKESKUS C150VKK OHJAUSKESKUS C260 OHJAUSKESKUS C105S Logix OHJAUSKESKUS C70 THERAPY LUKITTAVA KANSI KA3	8261193 8261194 8261201 8266090 8266197 8261199
		ELEGANCE ELEGANCE F10,5 ELEGANCE F15 ELEGANCE F16,5 ELEGANCE F18	8261110 8266115 8266116 8266118	OHJAUSKESKUS FENIX SACF10-ohjausyksikkö SACF100-tehoyksikkö SACF150-tehoyksikkö SACF165S-tehoyksikkö	8261490 8261496 8261492 8261494
		Lisävarusteet Elegance-kiukaaseen: PUUKAIDE VALOKAIDE	8266190 8266191	LISÄVARUSTEET VÄRIVALOJÄRJESTELMÄ KAUUTTIMIT 80 W	8266196 7910080
				KIUASKIVET KIUASKIVET Ø alle 10 cm, 20 kg KIUASKIVET Ø 10 - 15 cm, 20 kg	8260795 8260796

SSTL-numerot ovat sähkökiukaiden käyttämiä tilausnumeroita.



Kiukaan valinta

Kiukaan valintaan vaikuttavat saunan tilavuus ja rakenteet. Saunan yhtä tilavuuskuutiota kohti tarvitaan keskimäärin 1 kW kiuastehoa. Tehon tarve lisääntyy, jos saunassa on ikkunapintoja tai lämpöä hyvin varaavia pintoja, kuten tiiltä tai betonia.

Muista saunatilaa rakentaessa tai remontoidessa, että saunan seinät ja etenkin katto on eristettävä hyvin. Yhden neliön eristämätön kivi, lasi tai vastaava eristämätön pin-

ta lisää kiukaan tehontarvetta yhtä paljon kuin saunan tilavuuden lisääminen 1,2 kuutiolla jokaista ko. neliömetriä kohti. Mikäli saunan sisäpinta on eristämätöntä hirttä, kerro kuutiotilavuus 1,5:llä. Kiinnitä huomiota myös saunan ilmanvaihtoon. Hyvän ilmankierron ansiosta saunajat saavat nauttia puhtaasta ja helposti hengitettävästä saunailmasta.

Harvia-ohjauskeskukset






Ohjauskeskukset tekevät saunan käytöstä vaivatonta. Erillisen ohjauskeskuksen avulla kiukaan voi halutessa kytkeä päälle muualta kuin kiukaasta, esimerkiksi saunan läheisyydessä sijaitsevasta ohjauskeskuksesta tai kauko-ohjauksella.

Valitse erillisellä ohjauskeskuksella ohjattava kiuastyyp-
pi (E-malli), jonka jälkeen voit päättää millainen ohjaus-
keskus sopii saunasi käyttötarkoitukseen. Harvian moni-
puolisesta valikoimasta löydät erilliset ohjauskeskukset
kotiin ja julkisiin tiloihin. Harvia-ohjauskeskukset ovat pin-
ta-asennettavia ja ne asennetaan saunan ulkopuolelle
kuivaan tilaan. Ohjauskeskusten toiminnot on toteutettu
nykyaikaisella prosessoriteknikalla ja keskuksen anturi
on varustettu palautettavalla ylikuumenemissuojalla.

Harvia Fenix vie saunan ohjaamisen uudelle aikakaudel-
le. Harvian kehittämässä langattomassa ohjausyksikössä
on selkeä kosketusnäyttö, josta voit ohjata saunan kaik-
kia toimintoja. Nykyaikaista tekniikkaa, joka mahdollistaa
monipuolisemman saunautinnon!

Fenixin viimeistellysti muotoillun, opastavan ohjaus-
yksikön avulla voit valita kiukaan ennakkovalinta- ja pääl-
läoloajan. Voit myös ohjata saunasi lämpötilaa, kosteut-
ta, valaistusta, värivaloa ja muita toimintoja, vaikka olo-
huoneesi sohvalta.

Yhteisökäytössä olevissa saunoissa, kuten talosau-
noissa, on Fenixin viikkokellotoiminnon avulla helppo oh-
jelmoida haluttu lämpötila ja ilmankosteus jopa kahdek-
salle eri saunavuorolle.

     				C150 Anturi C150VKK, C260 Tehoyksikkö C105S Logix Fenix (SACF10)	
Tyyppi	Kiukaille	Toiminnot	Ajat		
C150 Erillinen anturi sisältyy toimitukseen 400 V 3 N~ max 15 kW	KV30E–KV80E (3–8 kW) M45E–M90E (4,5–9 kW) FU60E–FU90E (6–9 kW) T9–T10,5 (9–10,5 kW) F10,5–F15 (10,5–15 kW) K11G–K15G (11–15 kW)	Digitaalinen ohjauskeskus - numeerinen lämpötilan näyttö max +125 °C - asettelulämpötila +(40–110) °C	- päällä 4 h (vaihtoehtoisesti 6 tai 12 h) - ennakkovalinta-aika 0–12 h		
C150VKK Erillinen anturi sisältyy toimitukseen 400 V 3 N~ max 15 kW	KV30E–KV80E (3–8 kW) M45E–M90E (4,5–9 kW) FU60E–FU90E (6–9 kW) T9–T10,5 (9–10,5 kW) F10,5–F15 (10,5–15 kW) K11G–K15G (11–15 kW)	Digitaalinen ohjauskeskus - numeerinen lämpötilan näyttö max +125 °C - asettelulämpötila +(40–110) °C - viikkokello- ja kauko-ohjaustoiminto	- päällä 12 h (vaihtoehtoisesti 6 tai 18 h) - käsikäytössä päälläoloaika 0–12 h puolen tunnin portain		
C260 Ohjauskeskus, 2-ryhmäinen tehoyksikkö ja erillinen anturi sisältyvät toimitukseen 400 V 3 N~ 16A, max 22 kW 25A, max 34 kW	F16,5–F18 (16,5–18 kW) K11G–K15G (11–15 kW) L20–L33 (20–33 kW)	2-ryhmäinen digitaalinen ohjauskeskus - numeerinen lämpötilan näyttö max +125 °C - asettelulämpötila +(40–110) °C - viikkokello- ja kauko-ohjaustoiminto	- päällä 12 h (vaihtoehtoisesti 6 tai 18 h) - käsikäytössä päälläoloaika 0–12 h puolen tunnin portain - muutettavissa 3-vuorokäyttöön		
KA3 (lisävaruste)		Lukollinen kansi C150, C150VKK ja C260 ohjauskeskuksille			
C105S Logix Ohjauskeskus ja kaksi anturia 400 V 3 N~ max 10,5 kW (K15GS, max 15,5 kW)	KV50SE/A–KV90SE/A (5–9 kW) T7C/A–T9C/A (7–9 kW) K11GS–K15GS (10,3–15,5 kW) KV30E–KV80E (3–8 kW) M45E–M90E (4,5–9 kW) FU60E–FU90E (6–9 kW) T9–T10,5 (9–10,5 kW) F10,5 (10,5 kW) SS20/A	Digitaalinen ohjauskeskus - numeerinen lämpötilan näyttö max +125 °C - asettelulämpötila +(40–110) °C - kiukaan ohjaus - höyrystimen ohjaus, RH 10–95% - kiukaan ja höyrystimen ohjaus	- päällä 4 h (aseteltavissa) - ennakkovalinta-aika 0–12 h	Anturi 	
Fenix 400 V 3 N ~ SACF10 langaton ohjausyksikkö tehoyksiköiden ohjaukseen. SACF150-tehoyksikkö kiukaiden ohjaukseen. SACF165S-tehoyksikkö Combi-kiukaan tai kiukaan ja höyrystimen ohjaukseen. SACF100-tehoyksikkö värivalon ohjaukseen.	KV30E–KV80E (3–8 kW) M45E–M90E (4,5–9 kW) FU60E–FU90E (6–9 kW) T9–T10,5 (9–10,5 kW) F10,5–F15 (10,5–15 kW) K11G–K15G (11–15 kW) KV50SE/A–KV90SE/A (5–9 kW) T7C/A–T9C/A (7–9 kW) K11GS–K15GS (10,3–15,5 kW) KV30E–KV80E (3–8 kW) M45E–M90E (4,5–9 kW) FU60E–FU90E (6–9 kW) T9–T10,5 (9–10,5 kW) F10,5–F15 (10,5–15 kW) K11G–K15G (11–15 kW) SS20/A	- Opastava kosketusnäyttö - Ohjattavat toiminnot: - lämpötila - kosteus - valaistus - värivalo - tuuletus - viikkokello	- päälläoloaika aseteltavissa - ennakkovalinta-aika aseteltavissa	Tehoyksikkö  SACF10  SACF150, SACF165S  SACF100 	



Saunan lisävarusteet

Harvia tarjoaa saunaan myös lisävarusteita. Olipa saunasi uusi tai vanha, voit lisätä saunautintoasi esimerkiksi alla olevilla varusteilla.



Harvian värivalot

Väreillä on tutkitusti merkittävä, kokonaisvaltainen vaikutus ihmisen terveyteen ja mielentilaan. Harvian värivaloilla viimeistelet saunasi sisustuksen ja luot haluamasi tunnelman.

Värivalojärjestelmämme koostuu Therapy-ohjauskeskuksesta ja värivalolaitteesta. Harvia-värivalolaitteessa on neljä eriväristä halogeenilamppua: keltainen, punainen, sininen ja vihreä. Lampun kehys on abachi-puuta. Tuote on erittäin turvallinen käyttää: lamppuun johdettu teho on vain 50W/12VDC. Värien vaihtumista voidaan ohjata joko automaattisesti tai käsikäyttöisesti. Valojen vaihtumistaajuus on säädettävissä automatiikkatoiminnassa noin 5 sekunnista 60 sekuntiin. Valojen kirkkaus on säädettävissä portaattomasti 20–100 %.



Harvian kaiuttimet

Saunakaiuttimet vahvistavat saunaelämystä; miellyttävä musiikki rentouttaa mielen. Liitä kaiuttimet musiikkijärjestelmääsi, niin saat musiikin kuulumaan niiden välityksellä saunatilassa haluamallasi äänenvoimakkuudella.

Harvian saunakaiuttimet sopivat hyvin kosteisiin tiloihin, sillä ne ovat täysin vedenpitäviä. Väri valkoinen, teho 80 W, impedanssi 4 ohm, halkaisija 160 mm, upotussyvyys 50 mm ja -halkaisija 142 mm, suojaluokka IP65.

**Tärkeää
tietoa
kiuaskivistä!**



Aidot Harvian kiuaskivet

Harvia-kiuaskivet on valittu kunnioittaen vanhoja perinteitä ja ne antavat kunnolliset pehmeät lölyt.

Sähkö- ja puulämmitteisissä kiukaissa tulee ehdottomasti käyttää massiivisia lohkopintaisia kiuaskiviä, sillä niihin varautuu paljon lämpöä ja löylyvesi höyrystyy tehokkaasti kiven laajasta murtopinnasta. Särmiikkäät lohkokivet mahdollistavat myös ilmavan kiviladonnan, mikä on tärkein vaatimus varsinkin sähkökiukaissa, jotta lämmön siirtyminen saunahuoneeseen olisi kuumien kiven ja vastuksien lomitse mahdollista. Kivitiilan hyvän ilmakierron ansiosta sähkökiukaiden vastukset kestävät mahdollisimman pitkään. Keveät (keraamiset), pehmeät (vuolukivi) ja särmittömät (pyöristetyt) kiuaskivet eivät yllä samanlaisiin ominaisuuksiin ja lisäksi ne aiheuttavat ongelmia varsinkin sähkökiukaassa, joten niiden käyttö on kielletty.

Harvia-kiuaskiviä on kahta kokoa. Kooltaan 5–10 cm olevat kivet soveltuvat pienitehoisten seinämällisten kiukaiden kiviksi. Suuremmat kiuaskivet, joiden koko on 10–15 cm, soveltuvat erittäin hyvin suurempiin puu- ja sähkölämmitteisiin kiukaisiin. Varaavissa sähkökiukaissa (AinaValmis ja Forte) näitä suurempia kiviä on käytettävä ehdottomasti.

Intohimosta saunomiseen.

Harvia Oy:n perustaja Tapani Harvia (1920–1998) oli määrätietoinen mies ja intohimoinen saunoja, joka jo armeijassa ollessaan määräsi löylytahdin. Tapani Harvian koviin löylyihin tuskastuneiden saunojien toivomuksesta miehelle annettiin jopa oma saunavuoro. Nuoruusvuosilta Harvian mieleen piirtyi erityisen vahvana muisto erään kyläseppän takomasta jatkuvalämmitteisestä kiukaasta ja sen suomista makoisan täyteläisistä löylyistä. Vuosien saatossa muisto jalostui liikeideaksi ja viimein konkreettiseksi menestystuotteeksi.



Tapani Harvian kovan työn, vahvan ammattitaidon ja innovatiivisen otteen ansiosta Harvia-kiukaista tuli alku suurelle menestystarinalle. Vuonna 1951 perustettu Harvia Oy on tänä päivänä maailman johtava kiuasvalmistaja ja Suomen kiuasalan markkinajohtaja. Kiukaiden lisäksi Harvia valmistaa saunoja, saunasisustuksia ja saunomiseen liittyviä tuotteita.



Yhteystiedot:

Harvia Oy, PL 12, 40951 Muurame
Puhelin 0207 464 000, Faksi 0207 464 090
harvia@harvia.fi, www.harvia.fi



Jälleenmyyjä: