

Электронагреватели из нержавеющей стали или титана/Nic-Tech 3-18 кВт

Компактный электронагреватель



Электронагреватели 3-18 кВт

Оснащены термостатом и реле защиты от перегрева. Для дополнительной безопасности нагреватели имеют датчик потока или датчик давления.

Поставляются в корпусе из нержавеющей стали AISI 316L или титана. ТЭН выполнен из сплава Инколой 825 или со специальным Nic-Tech покрытием.

Все электронагреватели укомплектованы ТЭНами с резьбой 2".

Максимальное давление: 10 бар.

Для плавательных бассейнов до 100 м³

Для бассейнов с агрессивной водой, где риск коррозии слишком высок, мы советуем электронагреватели с корпусом из титана и ТЭНом Nic-Tech.

С датчиком давления. Макс 4 bar

1-полюсный термостат 0-45°C,
3-полюсная защита от перегрева 60°C,
датчик давления

Артикул	кВт	Ток 3-фазы		
		230В	400В	Вес кг
13982206	6,0	15	9	2,8
13982209	9,0	23	14	3,2
1-полюсный термостат 0-45°C, 1-полюсная защита от перегрева 60°C, датчик давления				
13982403	3,0	8	5	2,8
13982406	6,0	15	9	2,8
13982409	9,0	23	14	3,2
13982412	12,0	31	18	3,2
13982415	15,0	38	22	3,2
13982418	18,0	46	27	3,2

С датчиком потока. Макс 2,5 bar

1-полюсный термостат 0-45°C,
3-полюсная защита от перегрева 60°C,
датчик потока

Артикул	кВт	Ток 3-фазы		
		230В	400В	Вес кг
13981203	3,0	8	5	3,1
13981206	6,0	15	9	3,1
13981209	9,0	23	14	3,1
1-полюсная защита от перегрева 60°C, датчик потока				
13981306	6,0	15	9	2,9
13981309	9,0	23	14	3,3
13981312	12,0	31	18	3,3
13981315	15,0	38	22	3,3
13981318	18,0	46	27	3,3

С датчиком потока. Макс 2,5 bar

1-полюсный термостат 0-45°C,
1-полюсная защита от перегрева 60°C,
датчик потока

Артикул	кВт	Ток 3-фазы		
		230В	400В	Вес кг
13981403*	3,0	8	5	2,4
13981406*	6,0	15	9	2,4
13981409*	9,0	23	14	2,7
13981412*	12,0	31	18	2,7
13981415*	15,0	38	22	2,7
13981418*	18,0	46	27	2,7
3-полюсная защита от перегрева 60°C, датчик потока				
13981506	6,0	15	9	2,9
13981509	9,0	23	14	3,3


*Компактные электронагреватели мощностью от 3 до 18 кВт могут поставляться с корпусом из титана и ТЭНами из сплава Инколой 825 с покрытием Nic-Tech. Эти нагреватели предназначены для бассейнов с агрессивной водой, с повышенным риском коррозии, а также для промышленных производств.

При заказе добавьте к артикулу букву «Т», например 139814ххТ.

Технические характеристики	С датчиком потока	Без датчика давления	Без датчика давления/ потока
Макс. температура	60°C	60°C	60°C
Макс. давление	2,5 бар	4 бар	10 бар
Мин. поток 3-9 кВт	85 л/мин	20 л/мин	20 л/мин
Мин. поток 12-18 кВт	85 л/мин	40 л/мин	40 л/мин



Электронагреватели из нержавеющей стали или титана 3-18 кВт

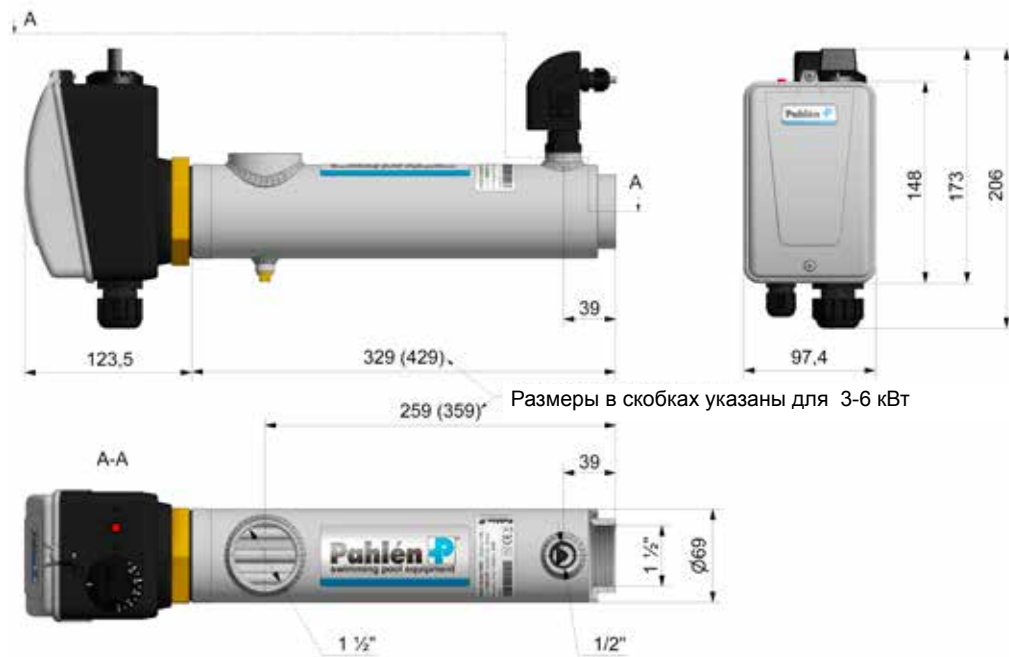

Компактный электронагреватель

Преимущества

- Модели с корпусом из кислотостойкой нержавеющей стали AISI 316L оснащены ТЭНом из сплава Инколой 825
- Модели с корпусом из титана оснащены ТЭНом с покрытием NiTech
- Поставляется с термостатом, защитой от перегрева и датчиком потока/давления
- Сертифицирован и прошел испытания третьей стороны
- Компактные размеры
- Поставляется с крепежом из кислотостойкой нержавеющей стали AISI 316L
- Соединение 1 1/2"

Гидравлическое сопротивление

