

Стандартная линейка опор BUZON DPH-Series: высота 17 - 175 мм



В опоры DPH-0, DPH-1, DPH-02, DPH-2, DPH-3 дополнительно интегрируется корректор уклона PH5/E4



Применение удлинительных муфт C2 и C5 с опорой DPH-5 позволяет получить высоту опор от 175 до 1070 мм

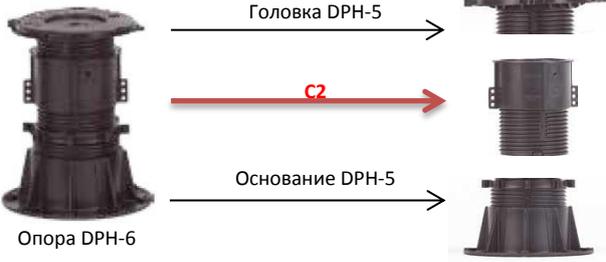
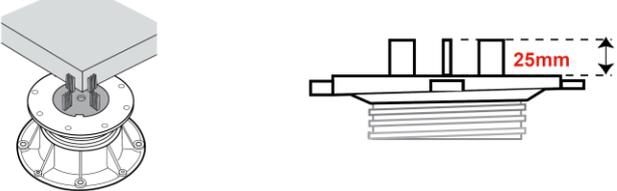
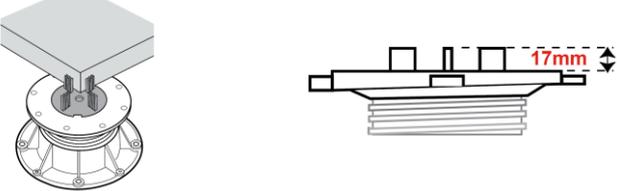
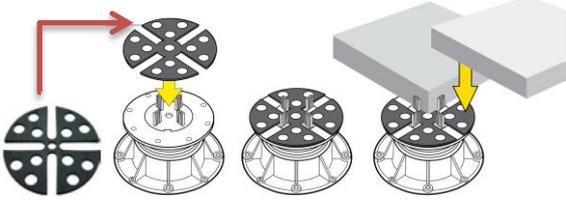
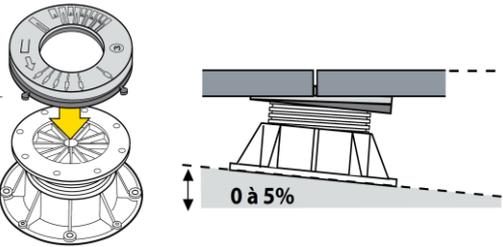


АКСЕССУАРЫ



ООО «РОЛЛС ГРУПП»
03680, Украина, г. Киев, ул. Большая кольцевая, 4-Б, оф.206.
Тел. (044) 281-23-60, факс. (067) 441-68-81, моб. (067) 551-75-66
e-mail: info@rolls-group.com
www.rolls.com.ua









ПРИМЕНЕНИЕ АКСЕССУАРОВ С ОПОРАМИ BUZON DPH-Series

Фото	Наименование	Применение аксессуаров	Описание
	C2		Удлинительная муфта. Интегрируется в опору DPH-5 для создания опоры DPH-6. В комбинации с удлинительными муфтами C5 возможно собрать опору DPH-8, DPH-10 и DPH-12 (* смотрите линейку опор).
	C5		Двойная (увеличенная) удлинительная муфта C5 интегрируется в опору DPH-5 для создания опор от DPH-7 до DPH-13 (* смотрите линейку опор).
	TABS4MM-H25		Крестик с разделительными пластинами толщиной 4,5 мм и высотой 25 мм интегрируется в головку опоры для создания дренажных зазоров между плитами покрытия.
	TABS4MM-H17		Крестик с разделительными пластинами толщиной 4,5 мм и высотой 17 мм интегрируется в головку опоры для создания дренажных зазоров между тонкими плитами покрытия.
	BC-E10 BC-E20		Резиновая прокладка. Толщина 1 мм либо 2 мм. Прокладывается между опорой и плитой покрытия (гранит, керамогранит, бетонные плиты).
	PH5/E4		Корректор уклона интегрируется в головку опоры и добавляет к высоте опоры 9 мм. Позволяет компенсировать уклон основания от 0 до 5% с шагом 0,5%. Для опор от DPH-0 до DPH-3.



ООО «РОЛЛС ГРУПП»
 03680, Украина, г. Киев, ул. Большая кольцевая, 4-Б, оф.206.
 Тел. (044) 281-23-60, факс. (067) 441-68-81, моб. (067) 551-75-66
 e-mail: info@rolls-group.com
 www.rolls.com.ua

ПРИМЕНЕНИЕ АКСЕССУАРОВ С ОПОРАМИ BUZON DPH-Series

Фото	Наименование	Применение аксессуаров		Описание
	DCW-2B			Базовая защелка для лаги. Допустимая ширина лаги не более 65 мм. При установке базовой защелки на корректор уклона RH5/E4, фиксация на головке опоры производится с помощью стопора пластикового большого DCW-5R-L и пластикового шплинта DCW-6P. При установке без корректора уклона RH5/E4, фиксация с помощью пластикового стопора среднего DCW-5R-M и пластикового шплинта DCW-6P.
	BC-BATTEN	<p>При установке универсальной защелки с корректором уклона RH5/E4, фиксация на головке опоры производится с помощью стопора пластикового большого DCW-5R-L и пластикового шплинта DCW-6P.</p> 	<p>При установке универсальной защелки без корректора уклона RH5/E4, фиксация на головке опоры производится с помощью стопора пластикового среднего DCW-5R-M и пластикового шплинта DCW-6P.</p> 	Универсальная защелка для лаги. Допустимая ширина лаги от 35 до 90 мм. Добавляет к высоте опоры 11 мм.
	BC-GUIDE			Дополнительное крепление для лаги на универсальной защелке BC-BATTEN. Добавьте два дополнительных крепления и у Вас появится возможность закрепить три лаги на одной опоре.
	KEY-BC	<p>Увеличить высоту</p> 	<p>Уменьшить высоту</p> 	Универсальный ключ из полиамида (подходит для всех серий опор BUZON). Предназначен для точной регулировки высоты опор под нагрузкой.
	KIT-SL-80			Уровень позволяющий определять значение и направление уклона в предполагаемом месте установки опоры. Поставляется в комплектации: уровень, мелок, инструкция.



ООО «РОЛЛС ГРУПП»
 03680, Украина, г. Киев, ул. Большая кольцевая, 4-Б, оф.206.
 Тел. (044) 281-23-60, факс. (067) 441-68-81, моб. (067) 551-75-66
 e-mail: info@rolls-group.com
 www.rolls.com.ua