


Комплектація двигуном кВт / об/хв	Продуктивність, тис.,м ³ /год	Тиск, Па
0,12/1500	0.38-0.91	190-130
0,25/1500	0.38-0.91	190-130
0,37/3000	0.68-1.15	630-600
0,55/3000	0.8-1.8	730-510
0,75/3000	0.8-1.8	1000-950

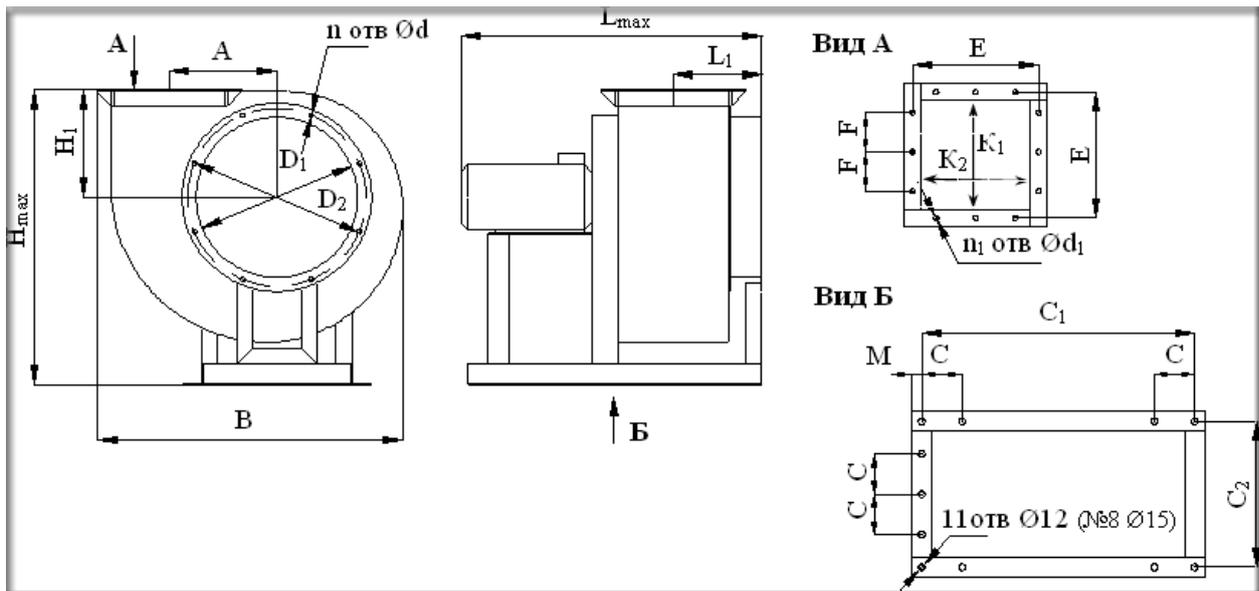

3фазный, уровень шума – не более 90дБ. рабочие температуры перемещаемого воздуха -до +80градусов.

Габаритные размеры

Обозначение вентилятора	Hmax	H1	A	B	Lmax	L1	K1	K2
Вентилятор радиальный №2,5	474	170	162	481	470	165	175	176

Присоединительные размеры

Обозначение вентилятора	C	C1	C2	E	F	D1	D2	n	d	M	n1	d1	
Вентилятор радиальный ВР 88-	-2,5	70	518	262	200	100	253	280	8	7	16	8	7