


Светодиодный крест для аптек BGS-10GA

Габаритные размеры, мм :	1000 x 1000 x 95 (2-х сторонний);
Напряжение питания, В	220 В, 50 Гц (допустимые перепады $\pm 30\%$);
Шаг между светодиодами, мм	10;
Сила свечения светодиода, кД	2,5 (видны при прямых солнечных лучах);
Потребление электроэнергии, Вт	не более 300;
Угол обзора	170°;
Дальность видимости, не менее	350;
Разрешение поля:	32x96;
Вес не более, кг	25;
Диапазон рабочих температур, С°	-30 ... + 55.
Корпус:	металл. каркас + алюминиевый профиль.
Степень защиты	IP 54;
Дополнительная индикация	Температура, время, анимация, логотип, режим бегущей строки.

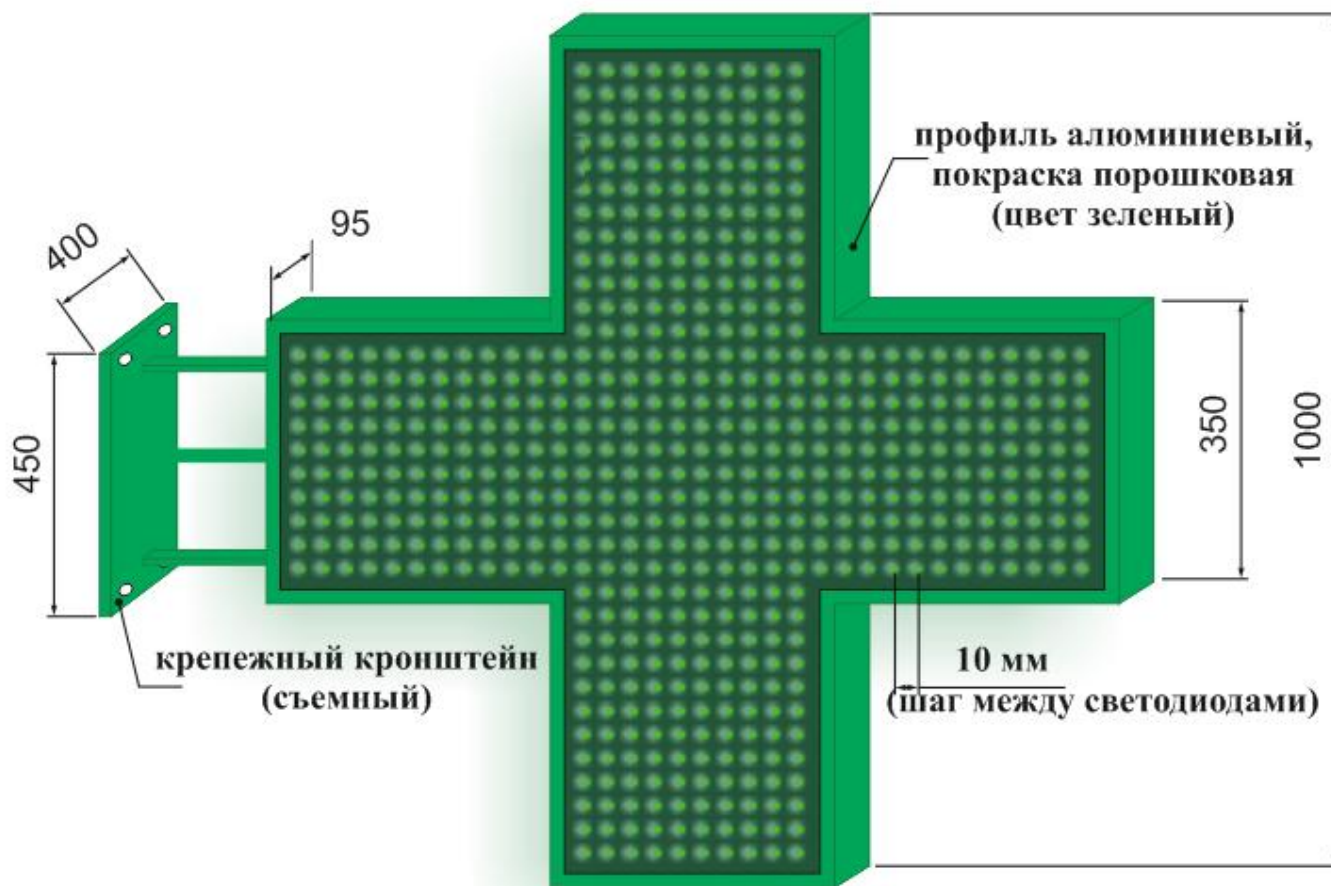

Стоимость светодиодного креста **21 400 грн.**

Гарантия на электронные табло **24 месяца.**

Срок производства **от 14-ти дней.**



Проектирование светодиодных систем индикации
и отображения информации

тел: (057) 759-88-13

web: www.ledbgs.kh.ua

моб: (068) 610-18-27

e-mail: product@ledbgs.kh.ua

г. Харьков, ул. Фрунзе 21, оф. 125

Светодиодный крест для аптек BGS-10GA



- Светодиодный крест в картонной упаковке;
- Крепежный кронштейн;
- Кабель питания 3 м;
- Диск с ПО;
- Паспорт и гарантийный талон;

Срок эксплуатации более 10 лет!!



Проектирование светодиодных систем индикации
и отображения информации

тел: (057) 759-88-13

моб: (068) 610-18-27

web: www.ledbgs.kh.ua

e-mail: product@ledbgs.kh.ua

г. Харьков, ул. Фрунзе 21, оф. 125