EASY SMALL

Электронный регулятор давления











EASY SMALL®

Электронный регулятор давления

Регулятор давления и потока для управления и защиты монофазных насосов мощностью до 2 л.с. (для применения в быту). Устройство включает насос, когда в системе происходит падение давления (напр. при открытии крана), и выключает его, когда расход менее 2 л/мин (кран закрыт).

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИБОРА

- 2 варианта непосредственного подключения гидроаккумулятора на выходе прибора.
- Защита от сухого хода с автоперезапуском.
- Программная защита от частых включений насоса.
- Встроенный обратный клапан для упрощенной установки.
- Низкая потеря напора (0,3 бар на 100 л/мин).
- Регулятор Easy Small может быть установлен в любом положении.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Максимальная подача: 200 л/мин (12 м³/ч)
- Максимальное рабочее давление: 10 бар
- Стартовое давление: 1,5 бар


ГРАНИЦЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Максимальная температура жидкости +50 °C
- Максимальная температура окружающей среды +40 °C
- Разрушающее внутреннее давление > 40 бар
- Степень защиты: ІР 65
- Напряжение: 230 В Частота: 50/60 Гц
- Макс. ток: 12 A EASY SMALL I
 - 16 A EASY SMALL II

МОДЕЛИ

- EASY SMALL I 12 A
- EASY SMALL II 16 A


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)

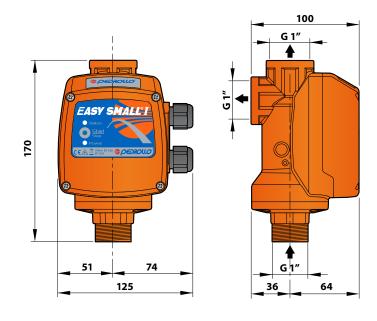

ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ

Для предотвращения частых перезапусков, и в целях экономии электроэнергии, рекомендуется устанавливать на EASYSMALL гидроаккумулятор небольшой емкости (ES-05).

Гидроаккумулятор 0,5 л (рекомендовано).







АКСЕССУАРЫ