


## AX series


### Экономичность и точность



- Мультивход (K, J, R, T и Pt100)
- Мультивыход (реле и SSR)
- Высокая скорость измерения (0,1 сек)
- Монтажная глубина 63 мм
- Сигнализация обрыва контура регулирования (LBA)
- Автонастройка регулятора (PID auto tuning)

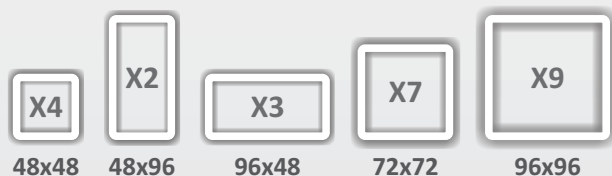

Модель	Цена \$, с НДС
AX4-1A	50,00
AX4-3A	50,00
AX9-1A	65,00
HX4-10	105,00
HX9-10	120,00



## HX series

### Максимум функций для решения любых задач

- Мультивход (K, J, E, R, T, B, S, L, N, U, W, Pt100, Kpt100, Platinel II, 0-5 В, 0-100 мВ, 4-20 мА)
- Мультивыход (реле, SSR и токовый выход)
- Ретрансляционный выход (4-20 мА)
- Контроль нагрева, контроль охлаждения, одновременный контроль нагрев-охлаждение
- Высокая скорость измерения (62,5 мсек)
- Монтажная глубина 63 мм
- Выбор уставки (SV) по дискретному входу (DI)
- Наличие интерфейсов (RS485/422)
- Сигнализация обрыва нагревателя
- Автонастройка регулятора (PID auto tuning)

