



Аксессуары  
для кровельных  
мембран



Construction

#### Техническая карта материала

Дата выпуска: 07.2014; UA\_YS\_12.2014

Идентификационный номер: 020902903000000004

Номер версии: 02

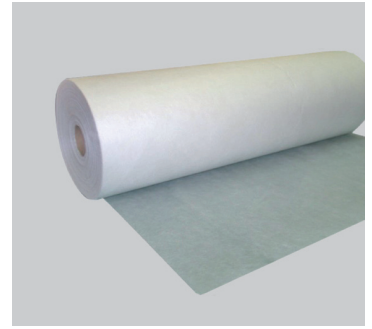

## Sika® Reemat Standard

### Армирующая стеклоткань для Sikalastic®-601 BC

#### Описание материала

Sika® Reemat Standard используется для армирования гидроизоляционной мембраны Sikalastic®-601 BC наносимой в жидком состоянии.

#### Применение

- Для открытых кровельных систем SikaRoof® MTC 12.
- При возведении новых сооружений и в проектах по обновлению.
- На крышах с многочисленными деталями и сложной геометрией, даже в условиях ограниченного доступа.
- Для продления срока эксплуатации разрушающихся кровель.

#### Характеристики / Преимущества

- Легко и быстро укладывается на поверхности и деталях.
- Адаптируется к разнообразным формам и профилям на поверхности основания.
- Испытан для использования с Sikalastic®-601 BC.
- Обеспечивает правильную толщину нижнего слоя.
- Улучшает свойства жидкой мембраны перекрывать трещины базового слоя.

#### Техническое описание

##### Форма

Внешний вид / Цвет      белый

Упаковка      Длина рулонов: ±100 м  
Ширина рулонов: 1.00 м

##### Хранение

Условия и срок хранения      Хранить в оригинальных, невскрытых, неповрежденных и герметичных упаковках, в сухом месте, на плоской поверхности, не допуская складок.  
Температура хранения: 10–35 °С.

#### Технические характеристики

Химическая основа      Ткань из хаотично расположенных стеклонитей.

Плотность      100 г/м<sup>2</sup>



Аксессуары  
для кровельных  
мембран


Construction

## Информация о системе

### Структура системы

#### SikaRoof® MTC 12

Для стойкого к ультрафиолету покрытия; для продления срока эксплуатации старых кровель; для отражающего покрытия, повышающего энергоэффективность, или для высокоэффективных гидроизоляционных решений, предназначенных для новых сооружений и при реконструкции.



**Конструкция:** Sikalastic®-601 BC в 1 слой, армированный матом Sika® Reemat Standard, и герметизированный материалом Sikalastic®-621 TC.

### Инструкции по применению

#### Способ укладки

Перед нанесением материала Sikalastic®-601 BC, армированного матом Sika® Reemat Standard, основание должно быть подготовлено, а слой грунта должен отвердеть и стать нелипким. Пожалуйста, ознакомьтесь с Технической картой для соответствующего праймера, раздел под названием «Время ожидания / Верхнее покрытие».

**SikaRoof® MTC 12:** нанесите первый слой Sikalastic®-601 BC при помощи валика, задкатайте в него ткань Sika® Reemat и убедитесь в отсутствии пузырей и складок. Перекрывайте Sika® Reemat внахлест с заходом не менее 5 см. Перед нанесением второго материала Sikalastic®-621 TC нужно выждать указанное время ожидания, указанное в таблице ниже «Время ожидания / Верхнее покрытие».

Всегда начинайте с обработки деталей, прежде чем приступить к гидроизоляции горизонтальной поверхности.

#### Замечания по применению / Ограничения

- Sika® Reemat Standard предназначен для использования в комбинации с Sikalastic®-601 BC.
- Sika® Reemat Standard следует укладывать на участки с высокими перемещениями, на нестандартные основания или для перекрытия трещин, швов и стыков на основании и на деталях.

#### Замечание

Все технические данные приведены на основании лабораторных тестов. Реальные характеристики могут варьироваться по независящим от нас причинам

#### Указания по технике безопасности

Для получения информации и совета относительно безопасной обработки, хранения и утилизации химических продуктов, пользователи должны обращаться к последней версии Технической карты по безопасности, содержащей физические, экологические, токсикологические и другие связанные с безопасностью данные.

#### Юридические указания

Информация, и, в частности, рекомендации, относящиеся к способу применения и конечному использованию продукции «Сика», предоставляются добросовестно, на основании существующих опыта и знаний компании «Сика» о продукции, при условии надлежащего хранения продукции, обращения с ней и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании «Сика». На практике, отличия между материалами, подготовительным слоем и фактическими условиями места, в котором применяется продукция, могут исключить возможность предоставления какой-либо гарантии относительно годности для продажи или пригодности для конкретного использования, а также исключить всякую ответственность, которая может возникнуть из каких-либо правоотношений, в связи с, или из предоставленных рекомендаций, или иных предложений. Пользователь продукции обязан испытать ее пригодность действительным целям и намерениям потребителя. Компания «Сика» оставляет за собой право изменять состав своей продукции. Право собственности третьих сторон должны быть соблюдены. Все заказы принимаются в соответствии с действующими условиями продаж и поставок. Пользователи должны всегда использовать самую последнюю версию технической карты материала соответствующего вида, копии которой будут предоставлены по их требованию.