

REMMERS

HOLZ
ALU-FENSTER
WOOD-ALUMINIUM COLLECTION

КОЛЛЕКЦИЯ ДЕРЕВО-АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОН

Система покрытий придает окну

вид высококачественной мебели «Möbel-Optik & - Haptik»







Содержание

Сочетание дерева и алюминия делает каждое окно основным моментом "Highlight". В то время как во внутренней части комфорт и уют обеспечивает такой материал, как древесина, дерево-алюминиевые окна снаружи - совершенно защищены от погодных влияний и практически не требуют ухода. Не подвергаясь непосредственному влиянию погодных условий и достигая очень прозрачного вида и тактильного впечатления, поверхности окон приобретают вид благородной мебели. Классическая "оконная древесина", такая как ель, лиственница и дуб заложили основу таким образом, что они в равной мере современны, так и вне времени. Таким образом, особо естественный внешний вид натурального дерева, гарантируется во все времена.

Induline ZW-504i	04
Induline LW-720	05
Induline OW-800	06
Induline OW-810	07
Не бойтесь закрытого воздуха	09
Поисковая система Remmers	10



INDULINE ZW-504i

Высоко прозрачное промежуточное покрытие распылением

Бесцветное, высоко прозрачное, промежуточное покрытие на водной основе для нанесения распылением, с УФ-блокаторами и изоляционными свойствами

Системные продукты:

- Induline SW-900
- Induline GW-360
- Induline LW-700/720/725

Свойства:

- Регулирует влагу, обладает адгезией
- Оптимальное растекание
- Общие сведения: хорошая заполняемость по поверхности
- На пористых породах: очень хорошая заполняемость пор
- Специальные смолы эффективно сокращают проникновение цветных, водных компонентов, содержащихся в древесине
- Может значительно отличаться, в зависимости от породы. Дополнительные УФ-блокаторы для большей надежности при ярких цветах лазури

Области применения:

- Стабильные по размерам и ограниченно стабильные по размерами деревянные конструкции
- Хвойные и лиственные породы древесины
- Для внутреннего и наружного применения

Induline	Тон	№ артикула	Ведро: 5л(уп.96шт.)	Ведро: 20л(уп.22шт.)	Бочка: 120л(уп.4шт.)	Контейнер: 1000л(уп.2шт.)
ZW-504	Бесцв.	3453	■	■	■	■



INDULINE LW-720

Окрашенные поверхности с мебельным качеством отделки

На водной основе, прозрачное покрытие для деревянно-алюминиевых окон и других конструкций.

Системные продукты:

- Induline SW-900
- Induline GW-360
- Induline ZW-504

Свойства:

- Предотвращает выделение/ пожелтение основание древесины
- С высокопрозрачными УФ-блокаторами
- На водной основе для нанесения распылением и для серийного производства
- Soft-Line-Feeling/ощущение мягкости: Поверхности при «касании» содают впечатление высококачественной отделки мебели

Области применения:

- Деревянно-алюминиевые комбинированные конструкции
- Стабильные по размерам деревянные конструкции из хвойных и лиственных пород
- Серые и белые лессирующие системы на ели для обычных деревянных окон
- Промежуточное и финишное покрытие
- Для нанесения распылением

Induline	Тон цвета	№ арт.	Ведро: 5л(упак.96шт.)	Ведро: 20л(упак.22шт.)	Бочка: 120л(упак.4шт.)
LW-720/40	шелк.-гл.,бесц.	3996	■	■	
LW-720/40	спец. Тона	3989	■	■	
LW-720/10	мат.бесцв.	3997	■	■	■
LW-720/10	спец. Тона	3986	■	■	■



INDULINE OW-800

Естественно матовая поверхность методом погружения и облива

Лазурь на водной основе для дерево-алюминиевых окон, чтобы получить естественный вид; для погружения и облива

Системные продукты:

- Induline SW-900

Свойства:

- Не содержит биоцидов
- Быстросохнущая
- Низкий уровень акцентуации и пожелтения
- Создает впечатление как-будто смазанной маслом, естественно матовой поверхности

Сферы применения:

- Стабильные по размерам дерево-алюминиевые конструкции из хвойных пород, таких, как окна и наружные двери
- Промежуточное и финишное покрытие
- Для применения путем погружения и методом облива

Induline	Тон цвета	Арт.№	Ведро: 20л(упак.:20шт.)	Бочка:120л(упак.:4шт.)
OW-800	бесцветный	3463	■	
OW-800	спец. тона	3464	■	■



INDULINE OW-810

Естественно матовая поверхность методом распыления

Лазурь на водной основе для дерево-алюминиевых окон, для получения естественно вида; для распыления

Системные продукты:

- Induline SW-900
- Induline GW-360

Свойства:

- Не содержит биоцидов
- Быстросохнущая
- С хорошим водоотталкивающим действием
- Создает впечатление как-будто смазанной маслом, естественно матовой поверхности

Сферы применения:

- Стабильные по размерам дерево-алюминиевые конструкции из хвойных пород, таких как окна и наружные двери
- Промежуточное и финишное покрытие
- Для применения распылением

Induline	Тон цвета	№ артик.	Ведро:5л(упак.96шт.)	Ведро:20л(упак.22шт.)
OW-810	бесцветный	3462	■	■
OW-810	специал.тона	3461	■	■





НЕ БОЙТЕСЬ ЗАКРЫТОГО ВОЗДУХА

Отличный климат в помещении, качество проверено

На здоровье и хорошее самочувствие человека при пребывании во внутренних помещениях зданий влияют с одной стороны преобладающие условия внутри (прежде всего температура и относительная влажность воздуха), с другой стороны так-же возможные загрязнения воздуха в помещениях. Компания Remmers по своей инициативе предоставила выбранные системы независимым испытаниям продукции по схеме оценки Комитета Строительной Продукции относительно здравоохранения (AgBB). Для испытанных систем Remmers были определены граничные требования по системе оценки AgBB относительно выбросов летучих органических соединений (VOC/ЛОС), включая предельные показатели формальдегидов.

Преимущества для клиентов:


- Для производителей сертифицированных окон и дверей с маркировкой CE (EN 14351-1): возможны четкие определения о соотношении выбросов (по крайней мере для систем покрытий).
- С системами Remmers, Вы даже со строгими требованиями к качеству воздуха в помещениях будете «на защищенной стороне», например, если после нового строительства или реконструкции, возможно, даже если «закрытый воздух» будет преобладать внутри помещения.



ПОИСКОВИК СИСТЕМ REMMERS

Поверхности, обработанные лаком или промасленный вид и масляное ощущение на ощупь? Здесь вы найдете отлично подобранные системы для вашего деревянно-алюминиевого окна.

Породы/основания	Свойства	Lackierte Oberfläche — „Softline Feeling“		Естественно матовый, смазанный маслом внешний вид	
		Система	Свойства	Система	Свойства
Сосна	Возможно появление смолы	<ul style="list-style-type: none"> Induline SW-900* Induline LW-720 / Induline ZW-504i Induline LW-720 	<ul style="list-style-type: none"> Кристалльно чистая оптика и дополнительная защита от ультрафиолетовых лучей Дополнительно можно покрыть один раз Induline LW-720 	<ul style="list-style-type: none"> Induline SW-900* Induline OW-800 Induline OW-800 	<ul style="list-style-type: none"> Полное покрытие методом облива
				<ul style="list-style-type: none"> Induline SW-900* Induline OW-810 Induline OW-810 	<ul style="list-style-type: none"> Промежуточное и финишное покрытие распылением
Ель/пихта	Смоляная желчь	<ul style="list-style-type: none"> Induline SW-900* Induline LW-720 / Induline ZW-504i Induline LW-720 	<ul style="list-style-type: none"> Кристалльно чистая оптика и дополнительная защита от ультрафиолетовых лучей Дополнительно можно покрыть один раз Induline LW-720 	<ul style="list-style-type: none"> Induline SW-900* Induline OW-800 Induline OW-800 	<ul style="list-style-type: none"> Полное покрытие методом облива
				<ul style="list-style-type: none"> Induline SW-900* Induline OW-810 Induline OW-810 	<ul style="list-style-type: none"> Промежуточное и финишное покрытие распылением
	Для стабилизации pH-кислотности нужно добавить до материалов покрытий, при нанесении окупанием и обливом 0,5% добавку Additiv VP 20829	<ul style="list-style-type: none"> Induline SW-900* Induline LW-720 / Induline ZW-504i Induline LW-720 	<ul style="list-style-type: none"> Кристалльно чистая оптика и дополнительная защита от ультрафиолетовых лучей Дополнительно можно покрыть один раз Induline LW-720 	<ul style="list-style-type: none"> Induline SW-900* Induline OW-800 Induline OW-800 	<ul style="list-style-type: none"> Полное покрытие методом облива
				<ul style="list-style-type: none"> Induline SW-900* Induline OW-810 Induline OW-81 	<ul style="list-style-type: none"> Промежуточное и финишное покрытие распылением
Лиственница	Возможно проступление смолы и образование трещин, предварительно нанести тонкий слой (Предотвращение: скольжения покрытия); При многократных обливах: возможны подтеки.	<ul style="list-style-type: none"> Induline SW-900* Induline LW-720 / Induline ZW-504i Induline LW-720 	<ul style="list-style-type: none"> Кристалльно чистая оптика и дополнительная защита от ультрафиолетовых лучей Дополнительно можно покрыть один раз Induline LW-720 	<ul style="list-style-type: none"> Induline SW-900* Induline OW-800 Induline OW-800 	<ul style="list-style-type: none"> Полное покрытие методом облива
				<ul style="list-style-type: none"> Induline SW-900* Induline OW-810 Induline OW-810 	<ul style="list-style-type: none"> Промежуточное и финишное покрытие распылением
Дуб	Содержит дубильные кислоты (возможно обесцвечивание); требуется принудительная сушка; поры покрывать полностью закрытыми	<ul style="list-style-type: none"> Induline GW-360 Induline ZW-504i Induline LW-720 	<ul style="list-style-type: none"> Кристалльно чистая оптика Дополнительная защита от ультрафиолетовых лучей 	<ul style="list-style-type: none"> Induline GW-360 Induline ZW-504i Induline OW-810 	<ul style="list-style-type: none"> Промежуточное и финишное покрытие распылением

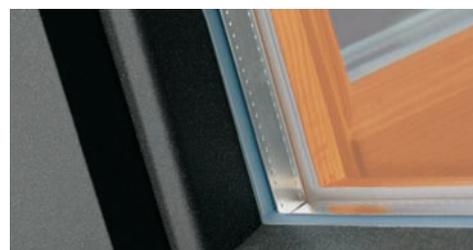

Remmers как компетентный поставщик материалов по отделке древесины в интерьере

В дополнение к покрытиям для деревянных окон и дверей Remmers предлагает полный спектр отделки древесины в интерьере.

Для получения дополнительной информации – линк QR.



* Для получения желаемого цвета грунтовкой, нужно после Induline SW-900 грунтовать Induline GW-360 в желаемый цвет.

