LT4B 12В2.3Ач

Габаритные размеры (мм)

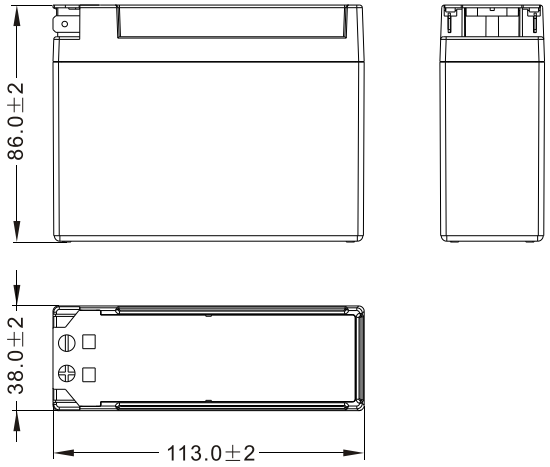

Стандартный терминал (мм)

Тип терминала	J

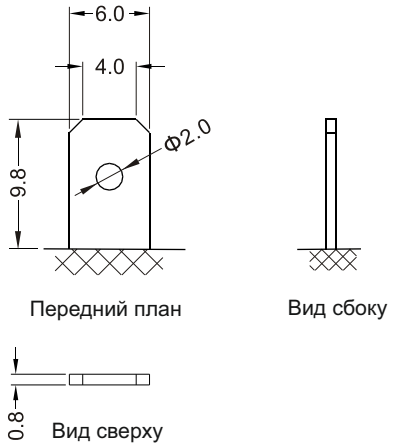

Физические характеристики (мм)

Номинальное напряжение Номинальное емкость		12В 2.3 Ач
Размеры	Длина Ширина Общая высота (с терминалом)	113±2мм 38±2мм 86±2мм
Вес	Аккумулятор (с кислотой) ~0.91 кг Электролит ~0.14 кг	

Герметичная непроливающаяся AGM батарея

Необслуживаемая герметичная батарея

Ток холодного старта 30А

Поставляется предварительно заряженной и готовой к установке

Характеристики разряда (25°C)

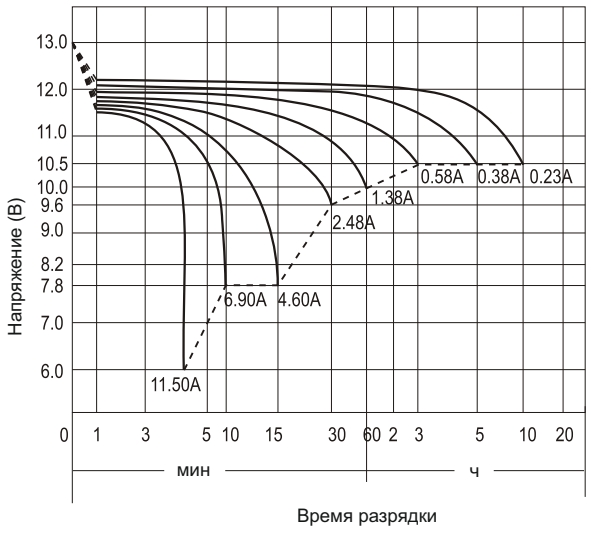

Электрические характеристики

Номинальная емкость	10ти часовой цикл (0.23А) 5ти часовой цикл (0.38А) 2х часовой цикл (0.81А) часовой цикл (1.38А) 0.5 часовой цикл (2.48А)	2.3Ач 1.89А 1.61Ач 1.38Ач 1.24Ач
Зависимость емкости от температуры емкость	40°C 25°C 0°C -15°C	106% 100% 86% 65%
Температура саморазряда	Примерно 3% в месяц (25°C)	
Методы зарядки	Полный заряд	Постоянное напряжение заряда: Начальный ток зарядки менее чем 0.69А Напряжение 14.4В~15.0В при 25°C Время зарядки 15~18ч Заряд постоянным током: Зарядный ток :0.1C_{10}=0.23А, когда напряжение заряда до 14.40В, продолжать заряжать 4ч
	Плавающий заряд	Нет ограничений на первоначальный ток зарядки Напряжение:13.5В~ 13.8В при 25°C