




LT4-12B4.0Aч



Физические характеристики (мм)		
Номинальное напряжение		12В
Номинальная емкость		4.0 Ач
Размеры	Длина	113±2мм
	Ширина	70±2мм
	Общая высота (с терминалом)	85±2мм
Вес	Аккумулятор (с кислотой) ~1.44 кг Электролит ~0.23 кг	
Герметичная непроливающаяся AGM батарея		
Необслуживаемая герметичная батарея		
Ток холодного старта 60А		
Поставляется предварительно заряженной и готовой к установке		

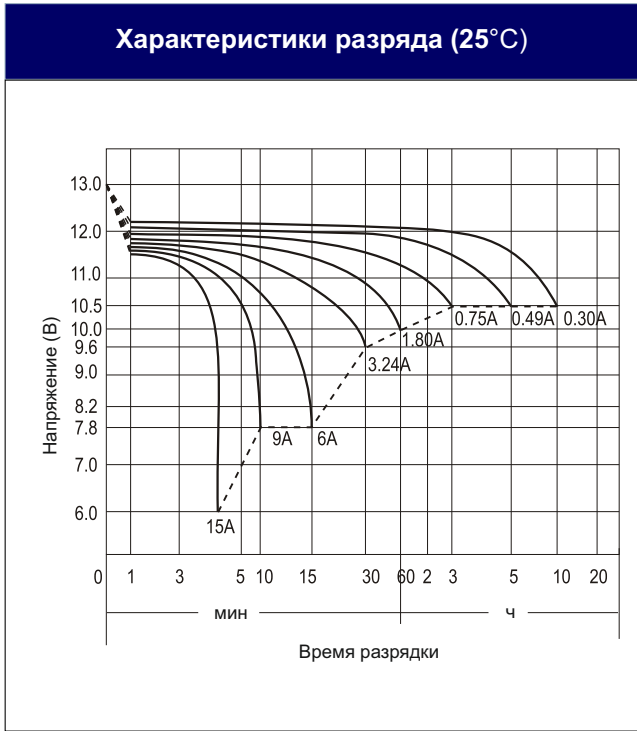

Электрические характеристики		
Номинальная емкость	10ти часовой цикл (0.30А)	3.00Ач
	5ти часовой цикл (0.49А)	2.46Ач
	2х часовой цикл (1.05А)	2.10Ач
	часовой цикл (1.80А)	1.80Ач
	0.5 часовой цикл (3.24А)	1.62Ач
Зависимость емкости от температуры емкости	40°C	106%
	25°C	100%
	0°C	86%
	-15°C	65%
Температура саморазряда	Примерно 3% в месяц (25°C)	
Методы зарядки	Полный заряд	Постоянное напряжение заряда: Начальный ток зарядки менее чем 0.9А Напряжение 14.4В~15.0В при 25°C Время зарядки 15~18ч Заряд постоянным током: Зарядный ток :0.1C ₁₀ =0.30А, когда напряжение заряда до 14.40В, продолжать заряжать 4ч
	Плавающий заряд	Нет ограничений на первоначальный ток зарядки Напряжение:13.5В~ 13.8В при 25°C