

Панели ограждения железобетонные номинальной высотой 2,5м и 2,2м, предназначены для ограждения строительных площадок, жилых и промышленных зданий и сооружений.

Конструкция панелей позволяет устанавливать их на уплотненное и ровное основание, без использования дополнительных опор.

Изделия изготавливаются из тяжелого бетона М200.

Рис. 1


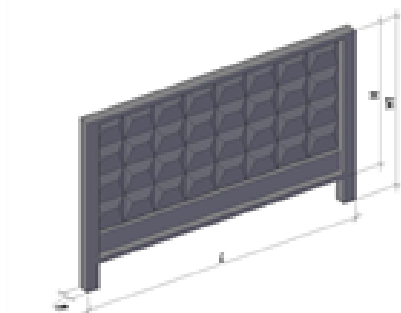


Рис. 2

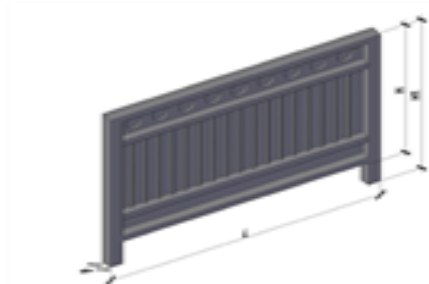

Железобетонный забор состоит из фундаментов ограждений или стаканов и непосредственно из панелей ограждения, которые собираются в единую конструкцию.

Железобетонный забор устойчив к агрессивному воздействию внешней среды, морозостойкий, водонепроницаемый, что способствует длительному сроку службы практически в любых климатических условиях.


Фундаменты панелей ограждения предназначены для применения совместно с железобетонными панелями ЗП 250, ЗП 400-2, ЗП 400-8.



Столбики

Железобетонные столбики предназначены для устройства различных типов забора.

Железобетонные столбики имеют ряд преимуществ по сравнению с изделиями из другими видами: устойчивы к разрушению, не ржавеют, морозостойкие.



Панель ограждения

Марка		L, мм	B, мм	H/H1, мм	Класс бетона	Объем, м.куб.	Масса, кг
ЗП 400-8	Рис.1	4000	160	2200/2550	B15	0,65	1630
ЗП 400-2	Рис.2	3980	180	2500/2900	B15	0,70	1750
ЗП-250	Рис.2	2500	100/170	2500/2900	B15	0,35	875

Фундамент панели ограждения

Марка	L, мм	B, мм	H, мм	Класс бетона	Объем, м.куб.	Масса, кг
ФЗП-1	860	760	310	B15	0,12	300

Столбики

СТ 20	2000	110/125	120	B15	0,028	70
СТ 25	2500	110/125	120	B15	0,035	90