


Плиты перекрытия ПК используются для устройства перекрытия жилых, общественных, административно-бытовых зданий со стенами из кирпича или бетонных блоков, возводимых на территориях с обычными инженерно-геологическими условиями. Конструкция плиты армируется рабочей арматурой: А550 (предварительно напряженная арматура отдельными стержнями), А400з (ненапряженная арматура), Вр-1 (сварные сетки). Плиты длиной от 2400 до 7200мм, могут производиться с увеличенной расчетной нагрузкой (1250 кгс/м.кв). Плиты ПК производятся шириной 1500, 1200 и 1000 мм. Длина конструкции плиты в производстве кратна 100 мм.

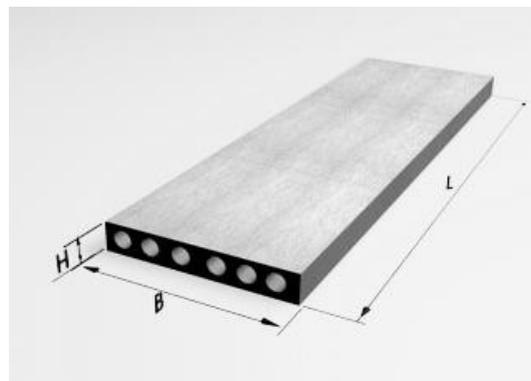

Марка изделия	Расчетная нагрузка, кгс/м.кв.	Размеры			Класс бетона	Вес изделия, кг
		L	B	H		
ПК 90-15-8	800	8980	1490	220	B30	4250
ПК 90-12-8	800	8980	1190	220	B30	3200
ПК 72-15-8	800	7280	1490	220	B25	3400
ПК 72-12-8	800	7280	1190	220	B25	2580
ПК 68-15-8	800	6780	1490	220	B20	3220
ПК 68-12-8	800	6780	1190	220	B25	2450
ПК 63-15-8	800	6280	1490	220	B15	3000
ПК 63-12-8	800	6280	1190	220	B15	2250
ПК 60-15-8	800	5980	1490	220	B15	2850
ПК 60-12-8	800	5980	1190	220	B15	2150
ПК 56-15-8	800	5580	1490	220	B15	2670
ПК 56-12-8	800	5580	1190	220	B15	2030
ПК 54-15-8	800	5380	1490	220	B15	2570
ПК 54-12-8	800	5380	1190	220	B15	1950
ПК 51-15-8	800	5080	1490	220	B15	2420
ПК 51-12-8	800	5080	1190	220	B15	1850
ПК 48-15-8	800	4780	1490	220	B15	2300
ПК 48-12-8	800	4780	1190	220	B15	1750
ПК 42-15-8	800	4180	1490	220	B15	2030
ПК 42-12-8	800	4180	1190	220	B15	1550
ПК 36-15-8	800	3580	1490	220	B15	1750
ПК 36-12-8	800	3580	1190	220	B15	1380
ПК 30-15-8	800	2980	1490	220	B15	1480
ПК 30-12-8	800	2980	1190	220	B15	1180
ПК 27-15-8	800	2680	1490	220	B15	1330
ПК 27-12-8	800	2680	1190	220	B15	1080
ПК 26-15-8	800	2580	1490	220	B15	1300
ПК 26-12-8	800	2580	1190	220	B15	1030
ПК 24-15-8	800	2380	1490	220	B15	1200
ПК 24-12-8	800	2380	1190	220	B15	980
ПК 22-15-8	800	2180	1490	220	B15	1100
ПК 22-12-8	800	2180	1190	220	B15	930
ПК 20-15-8	800	1980	1490	220	B15	1000
ПК 20-12-8	800	1980	1190	220	B15	880