



## Каталог откатных ворот Hardwick

Модели ворот, предлагаемые в каталоге, носят рекомендательный характер.

По желанию заказчика в модель ворот могут быть внесены изменения, не противоречащие техническому исполнению.

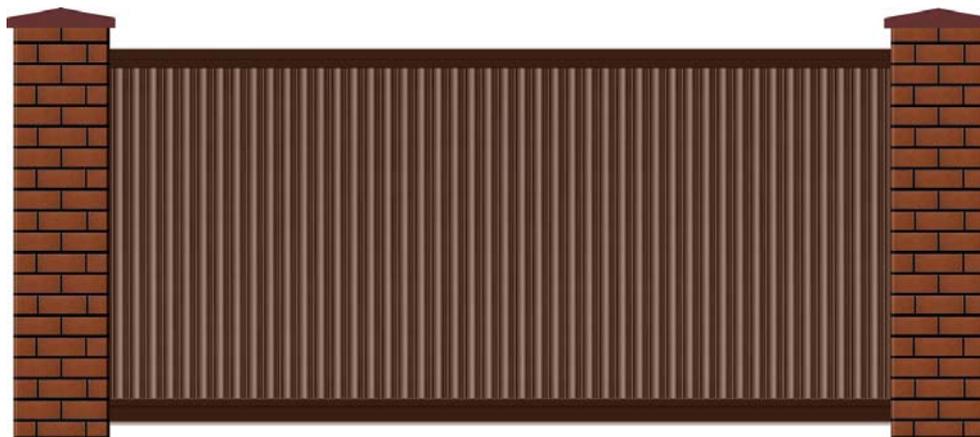


стандарт Н76

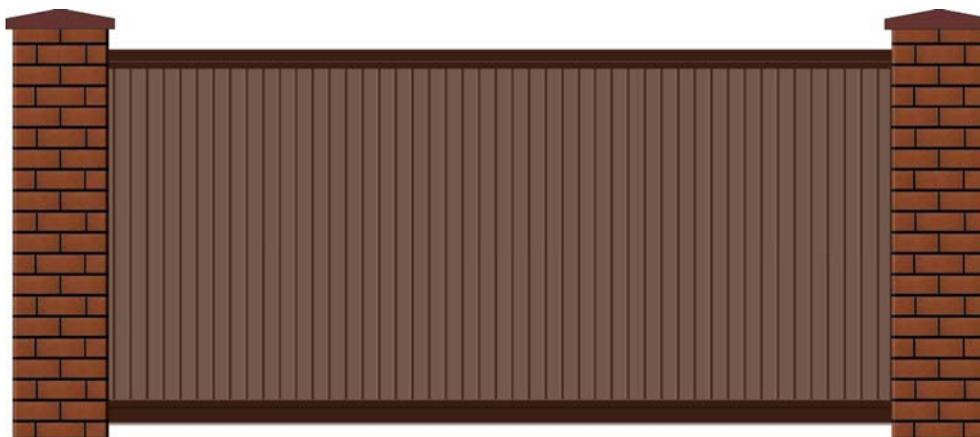


стандарт Н80




стандарт Н80 (горизонтально)

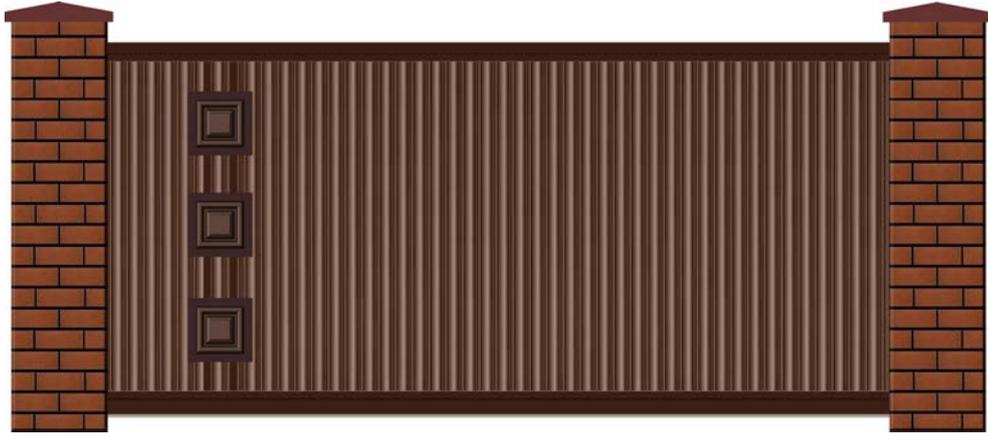


модель 1.1.H76

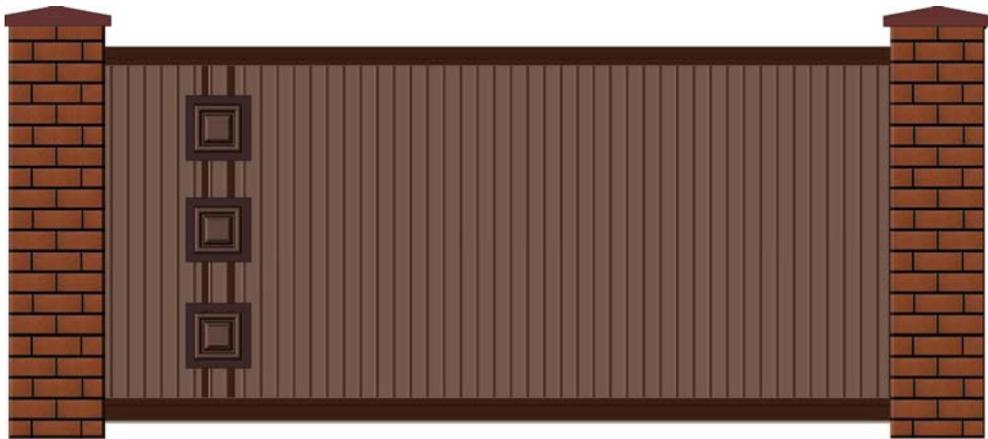


модель 1.1.H80

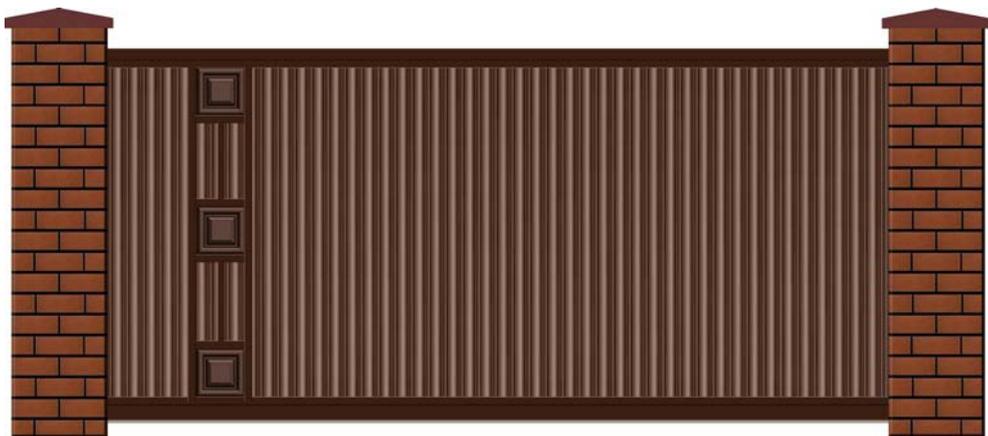


модель 1.2.H76

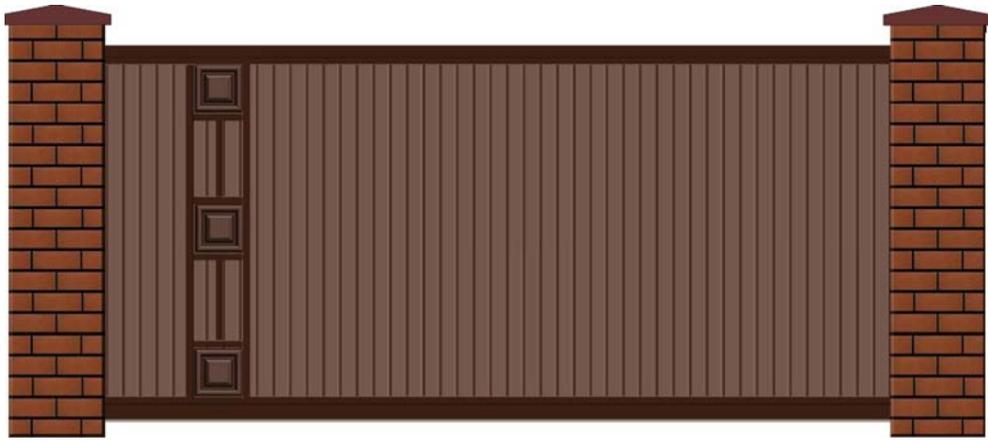


модель 1.2.H80

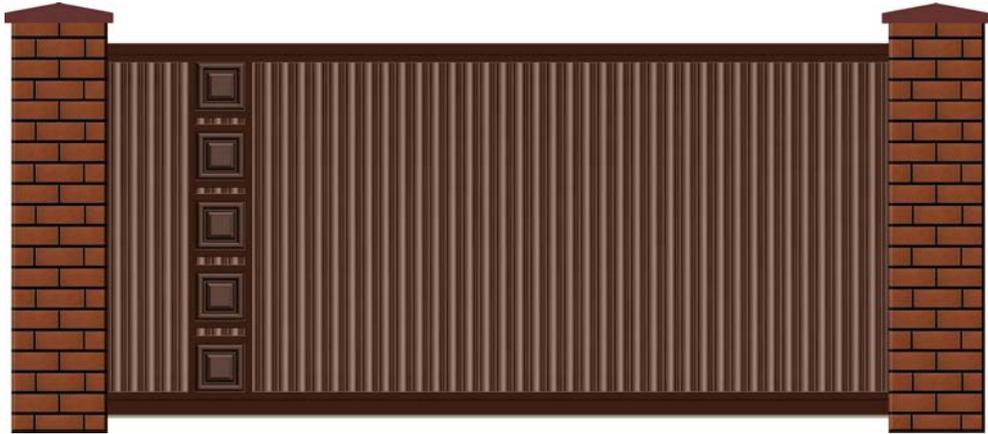


модель 1.3.H76

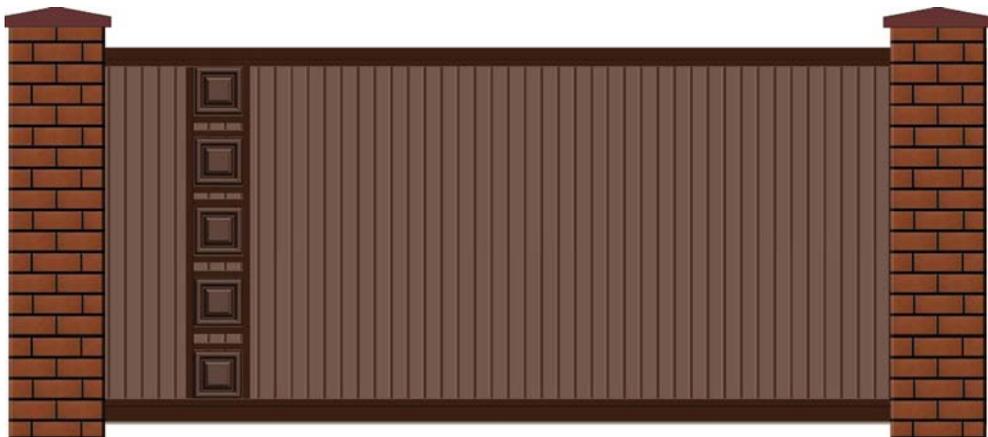


модель 1.3.H80

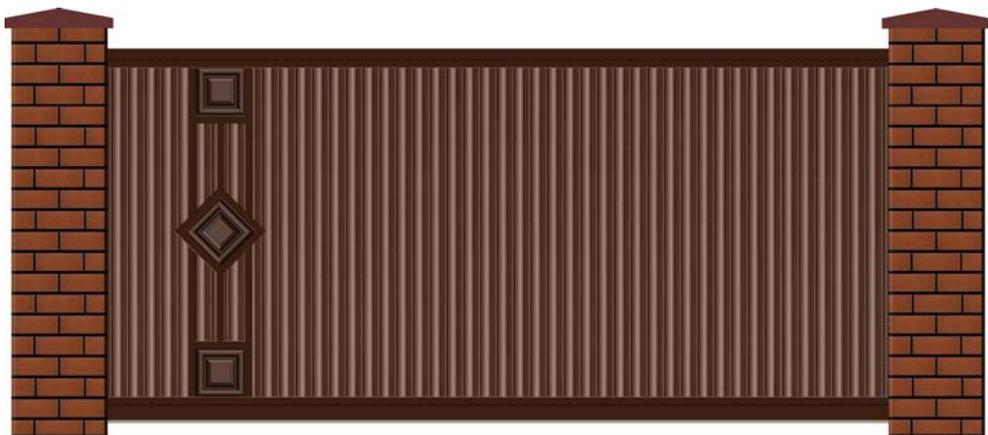


модель 1.4.H76

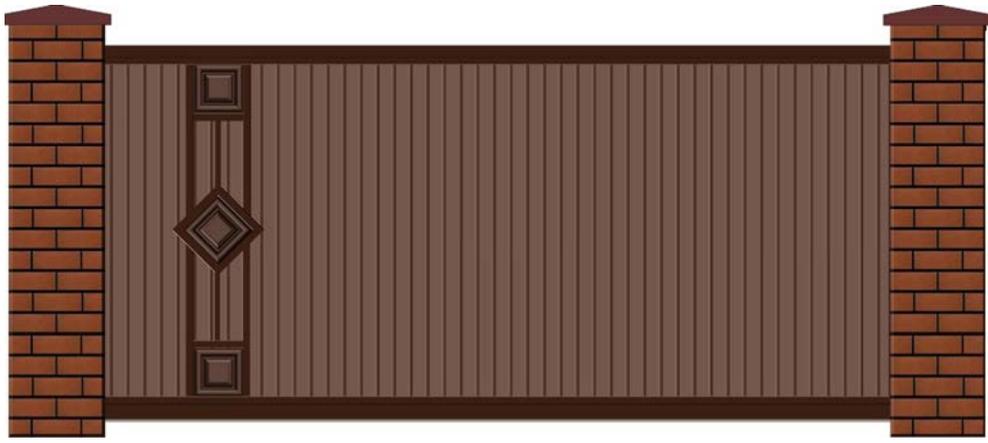


модель 1.4.H80

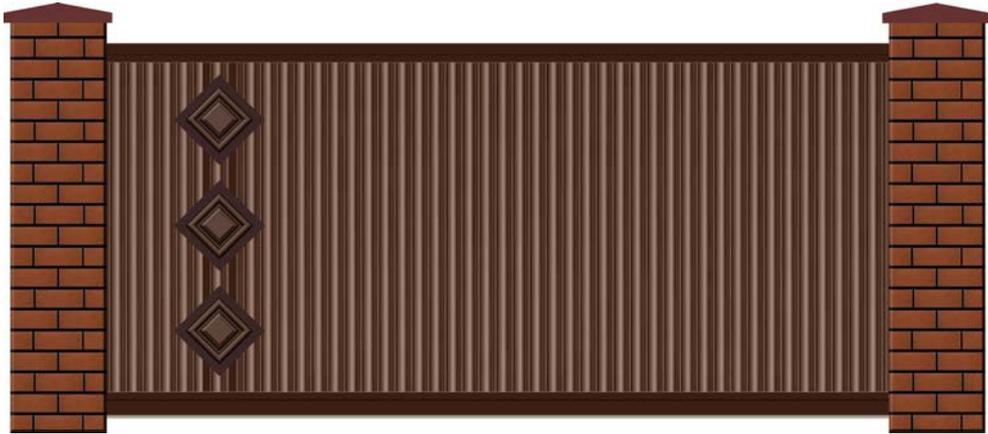


модель 1.5.H76

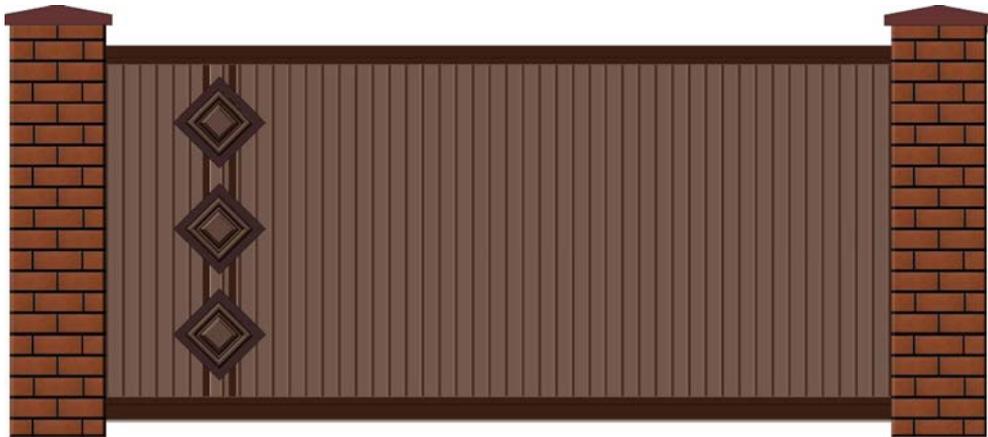


модель 1.5.H80

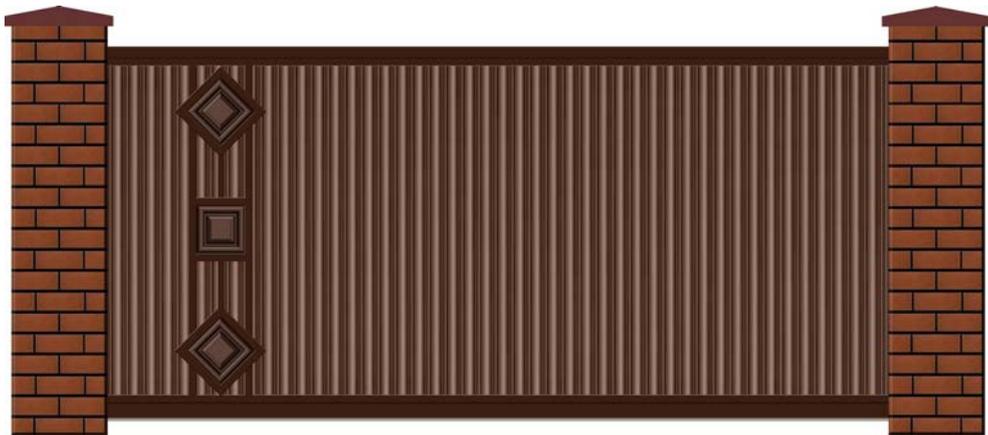


модель 1.6.H76

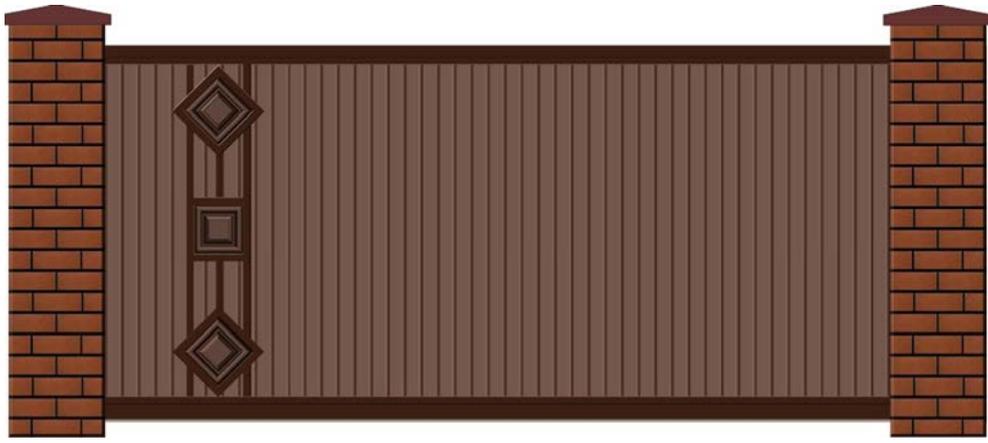


модель 1.6.H80

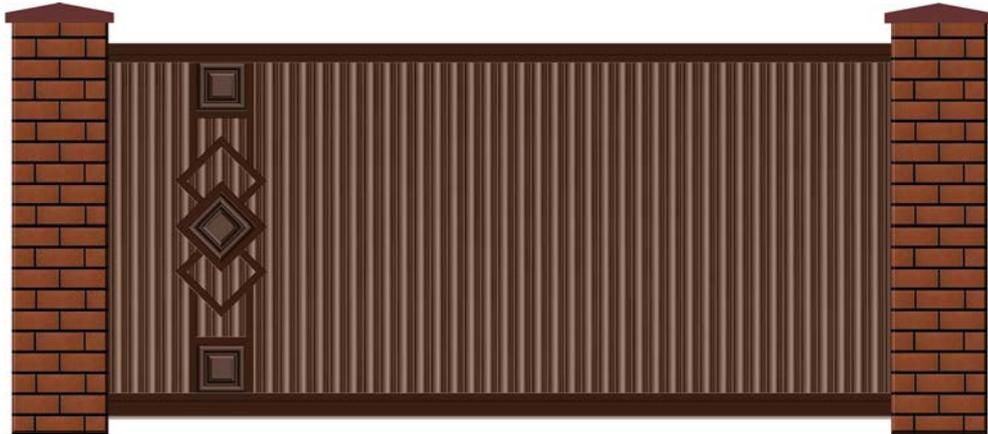


модель 1.7.H76

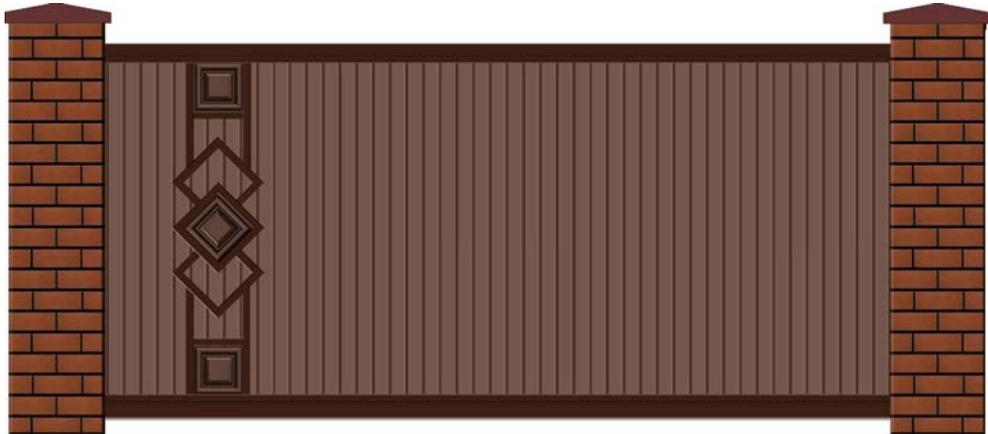


модель 1.7.H80

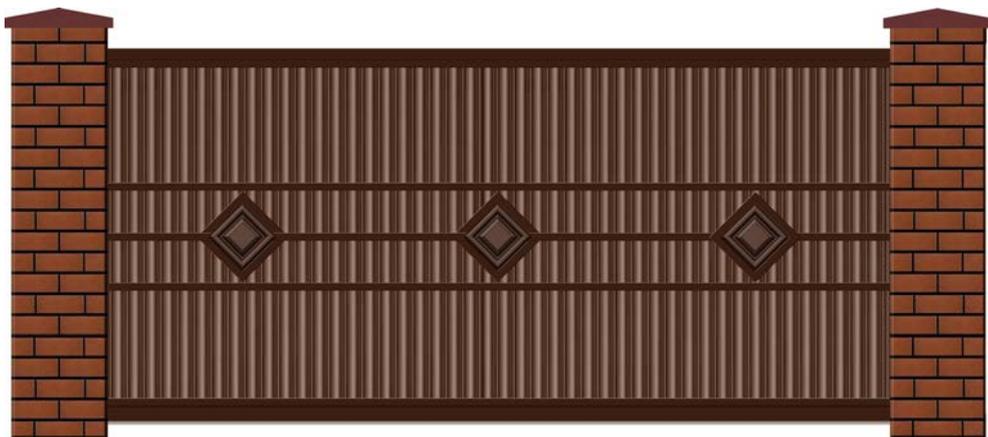


модель 2.1.H76

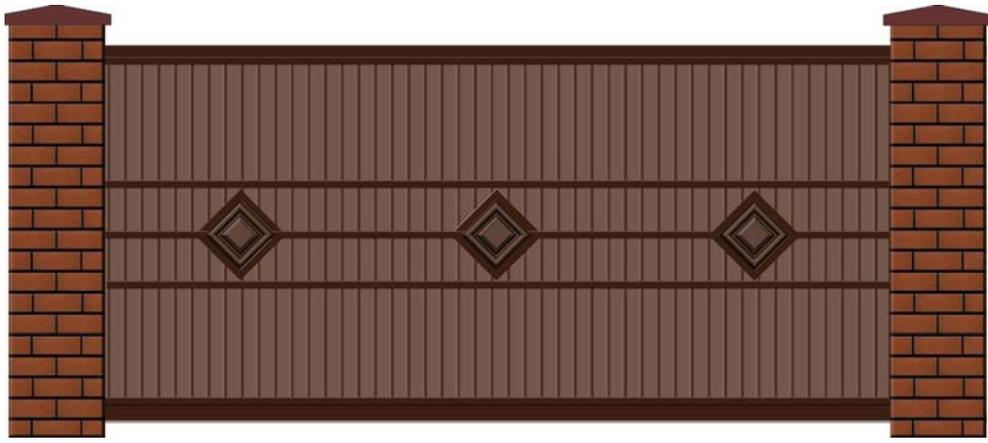

модель 2.1.H80

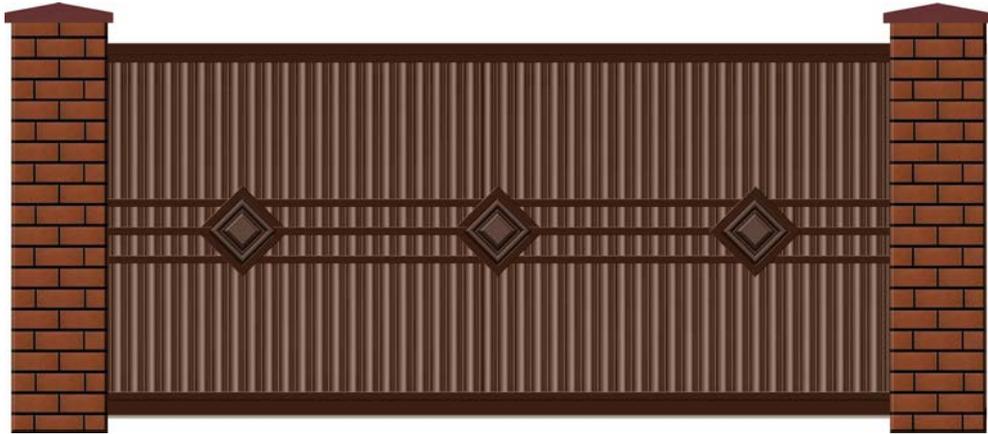


модель 2.2.H76

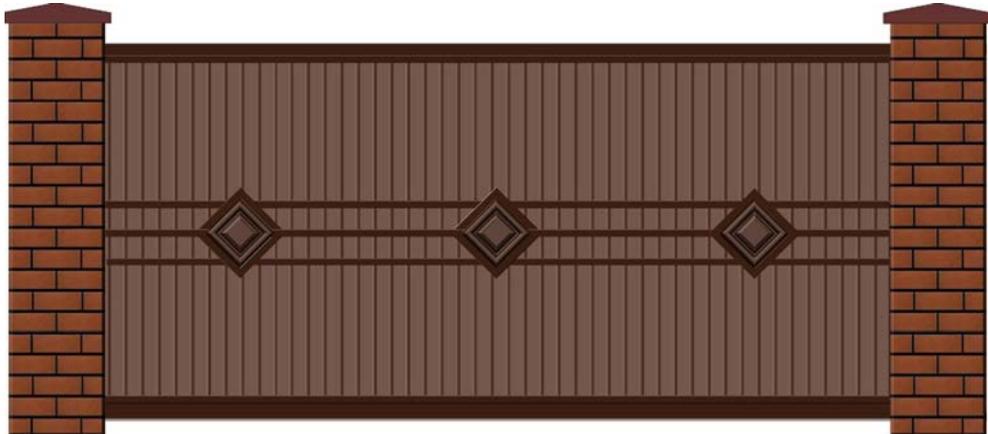


модель 2.2.H80



модель 3.1.H76

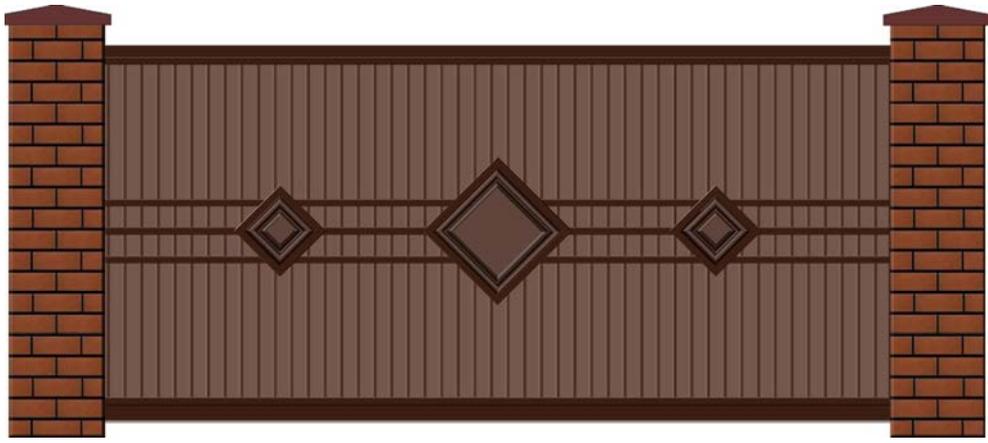


модель 3.1.H80

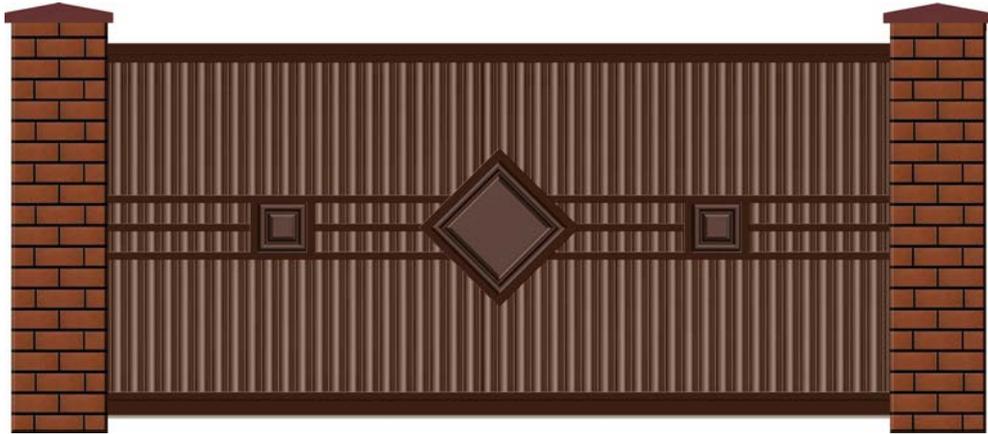


модель 3.2.H76



модель 3.2.H80

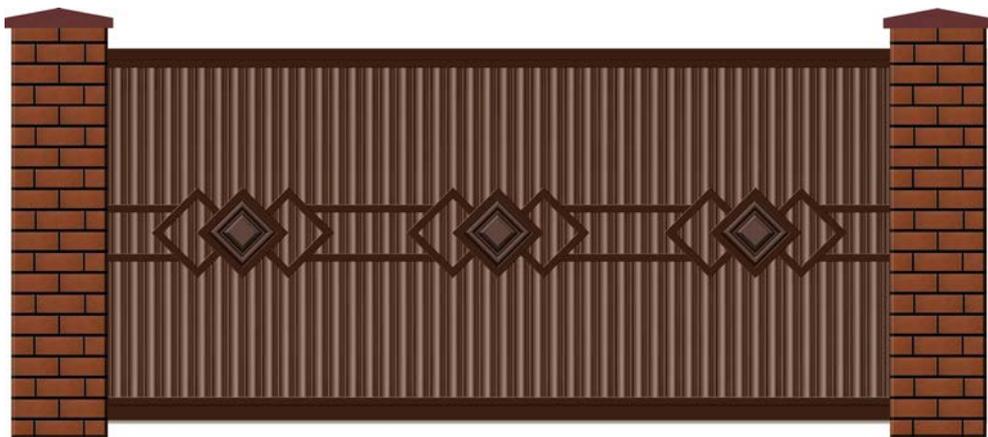


модель 4.1.H76

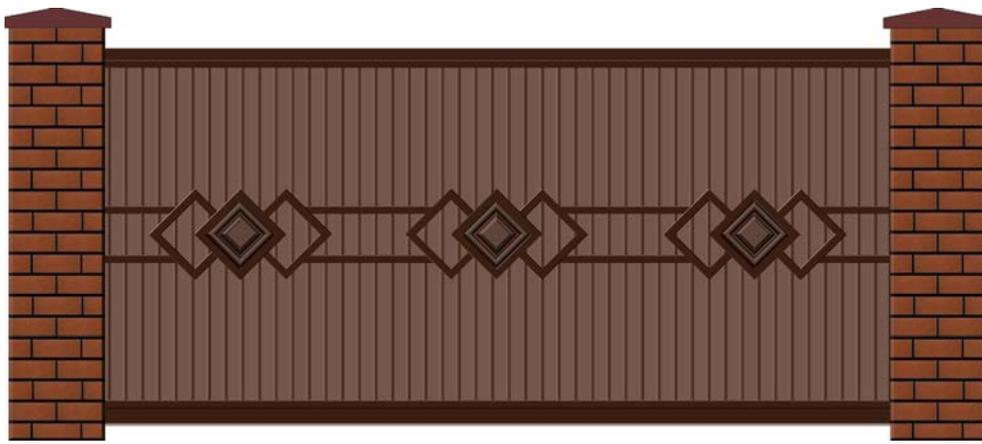

модель 4.1.H80



модель 4.2.H76

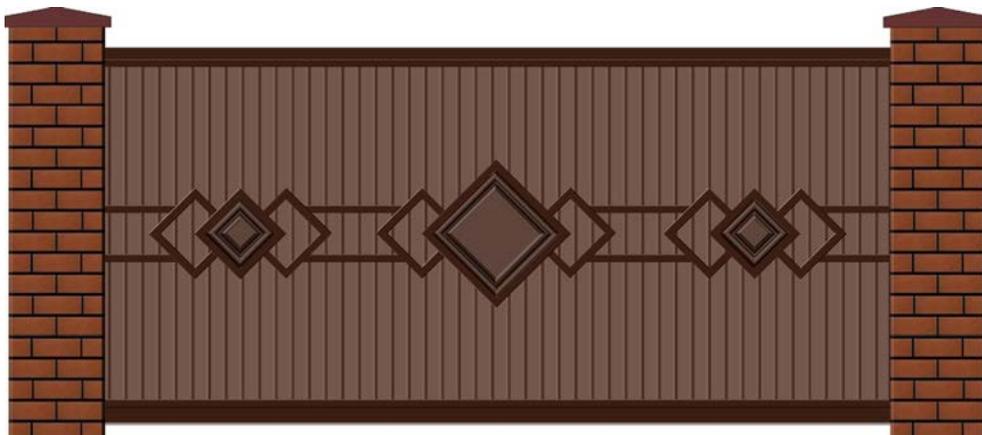


модель 4.2.H80




модель 5.1.H76




модель 5.1.H80

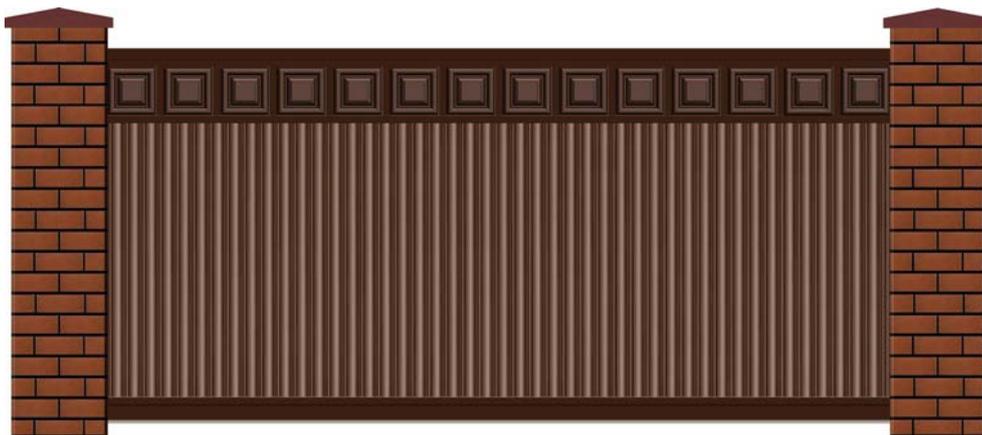


модель 6.2.H76

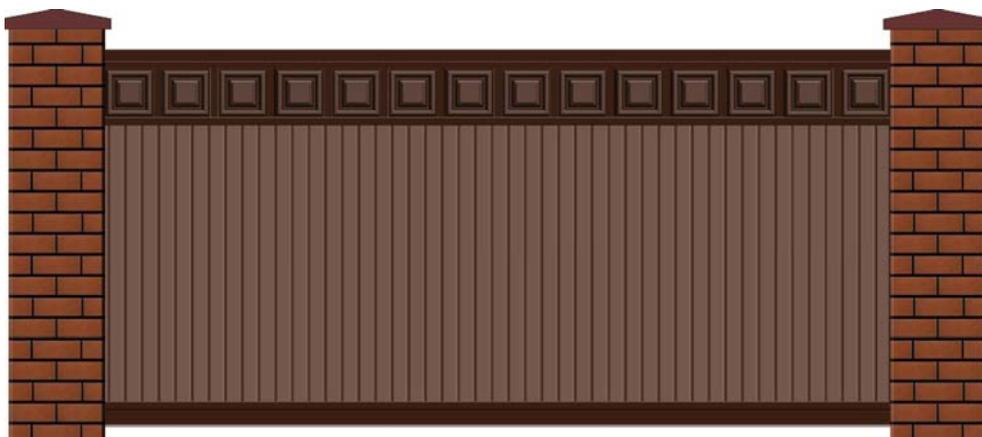

модель 6.2.H80

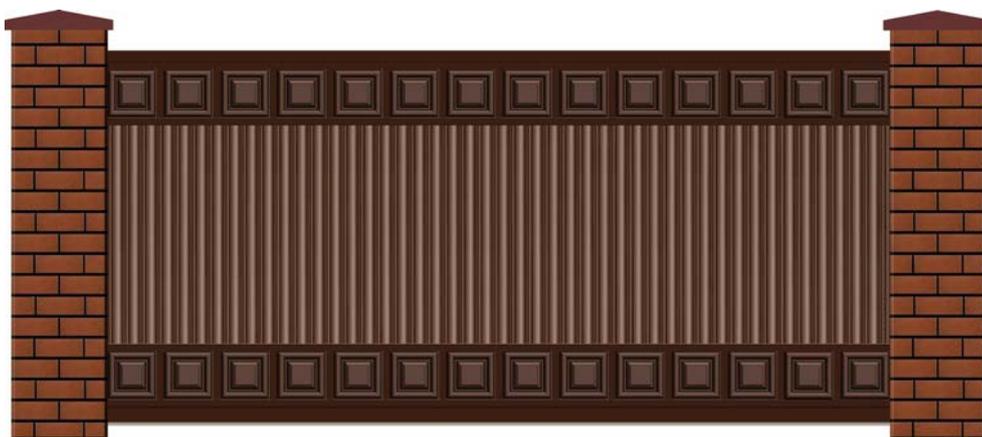


модель 7.H76

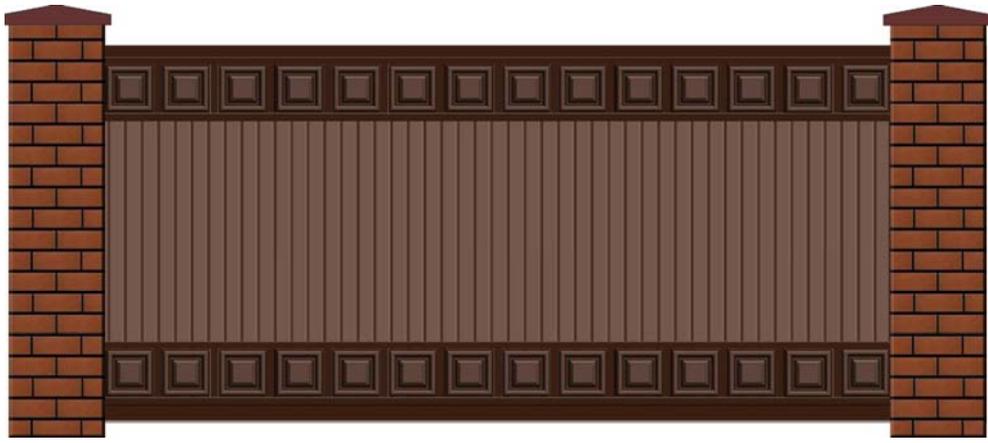

модель 7.H80



модель 8.1.H76

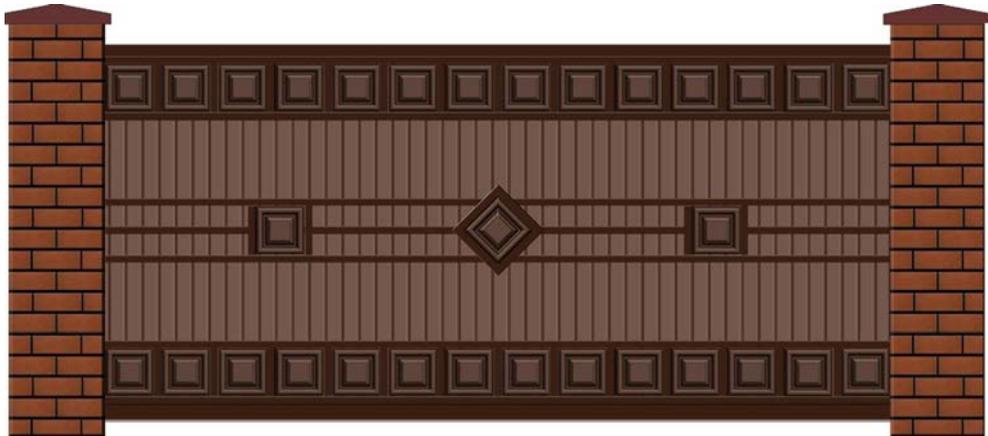

модель 8.1.H80



модель 8.2.H76




модель 8.2.H80



модель 9.1.H76



модель 9.1.H80

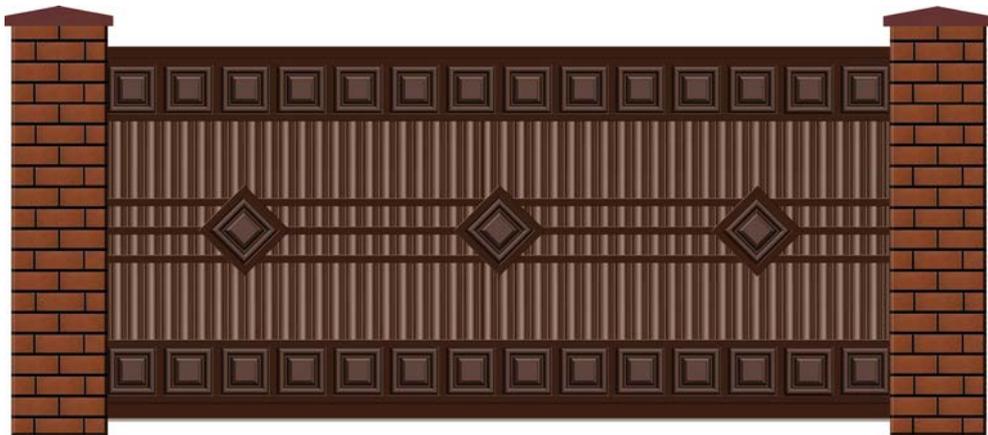

модель 9.2.H76



модель 9.2.H80



модель 10.1.H76



модель 10.1.H80



модель 10.2.H76



модель 10.2.H80



модель 10.3.H76



модель 10.3.H80



модель 11.1.H76



модель 11.1.H76



модель 11.2.H76



модель 11.2.H80



модель 12.1.H76



модель 12.1.H80



модель 13.1.H76



модель 13.1.H80



модель 13.2.H76




модель 13.2.H80

### Дополнение


#### **Вид ворот изнутри**

Стандартно ворота изнутри защиты профилем не имея элементов декора.

По дополнительному запросу ворота могут быть изготовлены в трёх вариантах с декором изнутри, при условии, что аналогичный рисунок присутствует на лицевой стороне ворот.

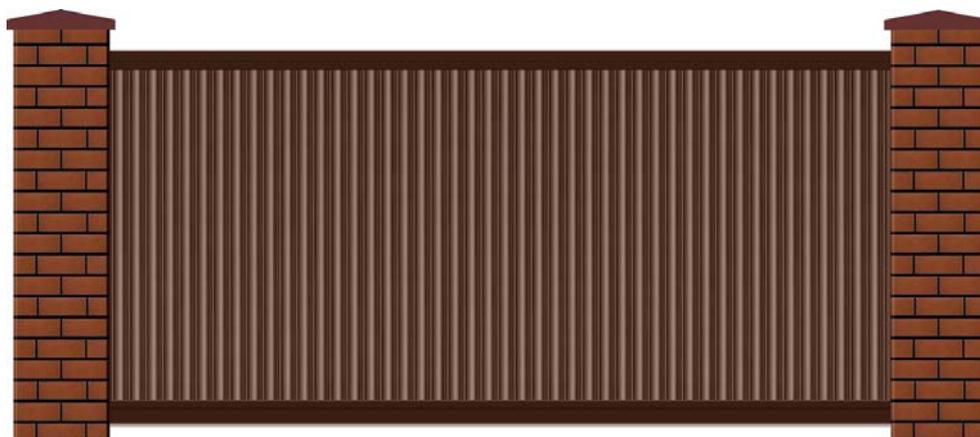


Стандарт

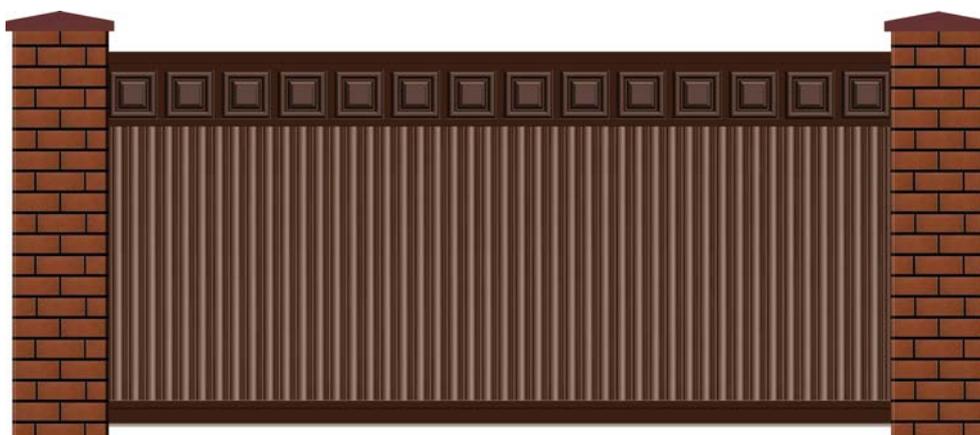

Вариант 1



Вариант 2

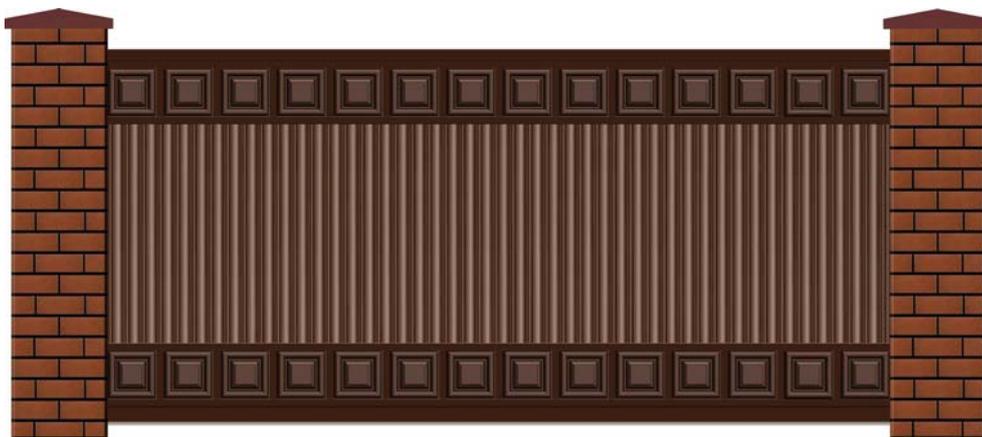


Вариант 3

### Пример



Вид снаружи

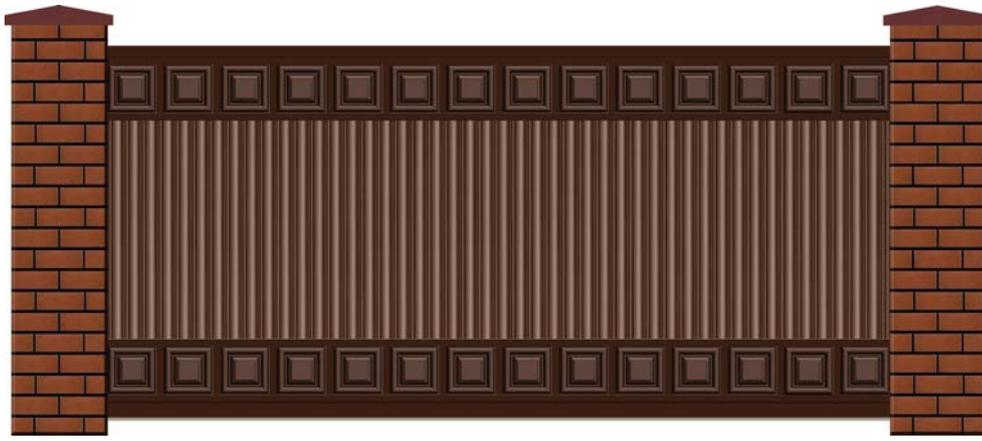

Возможный вид изнутри


### **Размеры ворот**

- максимальная ширина (ширина проёма) – 5000мм (общий размер с противовесом 7500мм)
- максимальная высота (от уровня пола)– 2500мм

Модели ворот, имеющие горизонтальный или вертикальный рисунок из филёнок могут быть изготовлены только в определённом диапазоне размеров по ширине и высоте, которые необходимо заранее согласовывать.

### **Особенности конструкции**

- каркас ворот представляет собой жесткую сварную конструкцию
- в воротах устанавливается высококачественная фурнитура на металлических роликах, все элементы оцинкованы и дополнительно покрыты полимерной краской
- полотно ворот изготовлено из стального оцинкованного профиля Н76,Н80 толщиной стали 0,8мм установленного в один слой

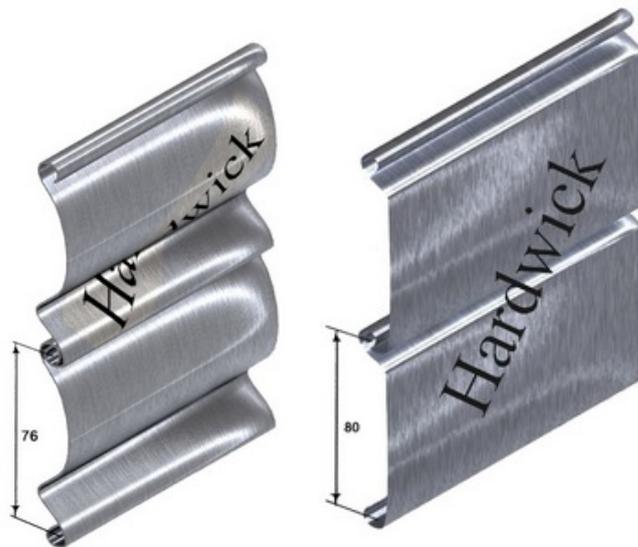

- дополнительные штампованные элементы декора изготовлены из оцинкованной стали 0,8мм – 1,5мм



- оцинкованный профиль и элементы декора дополнительно покрыты полимерной (порошковой) краской стойкой к ультрафиолету, гарантия от коррозии 5лет!!!



- ворота представляют собой большой конструктор, в котором каждый элемент установлен при помощи скрытых креплений. В любой момент ворота могут быть разобраны до голого каркаса, что даёт возможность в случае необходимости заменить или отреставрировать любой элемент полотна.

- технология производства и конфигурация профилей защищены патентами, эскизы изделий защищены авторским правом.

**Hardwick 2015г**

**Для заметок**

**Hardwick 2015r**