






НАСОС-ДОЗАТОР СУБ 400-S (ПРИОРИТЕТНЫЙ)

BR. KTC

895021

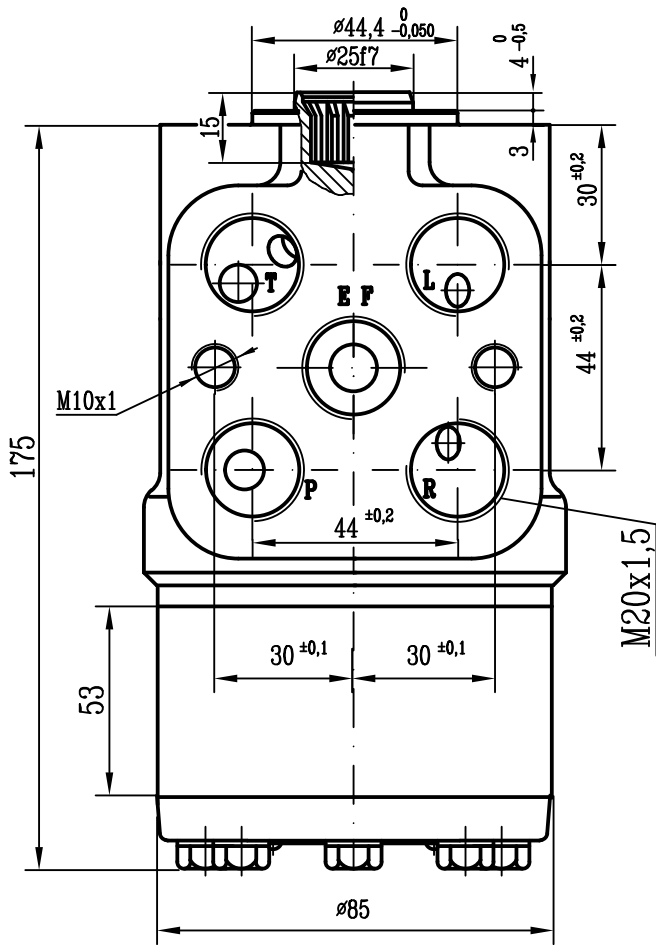

СИМВОЛ

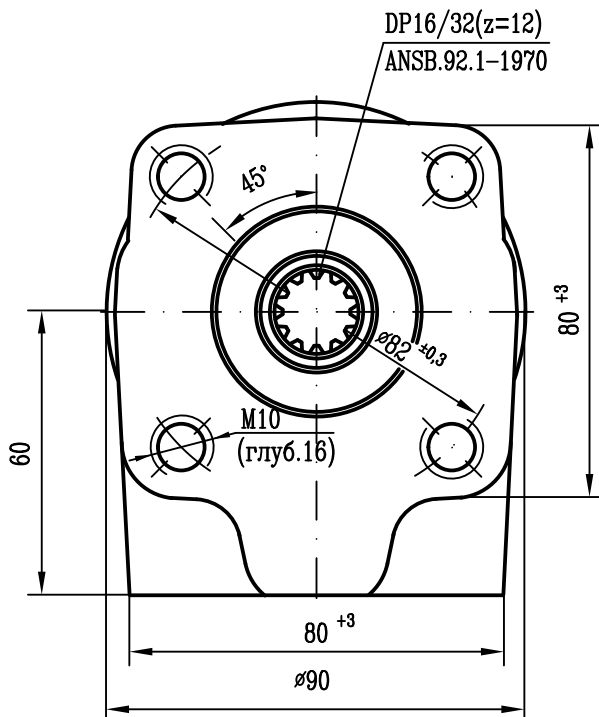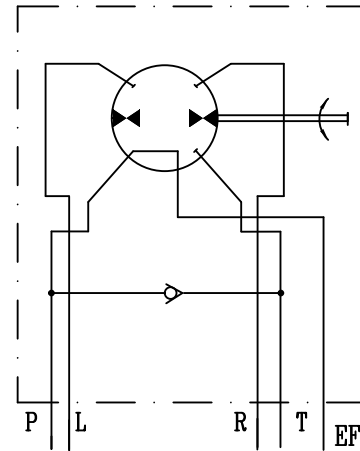

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

- Максимальное рабочее давление P-R, L... 160 [бар]
- Максимальное рабочее давление P-EF... 200 [бар]
- Температура во время работы... -20 до +80 °C
- Жидкость: минеральное гидравлическое масло вязкостью 10-100 (мм²/сек)
- Макс. подача насоса... 90 л/мин

ДАННЫЕ НА ФАБРИЧНОЙ ТАБЛИЦЕ

- Серия с серийным номером или заказной номер
- Типовое обозначение с объемом
- Месяц и год поставки

Izmena				Izradio		
				Odobrio		