НАСОС – ДОЗАТОР
SUB 200/500

BR. KTC
890766

OPEN CENTER – NON REACTION

СИМВОЛ

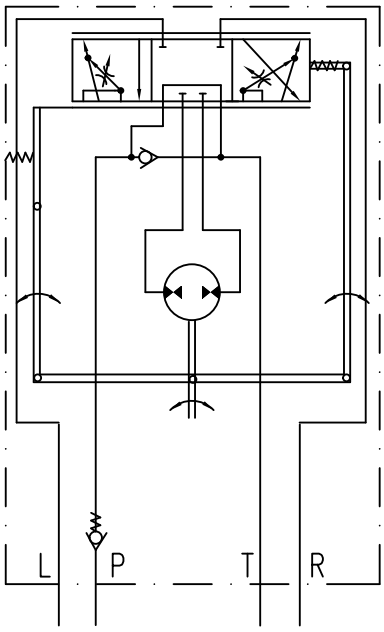

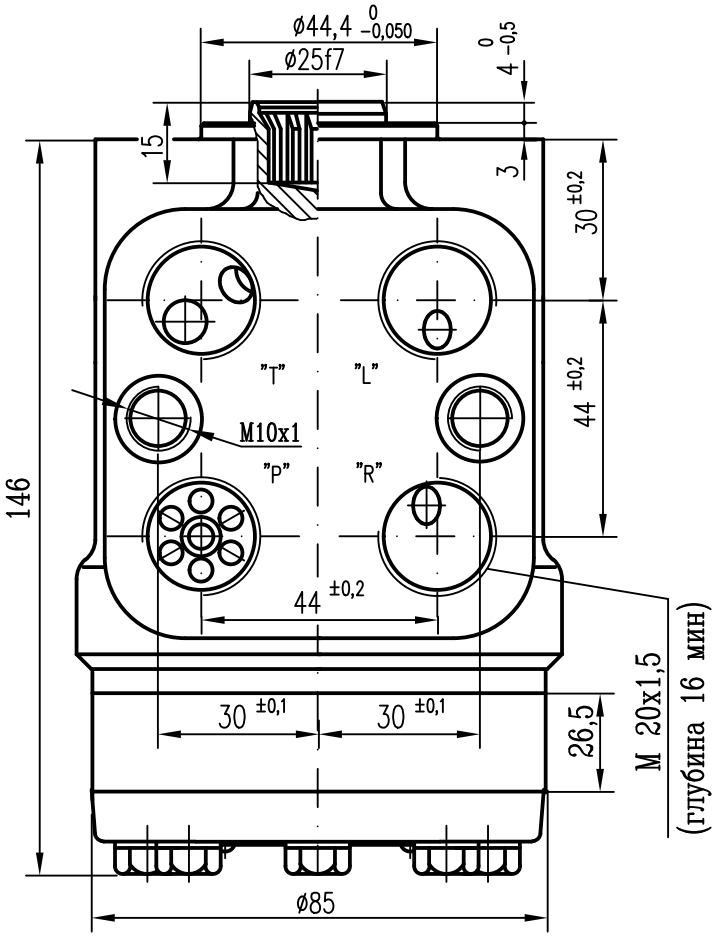

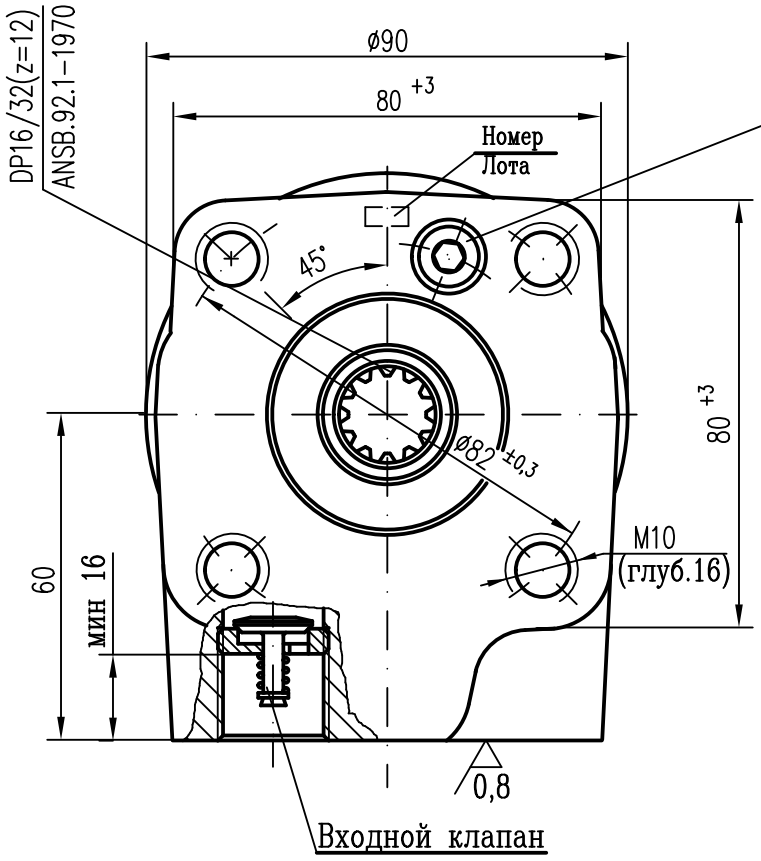

Клапан для регулирования дозированной подачи

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1. Рабочи объем ($см^3$/об):
   - с питающим насосом: V_{ekv} =500
   - без питающего насоса: V= 200
2. Нормальное рабочее давление: 80–140 [бар]
3. Максимальное рабочее давление: 160 [бар]
4. Давление открытия вход. клапана: мин 1,1 [бар]
5. Макс. давление на сливе "T" : 40 [бар]
6. Температура во время работы: –30 до +80 °C
7. Жидкость: минераль. гидравлическое масло вязкостью 10–100 ($мм^2$/сек) или моторное масло CAE 30

ДАННЫЕ НА ФАБРИЧНОЙ ТАБЛИЦЕ

- Серия с серийным номером или заказной номер
- Типовое обозначение с обьемом
- Месяц и год поставки

Izmena				Izradio		
				Odobrio		