



ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ



www.strimex.com

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ

- Высококачественный металл
- Лучшее соотношение цена/качество
- Полимерное покрытие от ведущего европейского производителя **AkzoNobel**
- Официальная гарантия от производителя 10 лет!
- Маркировка металла
- Высокая эластичность стали
- Каждый рулон окрашенной стали имеет заводской номер и сопровождается сертификатом производителя, в котором указаны все характеристики металла.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



* **SEA HYPER™** - совместное производство корейского металлургического концерна и производителя европейской краски AkzoNobel. На комбинате установлено самое современное оборудование по прокатке, оцинкованию и покраске рулонной стали, позволяющее производить продукцию соответствующую мировым стандартам качества.

* * **Akzo Nobel Industrial Finishes AB** – крупнейший мировой производитель красок и покрытий, а также химикатов специального назначения, которые обеспечивают различные отрасли промышленности инновационными решениями. Краску используют и в покраске автомобилей!

Гарантия	10 лет
Толщина металла	0,45мм
Слой цинкового покрытия	100г/м2
Производитель полимерного покрытия	AkzoNobel*** (европейская химия от лидера отрасли)
Полимерное покрытие	Глянцевый полиэстер: 25 мкм Матовый полиэстер: 25 мкм
Стандартные цвета по карте RAL	<u>Глянцевые:</u> 1015, 3005, 3011, 5005, 6005, 8017, 9003, 9006
	<u>Матовые:</u> 8017, 7024, 3005



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ


SEA HYPER™

Sea Hyper Co., Ltd

SPECIFICATION: BASE METAL ASTM A653 CO Z100, COATING POLYESTER

CUSTOMER: MEGA CITY GROUP, UKRAINE SHIPPER: SEA HYPER CO., LTD

CUSTOMER		Society with Limited Liabilities "Construction and Investment Group MEGA CITY"				SPECIAL SEAL FOR CERTIFICATE		CONTRACT NO.		UJ15160413-2020-07		CERTIFICATION NO.		UJ15160413/2020/05				
NAME OF ARTICLE		Prepainted Galvanized Steel in coils						INVOICE NO.		UJ1516-031-2		INSPECTION STANDARD		EN10204/3.1				
COATING NO.	DIMENSION (MM)	DIMENSION PRECISION	SURFACE CONDITION	SURFACE CONDITION N	USAGE I	BASE METAL	COATING MATERIAL		WEIGHT (MT)	TENSILE TEST		ZINC COATING (G/M2)	PENCIL HARDEN ESS	LUSTRE 1-5	BENDING TEST(D)	BENDING TEST(U)	THICK OF FINISH PAINT (mm)	ASSESSMENT T
							TYPE	COLOUR		TS Min	YS Min							
16660E26	0.45*1250	A	I	TC	FW	FS	FE	RAL1015	4.345	380	310	100	3H	30	9	2	26	Qualifed
16660E25	0.45*1250	A	I	TC	FW	FS	FE	RAL1015	4.367	380	310	100	3H	30	9	1	27	Qualifed
16660E27	0.45*1250	A	I	TC	FW	FS	FE	RAL1015	4.076	380	310	100	3H	30	9	2	26	Qualifed
16660E13	0.45*1250	A	I	TC	FW	FS	FE	RAL3005	4.377	380	310	100	3H	30	9	2	26	Qualifed
16660E44	0.45*1250	A	I	TC	FW	FS	FE	RAL3005	3.247	380	310	100	3H	30	9	1	26	Qualifed
16660E45	0.45*1250	A	I	TC	FW	FS	FE	RAL3005	3.245	380	310	100	3H	30	9	2	26	Qualifed
16660E50	0.45*1250	A	I	TC	FW	FS	FE	RAL3005	4.775	370	300	100	3H	30	9	2	26	Qualifed
16660E20	0.45*1250	A	I	TC	FW	FS	FE	RAL3005	4.526	380	310	100	3H	30	9	2	26	Qualifed
16660E02	0.45*1250	A	I	TC	FW	FS	FE	RAL6005	4.741	380	310	100	3H	30	9	1	26	Qualifed
16660E03	0.45*1250	A	I	TC	FW	FS	FE	RAL6005	4.712	380	310	100	3H	30	9	2	26	Qualifed
16660E04	0.45*1250	A	I	TC	FW	FS	FE	RAL6005	4.251	380	310	100	3H	30	9	2	26	Qualifed
16660E05	0.45*1250	A	I	TC	FW	FS	FE	RAL6005	4.247	380	310	100	3H	30	9	2	26	Qualifed
16660E06	0.45*1250	A	I	TC	FW	FS	FE	RAL6005	4.14	380	310	100	3H	30	9	2	26	Qualifed
16660E07	0.45*1250	A	I	TC	FW	FS	FE	RAL6005	4.279	380	310	100	3H	30	9	2	26	Qualifed
16660E14	0.45*1250	A	I	TC	FW	FS	FE	RAL8017	4.596	370	300	100	3H	30	9	2	26	Qualifed
16660E15	0.45*1250	A	I	TC	FW	FS	FE	RAL8017	4.108	380	310	100	3H	30	9	2	26	Qualifed
16660E16	0.45*1250	A	I	TC	FW	FS	FE	RAL8017	4.141	380	310	100	3H	30	9	2	27	Qualifed
16660E17	0.45*1250	A	I	TC	FW	FS	FE	RAL8017	4.373	380	310	100	3H	30	9	2	26	Qualifed
16660E18	0.45*1250	A	I	TC	FW	FS	FE	RAL8017	4.542	380	310	100	3H	30	9	1	26	Qualifed
16660E19	0.45*1250	A	I	TC	FW	FS	FE	RAL8017	4.596	380	310	100	3H	30	9	2	26	Qualifed
16660E31	0.45*1250	A	I	TC	FW	FS	FE	RAL9003	4.514	370	300	100	3H	30	9	2	27	Qualifed
16660E32	0.45*1250	A	I	TC	FW	FS	FE	RAL9003	4.492	380	310	100	3H	30	9	2	26	Qualifed
16660E33	0.45*1250	A	I	TC	FW	FS	FE	RAL9003	4.484	380	310	100	3H	30	9	2	26	Qualifed
16660E21	0.45*1250	A	I	TC	FW	FS	FE	RAL9006	4.54	380	310	100	3H	30	9	2	26	Qualifed
16660E10	0.45*1250	A	I	TC	FW	FS	FE	RAL9006	4.464	380	310	100	3H	30	9	1	26	Qualifed
16660E24	0.45*1250	A	I	TC	FW	FS	FE	Mat RAL8017	4.486	380	310	100	3H	30	9	2	27	Qualifed
16660E27	0.45*1250	A	I	TC	FW	FS	FE	Mat RAL8017	4.398	380	310	100	3H	30	9	2	27	Qualifed
16660E28	0.45*1250	A	I	TC	FW	FS	FE	Mat RAL8017	4.404	380	310	100	3H	30	9	2	28	Qualifed
16660E29	0.45*1250	A	I	TC	FW	FS	FE	Mat RAL8017	4.353	380	310	100	3H	30	9	2	27	Qualifed
16660E30	0.45*1250	A	I	TC	FW	FS	FE	Mat RAL8017	4.383	380	310	100	3H	30	9	1	27	Qualifed
16660E31	0.45*1250	A	I	TC	FW	FS	FE	Mat RAL8017	4.394	380	310	100	3H	30	9	2	27	Qualifed
16660E32	0.45*1250	A	I	TC	FW	FS	FE	Mat RAL8017	4.406	380	310	100	3H	30	9	2	26	Qualifed
16660E33	0.45*1250	A	I	TC	FW	FS	FE	Mat RAL8017	4.594	380	310	100	3H	30	9	2	27	Qualifed
16660E37	0.45*1250	A	I	TC	FW	FS	FE	Mat RAL7024	4.281	380	310	100	3H	30	9	2	28	Qualifed
16660E38	0.45*1250	A	I	TC	FW	FS	FE	Mat RAL7024	4.309	380	310	100	3H	30	9	2	28	Qualifed
16660E39	0.45*1250	A	I	TC	FW	FS	FE	Mat RAL7024	4.285	380	310	100	3H	30	9	2	27	Qualifed
TOTAL									TON		156.40							
WARRANTY		In case of any quality problem arising from color coated steel sheets (coils), please inform SEA HYPER Steel Company of it within twenty days when buyer received un cargo. And provide copies of the related purchase contract and quality certificate as well as detailed description of the found defects and flaws.										CHIEF OF QUALITY INSPECTION DEPARTMENT				VERIFIER		TAMU
												J.T. Wang				WF		

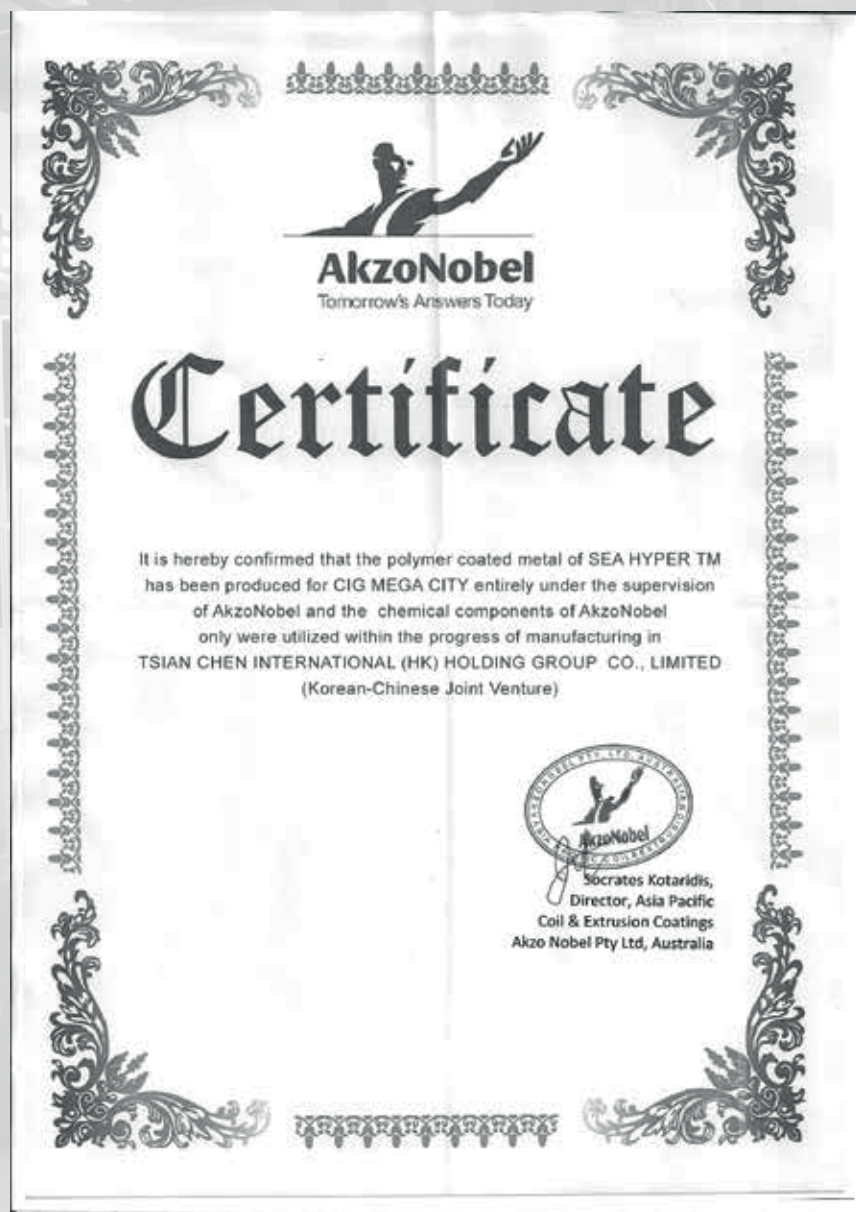

Данный сертификат подтверждает, что металл с полимерным покрытием торговой марки SEA HYPER произведен для «СИГ «МЕГА СИТИ» под полным контролем AkzoNobel. В процессе производства используются только химические компоненты AkzoNobel.

Наклейка с характеристиками металла на бухты

SEA HYPER™					CC		
COMMODITY	PREPAINTED GALVANIZED STEEL COIL						
CUSTOMER	MEGA CITY GROUP			SPEC.	BS EN 10327 DX51D+Z		
SIZE	0.45x1250.0xC			LENGTH	1234m.		
NET WT.	4861 Kgs.			GROSS WT.	4891Kgs.		
COAT WT.	G340/D00	SURF.	SM	COLOR NO. (TOP)	RAL 1015		
WELD P.	NO WELD	COAT. THICK.	25/7	COLOR NO. (BOT)	RAL		
PROD NO.	5M358974ZX			PAINT	POLYESTER		
COIL ID	508MM	COIL NO	***	AkzoNobel		DATE	08.06.2016
 KEEP DRY  KEEP UPRIGHT  HANDLE WITH CARE							

Каждая бухта металла имеет наклейку с характеристиками стали и подтверждает использование оригинальной химии AkzoNobel.



StrimexTM
СТРЕМЛЕНИЕ К ЛУЧШЕМУ

г. Одесса
пер. Хвойный, 12

+38 (048) 734 36 77

+38 (048) 734 36 88

email: dah-strimex@ukr.net

www. strimex.prom.ua
www. strimex.com