



EN

Truck tyre changer

- Electro-hydraulic truck tyre changer for quick mounting and demounting of truck/bus tubed and tubeless wheels
- Two rollers for bead breaking, demounting and mounting
- Hook shaped tool for demounting
- Fast and safe locking for all kind of center hole wheels by means of clamping spindles with cone (14,5÷17,5/19,5÷24,5)
- Integrated control unit

IT


Smontagomme da camion

- Smontagomme elettroidraulico per rapido smontaggio e montaggio di pneumatici, con e senza camera d'aria, di autocarri/autobus
- Due rulli per stallonatura, smontaggio e montaggio
- Utensile a becco per lo smontaggio
- Bloccaggio rapido e sicuro di tutte le ruote con foro centrale mediante flange con cono (14,5÷17,5/19,5÷24,5)
- Unità di controllo integrata

DE

Lkw-Reifenmontiermaschine

- Elektrohydraulische Reifenmontiermaschine zur schnellen Montage und Demontage von Schlauch losen- und Schlauchreifen für Lkw und Bus
- Zwei Rollen zum Abdrücken, Demontieren und Montieren
- Montagefinger für Demontieren
- Rasches und sicheres Einspannen aller Räder mit Mittelloch durch Flansche mit Kegel (14,5÷17,5/19,5÷24,5)
- Integrierte Steuereinheit

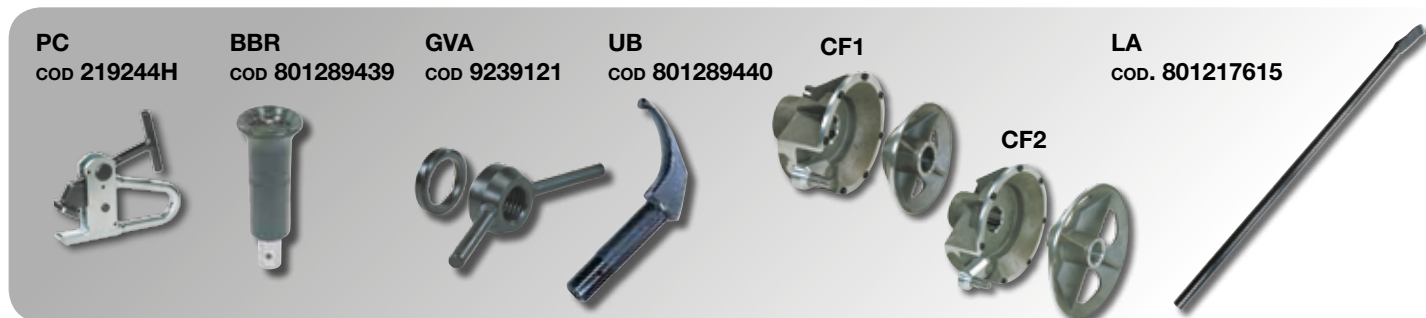

EN → **Recommended accessories** IT → **Accessori consigliati** DE → **Empfohlenes Zubehör**




EN → •**PL** Pliers for alloy rims •**GVA/R** Wheel clamping quick colle •**BBD** Bead breaking disk •**AUC** Self-centring chuck to lock tyres without central flange •For other accessories see separate catalog•

IT → •**PL** Pinza per cerchi in lega •**GVA/R** Ghiera bloccaggio rapido •**BBD** Disco stallonatore •**AUC** Mandrino autocentrante per bloccare i pneumatici senza flangia centrale •Per altri accessori consultare l'apposito catalogo•

DE → •**PL** Wulsthalter •**GVA/R** Schnellspannmutter •**BBD** Abdrückscheibe •**AUC** Spannsatz für Felgen ohne Mittenzentrierung •Weiteres Zubehör Gemäss Verzeichnis•

EN → **Dimensions** IT → **Dimensioni** DE → **Abmessungen**

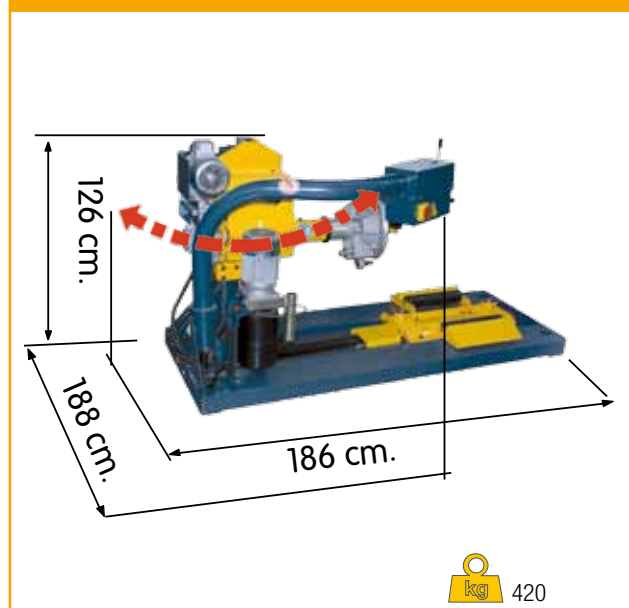

EN → **Technical Data** IT → **Dati Tecnici** DE → **Technische Daten**

	400V/3Ph/50-60Hz 230V/3Ph/50-60Hz 230V/1Ph/60Hz		14" ÷ 26"
	0,75 kw		695 mm - 27"
	1200 700		1400 mm / 55"

/40 Standard RAL 1007
/16 Optional RAL 3002
/25 Optional RAL 5015
/36 Optional RAL 9006

EN → Main frame is always dark grey RAL 7016
IT → Telaio principale sempre grigio scuro RAL 7016
DE → Grundchassis ist immer dunkel Grau RAL 7016

The manufacturer reserves the right to modify the features of its products at any time. Fotografie, caratteristiche ed i dati tecnici non sono vincolanti, possono subire modifiche senza preavviso. Die Fotografien, die angegebenen Eigenschaften und die technischen Daten sind nicht verbindlich und können ohne Vorankündigung geändert werden.