WAGNER

Оборудование HeavyCoat

HeavyCoat

Поршневой гидронасос

- Блоки питания для материалов высокой вязкости
- Чрезвычайно мощный
- Универсальный и гибкий

wagner.org.ua
kraskopult.com.ua

Это заставит Вас поволноваться!

Оборудование Wagner HeavyCoat убеждает своими многочисленными достоинствами. Это – выбор №1 для крупных строительных площадок с высокими требованиями и частого применения:

- Лидер на рынке по производительности в своем классе: максимальное давление 25 МПа позволяет использовать более длинные шланги - универсальные в своем применении благодаря высокому коэффициенту подачи.
- Абсолютно **надежно**: Проверенная технология для получения дополнительной прибыли за счет необычайно быстрого завершения строительных работ на площадке
- **Инновационные особенности** оборудования HeavyCoat: Выбор между бензиновым двигателем или электрическим приводом (трансформация в теч. нескольких минут)- С системой SSP

Вы можете заказать дополнительно еще большую мощность - Быстрая замена контейнеров, легкая очистка и транспортировка благодаря **функции Swing Cart** поворотного устройства насоса и т.д.

- Плюс **несравненный сервис от WAGNER**: взаимосвязанная, надежная сеть авторизованных дистрибьюторов по продаже и обслуживанию оборудования гарантирует немедленное реагирование в случае чрезвычайной ситуации
- **Самая продолжительная гарантия** в отрасли: гарантия составляет 3 года

Дополнительная мощность "SpecialSprayPower" для работы с высоковязкими материалами

Запатентованная система SSP компании WAGNER является **уникальной разработкой** для нанесения **высоковязких материалов,** например, при безвоздушном распылении шпаклевки, клеевых смесей и битумных красок. Благодаря специальной конструкции системы, **насос непрерывно заполняется достаточным количеством лакокрасочного материала** плоскоконическим поршнем. Это дает возможность работать без пульсации или неисправности. "SpecialSprayPower" доступна для обоих устройств HeavyCoat. Вы сами решаете, какая производительность вам необходима.

Блоки питания с высокой производительностью благодаря технологии гидронасоса

Материал насоса устройств HeavyCoat косвенно приводится в движение гидравликой. Преимущество в том, что плоскоконический поршень имеет отчетливо более длинный и медленный ход, чем поршень электронасосов с прямым приводом. Высокая мощность всасывания улучшает нанесение высоковязких материалов.

Низкий уровень износа и в результате длительный срок службы оборудования - еще один позитивный аспект гидравлической технологии. Трущиеся поверхности цилиндра и поршневого штока покрыты чрезвычайно износостойким слоем твердого хрома, что делает их способными выдерживать агрессивные и абразивные материалы.

Давление может плавно регулироваться до 25 МПа для получения необходимого рабочего значения.

Общие преимущества поршневых гидронасосов:

- Устойчивая работа при нанесении тяжелых, насыщенных и высокой вязкости материалов, таких например, как битумные краски и наполнители на больших стройках
- Высокая мощность в сочетании с длинными шлангами
- Универсальность и надежность в применении на строительных площадках с высокими требованиями

Идеально подходит для материалов с высокой вязкостью и крупных объектов

Семейство устройств HeavyCoat, с их особой технологией, предлагает широкий спектр применения для нанесения высоковязких материалов как внутри, так и снаружи.

Материал	Размер объекта	HeavyCoat 950	HeavyCoat 970	HeavyCoat 950 SSP	HeavyCoat 970 SSP
антипирены, эмульсионные краски, латексные краски, клеи, тканевые адгезивы, антикоррозионные агенты, железистые слюдяные краски, цинковая пыль Рекоменд. размер форсунки: FineFinish 0.017" - 0.032"	до 200 м²	✓	✓	✓	✓
	200 м² - 800 м²	✓	✓	✓	✓
	более 800 м²		✓	✓	✓
материалы для покрытия толстым слоем, битумные материалы Рекоменд. размер форсунки: 0.027" - 0.052"	до 200 м²	✓	✓	✓	✓
	200 м² - 800 м²		✓	✓	✓
	более 800 м²		✓	✓	✓
Безвоздушные (финишные) шпатлевки Рекоменд. размер форсунки: 0.027"-0.052"	до 200 м²	✓	✓	✓	✓
	200 м² - 800 м²			✓	✓
	более 800 м²				✓

✓= Допустимо

Универсальность и надежность для строительных площадок с высокими требованиями

Качество распыления

в высоком диапазоне производительности с профессиональным пистолетом AG 19 от WAGNER. В сочетании с системой форсунок 2SpeedTip даже самые высоковязкие материалы могут распыляться без проблем.

Одним движением

можно безопасно и быстро сбросить давление и очистить устройство

Специальный шланг HeavyCoat

сечением 3/8", 1/2" или 3/4" **для лучшей производительности при распылении**.

Компактная укладка

Несъемная рама позволяет компактно и практически незаметно убрать шланги длиной до 60 м.

Удобство

Регулируемая по высоте телескопическая ручка делает удобной транспортировку устройств на стройплощадке или перевозку в автомобиле.

Функция SwingCart

для откидывания всасывающего узла в верхнее положение: Удобно и практично для забора материала из ведер и емкостей, а также для транспортировки установки.

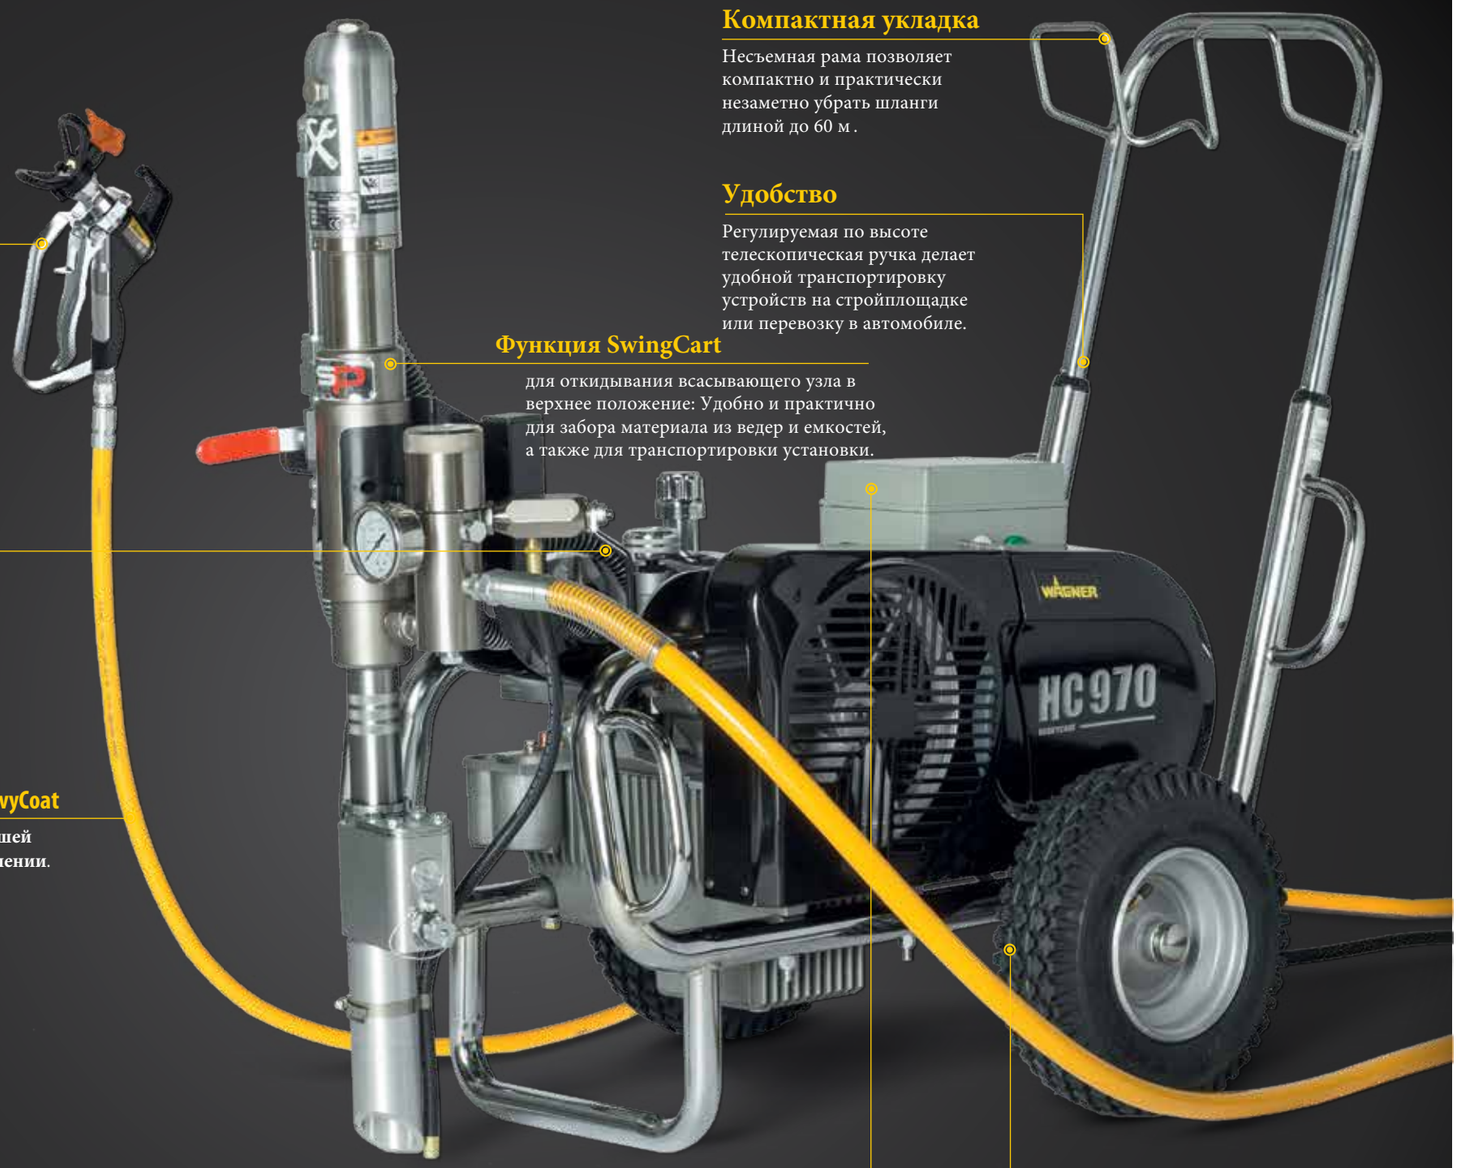

У Вас всегда есть выбор

По выбору привод от электродвигателя с напряжением 230В или 400В, либо от двигателя внутреннего сгорания Honda, работающего на бензине. Правильное решение для любого варианта применения: устройства All HC можно перевести с электропривода на бензиновый (и наоборот) за считанные минуты. Это дает возможность использовать их на стройплощадках без электропитания. Оба мотора чрезвычайно надежны и долговечны.

Шины заполнены уплотнительным гелем

что позволяет избежать проколов, легко и удобно транспортировать устройство - даже на сложных участках.

Идеально приспособлены для применения на больших строительных площадках

Когда система SSP объединена с контейнером большого объема, HeavyCoat 950 или 970 превращаются в отличное устройство для нанесения распылением безвоздушных наполнителей. С легко устанавливаемым бункером (до 100 литров), большие площади можно укрывать без дозаправки. Прижимная крышка с пресс-роликом и широкий спектр аксессуаров, таких как заправочное сопло и расширители, делают работу пользователя эффективной и прибыльной.

Распыление матриалов на больших площадях в кратчайшие сроки

Наши высокопроизводительные насосы для переработки плотных, насыщенных и высоковязких материалов доступны в восьми различных модификациях: два основных устройства с четырьмя вариантами каждое (с или без системы SSP, с электрическим или топливным приводом). Вот почему компания WAGNER может предложить правильное оборудование для каждой из конкретных ситуаций.

01 - HeavyCoat 950 - Силовой модуль для плотных материалов

Универсальный благодаря высокой пропускной способности

Мощный, но легкий: компактный для удобства транспортировки

Инновационные особенности изделия HeavyCoat: переключение с бензинового на электропривод за считанные минуты! – быстрая смена контейнеров, легко моется и транспортируется благодаря откидывающемуся устройству насоса с функцией Swing Cart, и т.д.

01 - Объем поставки

- HC 950 базовый модуль
- Шланг ВД DN10, 25 MPa, NPSM 3/8", 15 м
- Соединитель I=1/4" x A=3/8"
- Окрасочный пистолет AG 14, NPS 1/4", вкл. TradeTip 3 держ. форс., F-резьба, 25 MPa
- 2SpeedTip форсунка D40 117/427

Art. №. электропривод **2332 184**
Art. №. бензопривод **2332 186**

02 - HeavyCoat 950 + SSP - Силовой модуль для плотных материалов

Оборудован плоскоконическим поршнем для лучшей производительности (SSP)

Универсальный в применении благодаря высокой производительности

Мощный, но легкий: компактный для удобства транспортировки

Инновационные особенности изделия HeavyCoat: переключение с бензинового на электропривод за считанные минуты! – быстрая смена контейнеров, легко моется и транспортируется благодаря откидывающемуся устройству насоса с функцией Swing Cart, и т.д.

02 - Объем поставки

- HC 950 базовый модуль
- Шланг ВД DN13, 25 MPa, NPSM 1/2", 15 м
- Шланг ВД DN10, 25 MPa, NPSM 3/8", 2.5 м
- Соединитель G 1/2" x G 3/8", макс. 53 MPa
- Окрасочный пистолет AG 19, NPS 3/8", вкл. TradeTip 3 держ. форс., F-резьба, 25 MPa
- 2SpeedTip форсунка S20 243/539

Art. №. электропривод **2332 187**
Art. №. бензопривод **2332 189**

03 - HeavyCoat 970 - Высокая скорость при работе на больших объектах

Идеальный выбор для интенсивной работы на больших объектах

Макс. мощность: объем подачи материала 12 л/мин

Инновационные особенности изделия HeavyCoat: переключение с бензинового на электропривод за считанные минуты! – быстрая смена контейнеров, легко моется и транспортируется благодаря откидывающемуся устройству насоса с функцией Swing Cart, и т.д.

03 - Объем поставки

- HC 970 базовый модуль
- Шланг ВД DN13, 25 MPa, NPSM 1/2", 15 м
- Шланг ВД DN10, 25 MPa, NPSM 3/8", 2.5 м
- Соединитель I=1/4" x A=3/8
- Соединитель G 1/2" x G 3/8", макс. 53 MPa
- Окрасочный пистолет AG 14, NPS 1/4", вкл. TradeTip 3 держ. форс., F-резьба, 25 MPa
- 2SpeedTip форсунка S20 243/539

Art. №. электропривод **2332 191**
Art. №. бензопривод **2332 192**

04 - HeavyCoat 970 + SSP - Высокая скорость при работе на больших объектах

Оборудован плоскоконическим поршнем для лучшей производительности (SSP)

Идеальный выбор для интенсивной работы на больших объектах

Макс. мощность: объем подачи материала 12 л/мин

Инновационные особенности изделия HeavyCoat: переключение с бензинового на электропривод за считанные минуты! – быстрая смена контейнеров, легко моется и транспортируется благодаря откидывающемуся устройству насоса с функцией Swing Cart, и т.д.

04 - Объем поставки

- HC 970 базовый модуль
- Шланг ВД DN13, 25 MPa, NPSM 1/2", 15 м
- Шланг ВД DN10, 25 MPa, NPSM 3/8", 2.5 м
- Соединитель G 1/2" x G 3/8", макс. 53 MPa
- Окрасочный пистолет AG 19, NPS 3/8", вкл. TradeTip 3 держ. форс., F-резьба, 25 MPa
- 2SpeedTip форсунка S20 243/539

Art. №. электропривод **2332 193**
Art. №. бензопривод **2332 194**

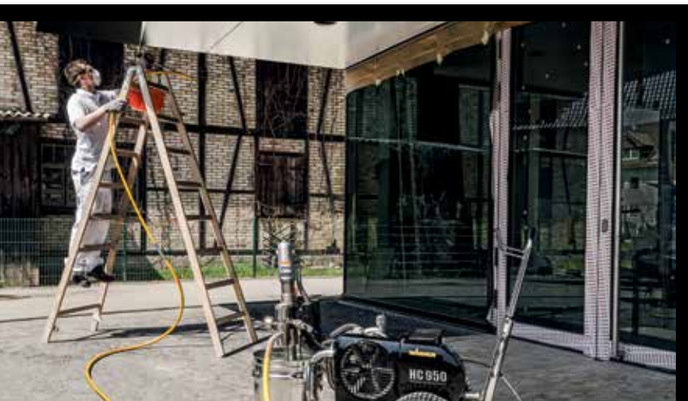

Технические данные	HC 950 E (+ SSP)	HC 950 G (+ SSP)	HC 970 E (+ SSP)	HC 970 G (+ SSP)
Мощность двигателя	3.6 кВт	4.1 кВт	5.5 кВт	6.0 кВт
Напряжение	230 В	-	400 В	-
Масса	83 кг (84 кг SSP)	76 кг (77 кг SSP)	100 кг (101 кг SSP)	88 кг (89 кг SSP)
Макс. давление	25 MPa	25 MPa	25 MPa	25 MPa
Макс. коэфф. нагнетания	6.6 л/мин	8 л/мин	10 л/мин	12 л/мин
Макс. размер форсунки	0.052"	0.052"	0.056"	0.056"

Оборудование

Всасывающая система

Для переработки больших объемов	Арт. №
Конт. система всас., вкл. адаптор соед. типа C (01)	0349 907
Втулка типа B/C редукционного адаптора	9991 651
Заглушка для втулки типа C (02)	0097 305
Контейнер большого объема, для HeavyCoat	2309 955
Контейнер большого объема, вкл. поддержку мешка и прижимной валик (03)	2309 960

Распылительные фросунки + держатели форсунок

Доступны любые размеры	Арт. №
Форсунки 2SpeedTip (04)	0271 XXX
Форсунки TradeTip 3 для финишн. работ	0554 XXX
Форсунки TradeTip 3 (05)	0553 XXX
Регулируемый наконечник форсунки распылителя	0999 05X
Держатель форсунки, F-резьба 11/16", для форсунок TradeTip 3 (06)	0289 391

Обзор всех форсунок Вы найдете по адресу www.wagner.org.ua или **www.kraskopult.com.ua** или в нашей брошюре по форсункам.

Пистолеты

Отличное качество и долговечность, для ежедневного применения	Арт. №
AG 14, F-резьба 1/4", вкл. держ. форсунки TradeTip 3 (07)	0502 166
AG 19, 25 MPa, F-резьба 1/4", вкл. держ. форсунки TradeTip 3 (08)	2341 126

Все пистолеты доступны с резьбой типа G

Шланги и соединители (09)

Для различных материалов и радиуса действия	Арт. №
Шланг ВД DN10, 25 MPa, NPSM 3/8", 15 м	2336 583
Шланг ВД DN13, 25 MPa, NPSM 1/2", 15 м	2336 585
Шланг спиралевидный DN10, 25 MPa, NPSM 3/8", 2.5 м	2336 582
Соединитель I = 1/4" x A = 3/8"	0179 732
Парный соединитель A = 1/2" x 3/8" (переходник шланга)	3203 026
Парный соединитель A = 3/8" x 3/8" (соединитель шланга)	0256 343
Парный соединитель A = 1/2" x 1/2" (соединитель шланга)	3202 901
Парный соединитель A = 3/4" x 3/4" (соединитель шланга) (10)	9985 781

Удлинители форсунки (без форсунки) (11)

Всегда правильно выбранная дистанция до объекта	Арт. №
Удлинитель форсунки, 15 см, F-резьба, с держателем	0556 051
Удлинитель форсунки, 30 см, F-резьба, с держателем	0556 052
Удлинитель форсунки, 45 см, F-резьба, с держателем	0556 053
Удлинитель форсунки, 60 см, F-резьба, с держателем	0556 054

Многие изделия доступны с резьбой типа G

Аксессуары для работы с заполнителями (12)

Идеальны для нанесения безвоздушной шпатлевки	Арт. №
Большой выбор текстурных форсунок для создания эффекта текстуры	0258 720

Для получения информации о других аксессуарах, пожалуйста, свяжитесь с Вашим дилером или обратитесь к нашему онлайн-каталогу по адресу www.wagner.org.ua или www.kraskopult.com.ua



Гарантии профессионального качества нашего оборудования говорят сами за себя. Поверьте нам на слово

Оборудование WAGNER исключительно прочное, с низкими эксплуатационными расходами. И это также отражено в нашей гарантии. При покупке одного из устройств WAGNER, все клиенты автоматически получают гарантию от производителя на 3 года.

Изображения могут отличаться от реальных изделий

Ваш специалист по розничной продаже оборудования WAGNER: