



ШТУКАТУРКА И ВЯЗКИЕ МАТЕРИАЛЫ



ШТУКАТУРКА И ВЯЗКИЕ МАТЕРИАЛЫ

МАШИННОЕ НАНЕСЕНИЕ ШТУКАТУРКИ И ДРУГИХ ВЯЗКИХ МАТЕРИАЛОВ

- Легкая работа с материалами
- Чистовая отделка
- Укрепление
- Структурирование
- Финишное покрытие
- Перемешивание

wagner.org.ua

kraskopult.com.ua

Нанесение материала спиральными насосами

Нанесение органических и минеральных материалов действительно тяжелая работа. Материал часто приходится переносить в ведрах на несколько этажей, особенно в многоэтажных зданиях. Грязь и беспорядок на строительной площадке неизбежны. Однако, все гораздо проще с машинной технологией WAGNER: материал можно подавать с земли на высоту до 30 метров. **Так просто эффективнее.**

Парк оборудования WAGNER предоставляет все необходимое для эффективного применения: загрузочные устройства, смесители, штанги распыления и практичные аксессуары. Спектр применения устройств PlastCoat разнообразен и огромен, например, нанесение композиционных систем утепления и фактурной штукатурки, финишная отделка и структурирование, нанесение структурной гидроизоляции, ремонт бетона и многое другое.

Нанесение покрытий с технологией WAGNER

Когда материал наносится с использованием устройств PlastCoat, он подается из шлангов до распылителя с помощью спирального насоса. Когда сжатый воздух впрыскивается в наконечник распылителя, вязкий материал распыляется, обеспечивая равномерное нанесение. Шнековые насосы используют механизмы перемещения для доставки материала, где главная роль отводится двум элементам - ротору и статору. Ротор вращается, таким образом бережно транспортируя материал в полости статора.

Оборудование WAGNER исключительно прочное, с низкими эксплуатационными расходами. И это также отражено в нашей гарантии. При покупке одного из устройств WAGNER, все клиенты автоматически получают гарантию от производителя на 3 года.



Нанесение финишной штукатурки

В зависимости от устройства, отделочные штукатурки можно наносить слоем до 5 мм. В зависимости от материала, вы можете работать на высотах до 30 метров и расстоянии 50 метров от машины.




Чистовая отделка

Все спиральные насосы могут быть использованы для сглаживания эмульсионных шпательков и минеральных машинных соединений, например, на бетонных поверхностях.



Простая доставка материала

С машинной технологией WAGNER транспортировка материала происходит как бы сама собой: с помощью насосов материал подается на высту до 30 м.

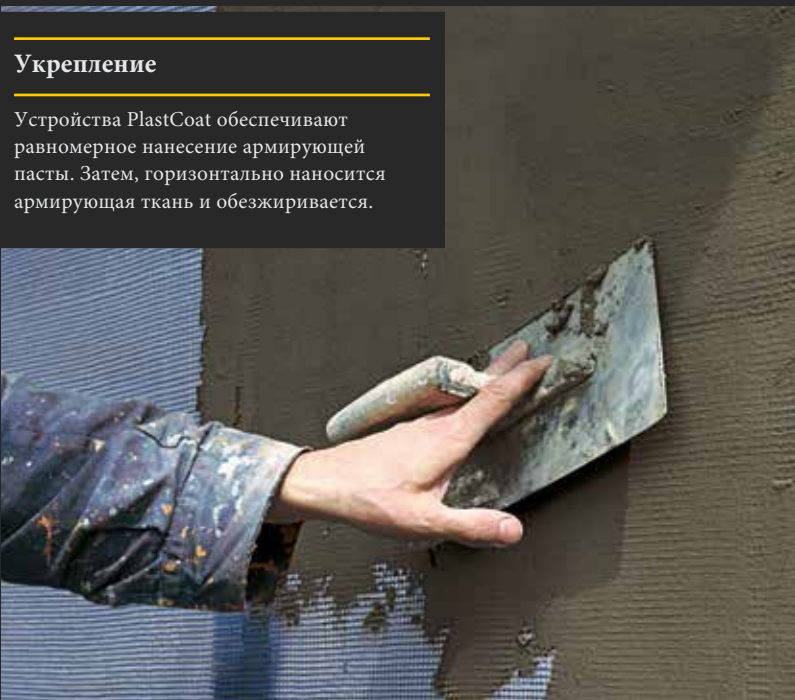

Укрепление

Устройства PlastCoat обеспечивают равномерное нанесение армирующей пасты. Затем, горизонтально наносится армирующая ткань и обезжиривается.



Структурирование

После сглаживания, вы можете начать текстурирование потолка и стен. Системы PlastCoat предлагают богатство всевозможного дизайна: от очень тонкого, среднего или грубого под деревянную щепу до набрызга и эффекта пенопластовых поверхностей.

Выдающийся диапазон рабочих материалов

Устройства PlastCoat восхищают своими прекрасно подобранными классами производительности и широким спектром применения. Здесь вы найдете идеальные изделия для всех видов применения.

Устройства PlastCoat - это не только идеальное решение для больших строительных площадок, но и представляют собой экономное решение для проектов с площадью менее 200 м².

Материал	Размер объекта	PC 430	PC 830	PC 25	PC 35
ДСП, штукатурная / бетонная контактная грунтовка, гладкие и текстурированные шпатлевки, отделочные штукатурки	до 200 м²	✓	✓	✓	✓
	200 м² - 800 м²		✓	✓	✓
	более чем 800 м²		✓	✓	✓
Покрытие ячеистого бетона, штукатурный обрызг, битумные герметики,	до 200 м²	✓	✓	✓	✓
	200 м² - 800 м²		✓	✓	✓
	более чем 800 м²		✓	✓	✓
Армированные соединения, адгезионное покрытие TICS / смесь, минеральные штукатурки	до 200 м²		✓	✓	✓
	200 м² - 800 м²			✓	✓
	более чем 800 м²				✓

✓ = Доступно

Технические данные	PC 430	PC 830	PC 25	PC 35
Мощность мотора	1.8 кВт	1.8 кВт	2.2 кВт	3.6 кВт
Напряжение	230 В / 50 Гц	230 В / 60 Гц	320 В / 50 - 60 Гц	400 В / 50 - 60 Гц
Макс. коэффициент нагнетания	12 л/мин	12 л/мин	10/15/20 л/мин¹	15/20/25 л/мин²
Макс. радиус доставки материала	30 м	30 м	40 м	50 м
Макс. высота доставки материала	20 м	20 м	20 м	30 м
Масса	38 кг	52 кг	85 кг	87 кг
Макс. зернистость	3 мм	3 мм	5 мм	5 мм
Рабочее давление	макс. 4 МПа	макс. 4 МПа	макс. 4 МПа	макс. 4 МПа

¹ зависит от насоса: 10 л/мин - W 10/3, 15 л/мин - W 15/2, 20 л/мин - W 20/1.5
² зависит от насоса: 15 л/мин - W 10/3, 20 л/мин - W 15/2, 25 л/мин - W 20/1.5



Семейство устройств PlastCoat



01 - PlastCoat 430 Высокопроизводительное компактное устройство для нанесения штукатурки распылением

Просто: Забор материала из оригинального контейнера

Компактный и практичный, несмотря на серьезные характеристики производительности: 38 кг

Прост в применении. Вертикальная настройка по высоте благодаря газовым пружинам для легкой смены контейнеров

Практичный: Автоматическое извлечение статора для облегчения чистки

01 - Объем поставки

- PC 430 (Е или Р) на тележке
- Растворный шланг DN25; 10 м
- Штанга распыления, вкл. 6 мм форсунку (опционно для автоматического или пневматического вариантов)
- Смазка насоса
- Аксессуары для чистки

Art. №. автомат: 2308 303
Art. №. пневматика: 2308 304

02 - PlastCoat 830 Мощное устройство для нанесения штукатурки распылением на крупных объектах

Профессиональный выбор для крупных объектов: мощный мотор и встроенный бункер для материала

Практичный: Автоматическое извлечение статора для облегчения чистки

Много опций с необходимыми аксессуарами, напр., пресс для упаковки

Легкая транспортировка: Разборная конструкция

02 - Объем поставки

- PC 830 (Е или Р) на тележке
- Растворный шланг DN25; 10 м
- Штанга распыления, вкл. 6 мм форсунку (опционно для автоматического или пневматического вариантов)
- Смазка насоса
- Аксессуары для чистки

Art. №. автомат: 2308 305
Art. №. пневматика: 2308 306

03 - PlastCoat 25 - Хотите еще больше? - Мощное устройство для больших объемов работ

Для больших объектов: интегрированный стальной бункер на 60 литров

Гибкий: Может легко комбинироваться с прямоточным смесителем

Широкий радиус действия: доступен шланг 50 м

03 - Объем поставки

- PC 25 Е, 230 В / 50-60 Гц на тележке
- Корпус насоса W10/3, желтый
- Шнек насоса W10/3, Ø = 40 мм, L = 320 мм
- Комплект аксессуаров для PlastCoat
- Без распылителя

Art. №. автомат: 0348 030

PlastCoat 35 - Большое для Большого: Мощные классические устройства с проверенной технологией спиральных насосов для крупных проектов

Для больших объектов: интегрированный стальной бункер на 60 литров

Чрезвычайно мощный: подача материала на высоту 30 м и на расстояние 50 м

Универсальный: возможна обработка материала с зернистостью до 5 мм

04 - Объем поставки

- PC 35 Е, 400 В / 50-60 Гц на тележке
- Корпус насоса W10/3, желтый
- Шнек насоса W10/3, Ø = 40 мм, L = 320 мм
- Комплект аксессуаров для PlastCoat
- Без распылителя

Art. №. автомат: 0348 040

Наш лидер продаж в деталях

PlastCoat 830 представляет собой компактный модуль распыления штукатурки для всех текстурированных штукатурок с размером зерна 3 мм, шпатлевок и армирующих материалов TICS. С производительностью до 12 л / мин, PC 830 является идеальным партнером на строительной площадке. Среди других преимуществ - короткое время настройки и низкий вес устройства.

Стационарный столик

Стационарный столик служит для размещения мешков или ведер с наполнителями. Т.о., бункер легко и удобно заполняется.



Столик с пресс-роликом обеспечивает удобное и легкое сжатие мешков (опционно).

Легко очищается

Высококачественный контейнер из PD-HD пластика емкостью 45 литров: легко моется, гибкий, долговечный и атмосферостойкий.

Мощный сервомотор


Мощный сервомотор достигает больших крутящих моментов и гарантирует отличную производительность.

Компактный

Компактные размеры устройства и пневматические шины делают PC 830 идеальным устройством для работы на площадке.

Все действия легким движением руки

Модульная конструкция устройства, наряду с целым рядом аксессуаров, таких как удлинитель, означает, что эргономичную штангу распылителя можно быстро отрегулировать для удовлетворения потребностей текущего проекта и материала.

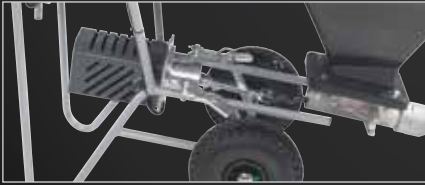

Простое и быстрое отделение насоса и системы всасывания благодаря автоматическому извлечению статора. Это обеспечивает быструю сборку и легкую очистку.

Компрессоры, прямооточные смесители и т.п.

Компрессоры имеют важное значение для воздушного распыления и гарантируют идеальную производительность. Прямоточный смеситель PlastMix - маленький и компактный, так что каждый проект может быть завершен без проблем благодаря нашему инновационному штукатурному распылителю.

01



01 - Компрессор C330/03

Высокая производительность: такой же мощный, как и большие устройства, несмотря на свои компактные размеры.

Экономичный: безмасляный блок насоса горизонтального мотора экономичен, благодаря отсутствию дорогой замены масла и минимизирует затраты на ТО

Практичен в условиях применения на строительной площадке: благодаря большим шинам, преодоление ступенек и сложного рельефа не является проблемой.

Art.№. 2337 718

02



02 - Компрессор VKM 592

Мощный и надежный: Идеальный компрессор для работ со штукатуркой

Практичен для использования на строительных площадках: прочные шины

Тихий и экологически чистый: благодаря автоматическому отключению, компрессор работает только тогда, когда вам это действительно необходимо

Art.№. 2311 921

03



03 - Прямоточный смеситель PlastMix 15

Простое обслуживание: эргономичный блок управления и сборно-разборная конструкция для быстрого обслуживания и чистки

Высокая производительность: прочный редукторный мотор с прямой передачей. Высокий крутящий момент гарантирует оптимизированный запуск - даже с заполненным бункером. Всегда на необходимой высоте: регулируемая рама (95 см, 109.65 см или 116.5 см)

Art.№. 2348 669

04



04 - Стандартный распылитель для штукатурки

Эргономичный: различные положения ручки означают, что распылитель всегда удобно держать при работе

Модульность: благодаря удлинению и дополнениям, распылитель может быть быстро адаптирован к условиям новых проектов

Экономия времени: износостойкий цилиндр LongLife открывает и закрывает поток воздуха и материала одновременно, т.о. устройство может работать только с помощью одного движения

Автоматический распылитель, вкл. форсунку 6 мм Art.№ 2334 11
Пневматический распылитель, вкл. форсунку 6мм Art.№ 2334 116

Технические данные	C 330/03	VKM 592
Мощность мотора	2.2 кВт	3.0 кВт
Напряжение	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц
Макс. раб. давление	1 МПа	1 МПа
Мощность всасывания	330 л/мин	590 л/мин
Баллон с возд. компр.	3 л	20 л
Скорость мотора	1400 мин ⁻¹	1420 мин ⁻¹
Масса	32 кг	78 кг

Технические данные	PlastMix 15
Мощность мотора	1.4 кВт
Напряжение	230 В / 50 Гц
Мин. давление воды	0.2 МПа
Смешивающая способн.	15 л/мин
Макс. зернистость	5 мм
Емкость бункера	60 л
Масса	78 кг

Технические данные	Распылитель
Макс. давление материала	4 МПа
Макс. давление воздуха	1 МПа
Размер в мм (д х ш х в)	320 x 330 x 1700
Масса	2.1 кг

Прочие аксессуары

Монтируемый распылитель

Идеально подходит для всех видов работ.	Арт. №
Монтируемый распылитель, автомат. (01)	2334 121
Монтируемый распылитель, пневмат. (02)	2334122

Распылители, аксессуары

Удлинение распылителя 80 см	2334 123
Удлинение распылителя 150 см	2339 400
Удлинение распылителя 200 см	2334 124
Доп. приспособление для вязущ. материала (01)	2335 394
Заполняющее и дозирующее приспособление	2335 388
Угловая головка 70° (02)	2337 672

Текстурные форсунки (03)

Отличное сочетание материала и форсунок	Арт. №
Текстурные форсунки, нерж. сталь, 4 мм	0268 779
Текстурные форсунки, нерж. сталь, 5 мм	0348 915
Текстурные форсунки, нерж. сталь, 6 мм	0268 780
Текстурные форсунки, нерж. сталь, 7 мм	0348 916
Текстурные форсунки, нерж. сталь, 8 мм	0268 781
Текстурные форсунки, нерж. сталь, 9 мм	0348 917
Текстурные форсунки, нерж. сталь, 10 мм	0268 782
Текстурные форсунки, нерж. сталь, 12 мм	0342 327
Текстурные форсунки, нерж. сталь, 15 мм	0342 328
Комплект текстурных форсунок, нерж. сталь, 4/6/8/10 мм	0250 243

Монтируемые форсунки

Монтируемая форсунка, 14 мм	0268 746
Монтируемая форсунка 16 мм	0268 747
Монтируемая форсунка, 18 мм	0268 748

Шланг для штукатурки (вкл. возд. шланг и кабель управления)

Прочные материалы для надежной защиты во время работы	Арт. №
DN19; V27; 2 м вкл. шарнирное соединение	2334 131
DN19; V27; 10 м	2325 193
DN25; V27; 10 м	2325 197
DN35; V35; 13,3 м	2325 199

Шланг для штукатурки (вкл. возд. шланг) (04)

Отлично подходит для работы с вязкими материалами	Арт. №
DN19; V27; 2 м вкл. шарнирное соединение	2324 927
DN19; V27; 10 м	2325 194
DN25; V27; 10 м	2325 182

Корпус насоса (05)

Корпус насоса W15/2, 270x89 коричневый	0348 925
Корпус насоса W20/1.5, 270x89 зеленый	0348 927
Корпус насоса W10/2.5, 270x89 черный	0348 311
Корпус насоса W10/3, 270x89 желтый	0348 315
Корпус насоса PC 430/ PC 830	2304 954

Шнеки насоса (06)

Шнек насоса W10/3, Ø = 40 мм, L = 320 мм; желтый	0348 316
Шнек насоса W10/3, Ø = 40 мм, L = 320 мм; коричневый	0348 926
Шнек насоса W10/3, Ø = 40 мм, L = 317 мм; черный	0348 312
Шнек насоса PC 830	2304 986
Шнек насоса PC 430	2316 375

Конструкционный столик, вкл. роликовый пресс

Конструкционный столик; для PC 830	2318 389
Конструкционный столик; для PC 25 / PC 35	0348 963



Гарантии профессионального качества нашего оборудования говорят сами за себя. Поверьте нам на слово

Оборудование WAGNER исключительно прочное, с низкими эксплуатационными расходами. И это также отражено в нашей гарантии. При покупке одного из устройств WAGNER, все клиенты автоматически получают гарантию от производителя на 3 года.

Изображения могут отличаться от реальных изделий.

Ваш специалист по розничным продажам WAGNER :