



protective coating

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ

Protective coating with WAGNER Airless technology

Защитное покрытие с применением безвоздушной технологии WAGNER



Infrastructure

Сооружения инфраструктуры



Power industry

Энергетика



Oil and gas industries

Нефтяная и газовая промышленность



Mining

Горнодобывающая отрасль



Water management

Водохозяйственный комплекс



Chemical & pharmaceutical industries

Химическая и фармацевтическая промышленность

>> Защитное покрытие

Влияние погодных условий, ультрафиолетовых лучей, соленого воздуха в прибрежных районах или на судостроительных площадках, колебания температуры до 80 °С, снег и лед, кислоты и агрессивные вещества, все это - потенциальная опасность для любой поверхности. Многофункциональные защитные покрытия обеспечивают не только максимальную функциональность в течение длительного периода времени, но и значительное снижение затрат на техническое обслуживание. WAGNER предлагает Вам идеальные решения в достижении идеально ровных и надежных поверхностей.

>> Покрытие с использованием оборудования по технологии WAGNER

Защитные покрытия с которыми Вы работаете - это, как правило, материалы с высокой вязкостью. Для покрытия обширных площадей необходимо устройство, способное работать под высоким давлением с высокой интенсивностью подачи материала. Вам также приходится работать в экстремальных условиях, например, на суше или в море, в районах с большими колебаниями температуры. Вот почему так важно надежное и малообслуживаемое оборудование.

WAGNER, на протяжении десятилетий, предлагает на рынке ноу-хау технологии распыления. Пионер новых технологий и лидер качества – вот те позиции, которые мы отстаиваем. Идеальное нанесение материала на поверхности является необходимым условием для защитных покрытий. Это единственный способ гарантировать максимальную защиту от внешних воздействий. Наши системы дают возможность эффективно укрывать поверхности, однородно и полностью, с точно требуемой толщиной слоя.

Устройства WAGNER особенно прочные и малообслуживаемые. Это также отражено в нашей гарантии. Всякий, кто покупает профессиональное оборудование WAGNER, автоматически получает трехлетнюю гарантию производителя. Но мы можем предложить еще больше: зарегистрируйтесь на сайте для продления гарантии еще на два года www.wagner-group.com/profi-guarantee




>> Сооружения инфраструктуры



>> Нефтяная и газовая отрасли



>> Горнодобывающая промышленность

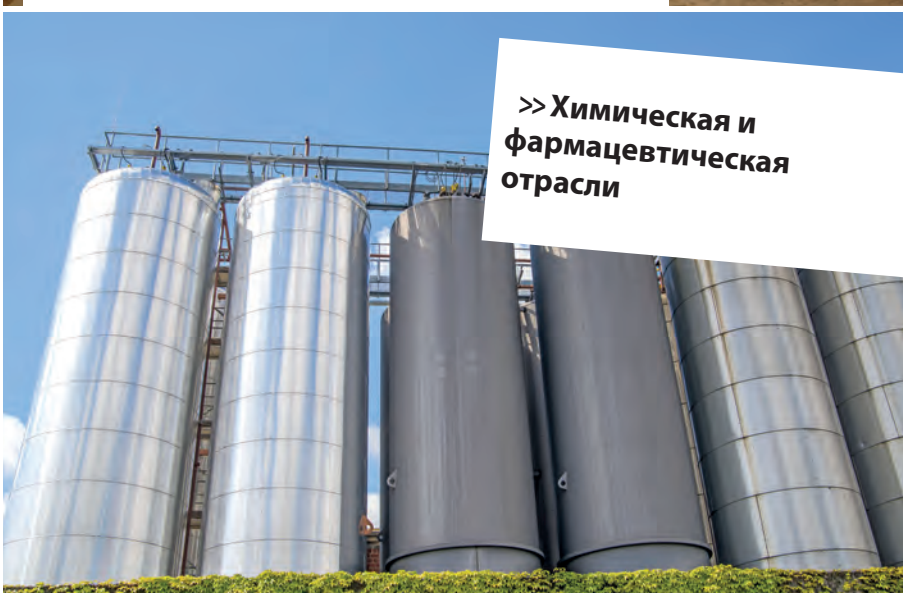

>> Химическая и фармацевтическая отрасли



>> Водохозяйственный комплекс




>> Энергетика

>> Широчайший спектр материалов

Устройства SuperCoat отличаются идеально настроенными классами производительности и широким спектром применения. Вы легко сможете подобрать правильное устройство для каждой из сфер применения, от объектов инфраструктуры до горнодобывающей отрасли, от несложных объектов для нанесения покрытий до объектов энергетического комплекса. Наше оборудование идеально подходит для работы с высоковязкими материалами на больших строительных площадках.

Материал	Размер объекта	Модель устройства				
		SC 30	SC 45	SC 40	SC 60	SC 75
Эпоксидные краски	до 200 м²	✓	✓	✓	✓	✓
	200 м² - 800 м²		✓	✓	✓	✓
	более 800 м² до					✓
Акриловые на водной основе	200 м²	✓	✓	✓	✓	✓
	200 м² - 800 м²		✓	✓	✓	✓
	более 800 м² до о					✓
Грунтовки	200 м²	✓	✓	✓	✓	✓
	200 м² - 800 м²		✓	✓	✓	✓
	более 800 м² до					✓
На основе полиуретана	200 м²	✓	✓	✓	✓	✓
	200 м² - 800 м²		✓	✓	✓	✓
	более 800 м² до					✓
Огнестойкие покрытия	200 м²		✓	✓	✓	✓
	200 м² - 800 м²		✓	✓	✓	✓
	более 800 м² до					✓
Краски с цинковой пылью	200 м²			✓	✓	✓
	200 м² - 800 м²			✓	✓	✓
	более 800 м² до					✓
Силиконовые/кровельные покрытия	200 м²					✓
	200 м² - 800 м²					✓
	более 800 м²					✓

✓ = допустимо

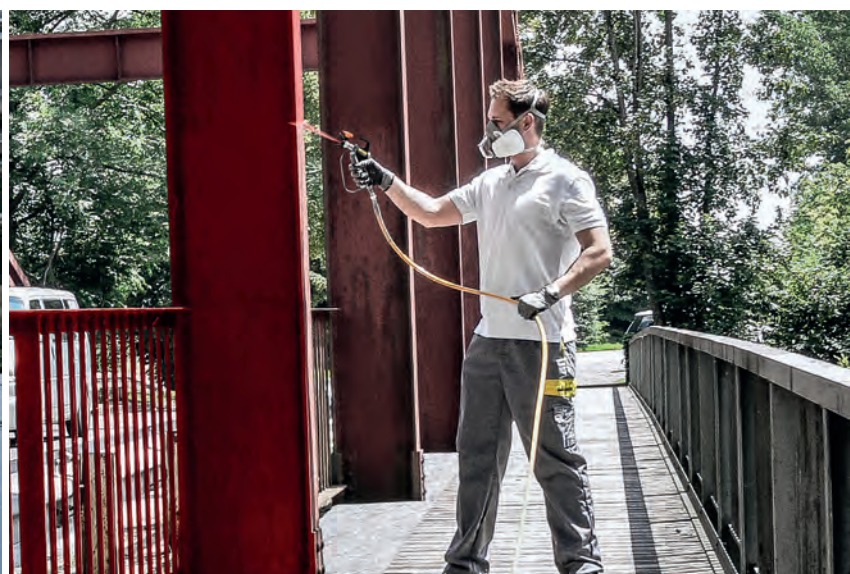

>> Семейство устройств SuperCoat

Устройства SuperCoat - Ваш идеальный партнер на любой строительной площадке. Все рабочие элементы оптимально защищены и удобно расположены непосредственно на устройстве. Насосы также гарантируют простоту и надёжность применения, быстрое обслуживание на месте и профессиональный сервис. Благодаря своей модульной конструкции, все модели могут быть быстро трансформированы из переносной модели на колесной тележке в навесную с настенным креплением. Устройства можно заказать без колесной тележки.



01 - SuperCoat 30

Размер объекта: ★★☆☆☆

Спектр прим. материалов: ★★☆☆☆

02 - SuperCoat 45

Размер объекта: ★★★☆☆

Спектр прим. материалов: ★★★☆☆

03 - SuperCoat 40

Размер объекта: ★★★☆☆

Спектр прим. материалов: ★★★☆☆

04 - SuperCoat 60

Размер объекта: ★★☆☆☆

Спектр прим. материалов: ★★☆☆☆

05 - SuperCoat 75

Размер объекта: ★★★★★

Спектр прим. материалов: ★★★★★

Технические данные	SC 30	SC 45	SC 40	SC 60	SC 75
Коэффициент ускорения	30 : 1	45 : 1	40 : 1	60 : 1	75 : 1
Макс. рабочее давление	20.7 МПа / 207 бар	31.0 МПа / 310 бар	27.6 МПа / 276 бар	41.4 МПа / 414 бар	51.7 МПа / 517 бар
Макс. впускное давление	0.69 МПа / 6.9 бар				
Объем двойного хода	181.8 см ³	127.8 см ³	181.8 см ³	127.8 см ³	95.0 см ³
Производительность для (А) 60 двойных ходов (В) 90 двойных ходов	(А) 10.6 л/мин (В) 16.0 л/мин	(А) 7.3 л/мин (В) 11.0 л/мин	(А) 10.6 л/мин (В) 16.0 л/мин	(А) 7.2 л/мин (В) 11.0 л/мин	(А) 5.7 л/мин (В) 10.2 л/мин
Необходимый объема воздуха	0.79 м3/мин	1.13 м3/мин	1.03 м3/мин	1.5 м3/мин	1.92 м3/мин
Масса (А) Модель д/настенного крепления (В) Модель на колесной тележке	(А) 41.7 кг (В) 59.9 кг	(А) 42.8 кг (В) 60.3 кг	(А) 45.3 кг (В) 63.5 кг	(А) 44.4 кг (В) 63.0 кг	(А) 43.1 кг (В) 61.2 кг
Резьба впускного отверстия	3/4" NPT				
Шланговый соединитель	3/8" NPS				
Номер изделия (А) Модель д/настенного крепления (В) Модель на колесной тележке	(А) 0556 730W (В) 0556 730C	(А) 0556 745W (В) 0556 745C	(А) 0556 940W (В) 0556 940C	(А) 0556 960W (В) 0556 960C	(А) 0556 975W (В) 0556 975C

>> Некоторые особенности нашего оборудования

Удобен для транспортировки:
крепление шланга и пистолета.

Прочный крановый крюк
для облегчения работы на
строительных площадках.

Защита от обледенения:
блок смазывания для
пневматического двигателя
автоматически подает масло
с защитой от обледенения.
Включает индикатор уровня
наполнения.

Надежность в работе:
включая воздушный фильтр.
Водоотделитель защищает
пневматический двигатель от
загрязненного воздуха.

**Большой фильтр
высокого давления:**
предотвращает
засорение форсунок

Высокоэффективный **пневмодвигатель с защитой от обледенения:** Инновационная подача воздуха предотвращает обледенение. Подходит для непрерывной работы, даже при длительных циклах

Идеально оборудован для любого объекта: с полностью пневматическими шинами и тележкой, оптимизированными для использования на строительных площадках.



Устройство может быть легко преобразовано в версию с настенным креплением для стационарного применения.



Гарантия длительного срока службы:
саморегулирующиеся
уплотнения,
изготовленные из кожи
и СВМПЭ.

Несущие элементы из нержавеющей и хромированной стали обеспечивают бесперебойную работу. Чрезвычайно износостойкие и совместимые с химическими веществами.


>> Выбор правильного рабочего давления

Для получения идеальных результатов покрытия, давление распыления должно быть адаптировано к вязкости материала покрытия. Это единственный способ добиться идеальной и ровной поверхности. Если вы не можете подобрать оптимальное давление распыления по перечню технических данных изготовителя материалов, WAGNER SprayGuide (www.wagner-group.com) предлагает широкий спектр рекомендаций по материалам, включая оптимальные настройки для вашего устройства.

Правильное давление распыления устанавливается с помощью впускного давления воздуха. Таким образом можно установить давление распыления, в зависимости от передаточного числа. Следующая формула может быть использована для быстрого и простого расчета давления на впуске:

$$\text{Впускное давление (в МПа / PSI)} = \frac{\text{Давление распыления (в МПа / PSI)}}{\text{Коэффициент передачи (напр. 60:1 = 60)}}$$

Пример: у Вас есть насос с передаточным числом 60: 1, и Вы хотели бы установить давление распыления 5220 PSI. Рабочее впускное давление в Вашем устройстве должно составлять 87 PSI (5220 PSI: 60). Кроме того, вы можете проверить давление по следующей таблице:

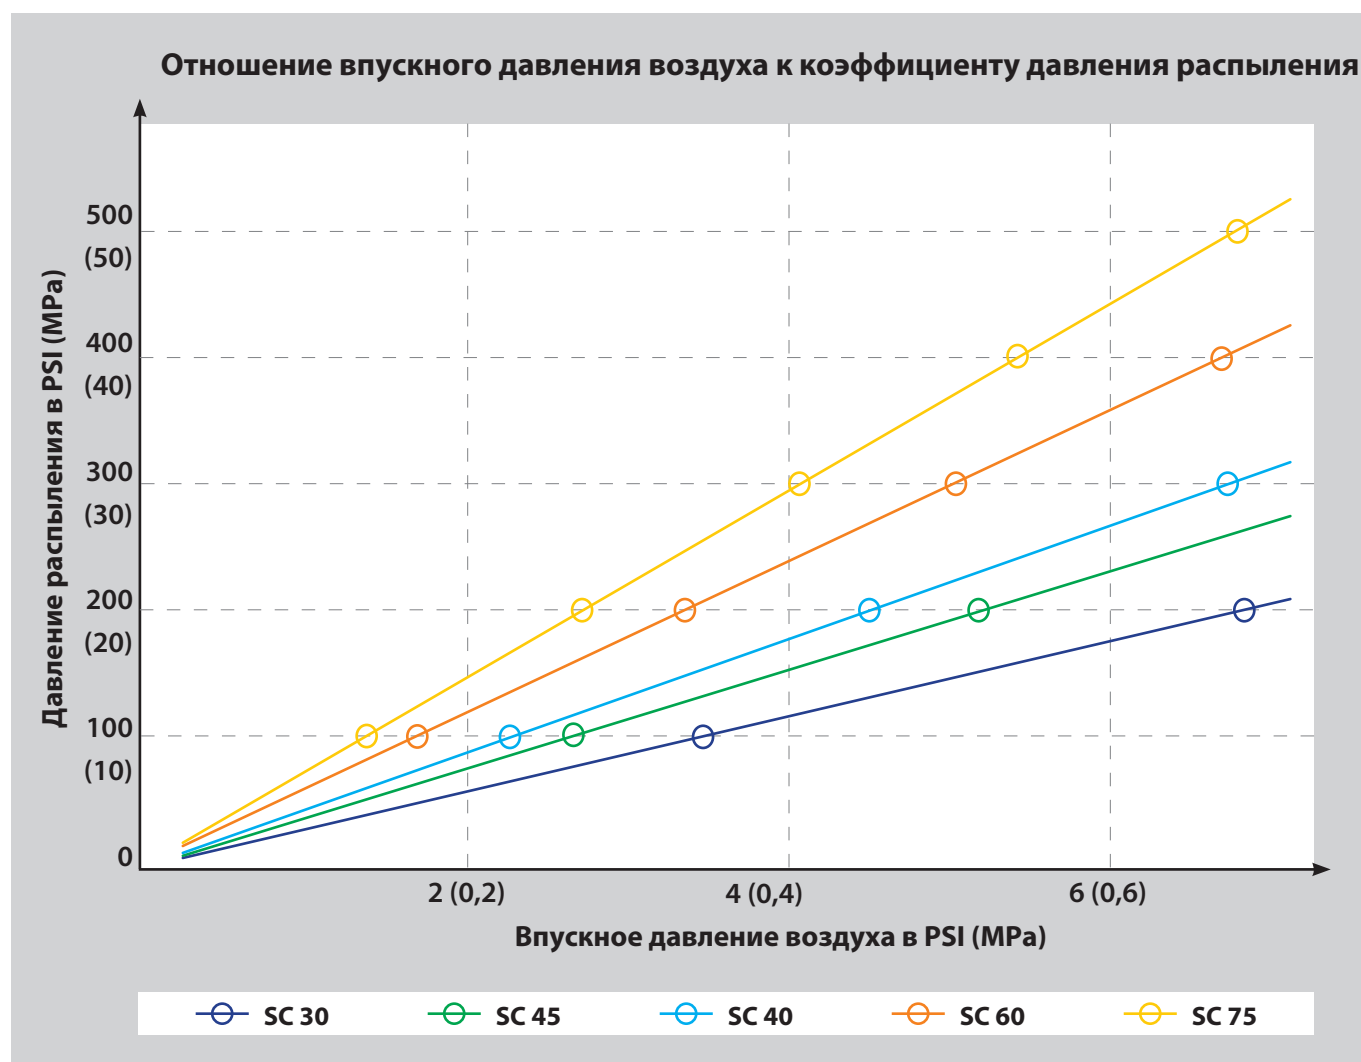

>> Удобные и легко доступные аксессуары



Вакуумный пистолет AG 19 - 53 МПа

Идеально подходит для материалов с высокой вязкостью, которые распыляются с применением шлангов большого диаметра и при работе выше уровня головы.

- 01** Резьба, тип F, вкл. держатель форсунки ВД, Art.№. 2343 777
Резьба, тип G, вкл. держатель форсунки ВД, Art.№. 2343 778

Шланги высокого давления

Шланги высокого давления WAGNER особенно надёжны и идеально подходят для высоковязких материалов. Для защитных покрытий, мы рекомендуем следующие шланги:

- 03** DN6, PN530, 1/4" NPS, 10 м, PA Art.№. 9984 421
04 DN6, PN530, 3/8" NPS, 1,5 м, PA Art.№. 9987 117
DN10, PN530, 3/8" NPS, 15 м, PA Art.№. 9987 118

Вакуумный пистолет G15

Для антикоррозионной защиты в сложных условиях эксплуатации, до 530 бар. Идеально подходит для покрытия горизонтально расположенных объектов.

- 02** Резьба, тип F, вкл. держатель форсунки ВД, Art №2351 085

Форсунки ВД/ держатели форсунок

Оптимально подходят для распыления с высоким давлением до 53 МПа / 530 бар. Использовать только с соответствующими держателями форсунки.

- 05** TradeTip 3, форсунки ВД Art.№. 0559 xxx
06 Держатель форсунки ВД; F-резьба Art.№. 0289 396
Держатель форсунки ВД; G-резьба Art.№. 0289 395

Другое

- Соединитель A=NPSM3/8" x NPSM=1/4" Art.№. 0367 561
Специальное масло EasyGlide ; 118 мл Art.№. 0508 619

Преимущества гарантии!

Измените 3х годовую стандартную гарантию на пятилетнюю профессиональную гарантию WAGNER! Уникальный опыт в отрасли! Зарегистрируйтесь на www.wagner-group.com/profi-guarantee или сканируйте QR- код с помощью мобильного телефона! Гарантии профессионального качества нашего оборудования говорят сами за себя. Поверьте нам на слово



Изображения могут отличаться от реальных изделий

Ваш дилер розничных продаж оборудования WAGNER :

ООО "Куратор И"
Украина, 65023, г. Одесса, ул. Торговая, 26
+38-048-704-54-86
www.wagner.org.ua
www.kraskopult.com.ua
curator_i@mail.ru
wagner.org@i.ua